



令和6年度 下久米地区スクールバス乗降場整備工事

金抜設計書

工事番号 2024121101

工事名 令和6年度 下久米地区スクールバス乗降場整備工事

施工場所 加東市下久米121番地1

兵庫県 加東市

[illegible]

総括情報表

単価適用年月日	0-06. 11. 01 (0)		
	今 回		前 回
工種区分 (公共) 施工地域区分 週休 2 日補正	06 舗装 26 補正無し 05 対象外		

工事費内訳書

頁0-0002/0028

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
道路修繕							
道路土工							
掘削工							
掘削							
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外							施工 第0-0001号内訳表
		20		m3			
土砂等運搬							
土砂等運搬；(小規模) 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；DID区間→無し							施工 第0-0002号内訳表
		20		m3			
残土処理工							

工事費内訳書

頁0-0003/0028

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分						
処分費 土 砂 ；投棄量 2 0 m3	1		式			施工 第0-0003号内訳表
舗装工						
舗装打換え工						
上層路盤						
不陸整正 補足材料->無し	117		m2			施工 第0-0004号内訳表
上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40 t = 1 5 0 mm	117		m2			施工 第0-0005号内訳表
表層						
表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 密粒度アスコン[再] (13) ; (2. 35)	117		m2			施工 第0-0006号内訳表

工事費内訳書

頁0-0004/0028

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁石工							
縁石工							
地先境界ブロック							
地先境界ブロック設置 A型 12cm×12cm 基礎砕石:有り(再生砕石 RC-40) 基礎コン:無							施工 第0-0007号内訳表
		21		m			
構造物撤去工							
防護柵撤去工							
フェンス撤去 H=3m							
フェンス撤去							
道路付属物撤去工							
		4		m			

工事費内訳書

頁0-0005/0028

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明柱撤去						
照明柱撤去						
	1		本			
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし ; D I D区間無し L=5.7km以下						
	0.8		m3			施工 第0-0008号内訳表
処分費 コンクリート殻(鉄筋) ; 投棄量0.8m3						
	1		式			施工 第0-0009号内訳表
樹木撤去						
支障木伐採 サクラ						
	1		本			施工 第0-0010号内訳表
支障木伐根 サクラ						
	1		本			施工 第0-0013号内訳表
支障木伐採 雑木						
	1		本			施工 第0-0014号内訳表
支障木伐根 雑木						
	1		本			施工 第0-0015号内訳表

工事費内訳書

頁0-0006/0028

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運搬費						
	；運搬距離 7 km	1		台			施工 第0-0016号内訳表
	処分費						
	木材 ；投棄量 0.6 m ³	1		式			施工 第0-0017号内訳表
直接工事費計							
共通仮設費計							
共通仮設費率 分							
				式			
純工事費計							
現場管理費							
				式			
工事原価計							
一般管理費等							
				式			

工事費内訳書

頁0-0007/0028

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格計							
消費税相当額							
総 計				式			

掘削

[規格 1] 土砂 上記以外(小規模)

[規格 2] 標準以外

積算単価算出表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0008/0028

[摘要]

1

m3 当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	小型バックホウ(クローラ型) 山積0.13m3(平積0.10m3) [標準型・排出ガス型(第2次基準値)]				小型バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 0.13/0.10m3			
	K								
	R1	運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R								
	Z1	軽油 パトロール給油				軽油			
	Z								
						計			
	積算単価 =								
	A 土質	=1		土砂					
	B 施工方法	=5		上記以外(小規模)					
	E 施工数量	=8		標準以外					

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0010/0028

[規格1]土砂

[規格 2]

〔摘要〕

式

当り

[illegible]

不陸整正

[規格 1] 補足材料→無し

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0011/0028

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	モータグレーダ フレート幅3.1m [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]				モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] 3.1m			
	K2	ロードローラ 質量10t [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]				ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 10t			
	K3	タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含				タイヤローラ(排出ガス対策型含) 8～20t			
	K								
	R1	運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2	特殊作業員				特殊作業員			
	R3	普通作業員				普通作業員			
	R4	土木一般世話役				土木一般世話役			
	R								
	Z1	軽油 パトロール給油				軽油			
	Z								
						計			

〔規格 1〕 補足材料→無し

〔摘要〕

頁0-0012/0028

m2 当り

[illegible]

上層路盤(車道・路肩部)

[規格1] 粒調砕石 M-25, M-30, M-40

[規格2] t = 150mm

積算単価算出表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0013/0028

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	モータグレーダ フレート幅3.1m [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]				モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] 3.1m			
	K2	ロードローラ 質量10t [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]				ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 10t			
	K3	タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含				タイヤローラ(排出ガス対策型含) 8～20t			
	K								
	R1	運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2	特殊作業員				特殊作業員			
	R3	普通作業員				普通作業員			
	R4	土木一般世話役				土木一般世話役			
	R								
	Z1	再生粒度調整砕石 RM-40 全厚t=150mm				粒調砕石 (0～25mm・0～30mm・0～40mm)			
	Z2	軽油 パトロール給油				軽油			
	Z								

〔規格 1〕 粒調碎石 M-25, M-30, M-40

〔規格 1〕 粒調碎石 M-25, M-30, M-40

[規格2] $t = 150 \text{ mm}$

積算単価算出表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0014/0028

[摘要]

1

m2 当り

[illegible]

表層(車道・路肩部)

[規格1] t = 50mm

[規格2] 密粒度アスコン[再](13)

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0015/0028

1 m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	アスファルトフィニッシャ 舗装幅2.3～6.0m [ホイール型] 排出ガス対策型含					アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型含) ホイール型 舗装幅2.3～6.0m			
	K2	タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含					タイヤローラ(排出ガス対策型含) 8～20t			
	K3	ロードローラ 質量10～12 t [マカダム] 排出ガス対策型含					ロードローラ(排出ガス対策型含) マカダム 10～12t			
	K									
	R1	普通作業員					普通作業員			
	R2	運転手(特殊)					運転手(特殊)			
	R3	特殊作業員					特殊作業員			
	R4	土木一般世話役					土木一般世話役			
	R									
	Z1	密粒度アスコン TOP20 t=50mm					再生密粒度アスコン TOP13			
	Z2	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用					アスファルト乳剤 PK-3(フライムコート用)			
	Z3	軽油 パトロール給油					軽油			

地先境界ブロック設置

[規格 1] A型 12cm×12cm

積算単価算出表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0017/0028

[規格 2] 基礎砕石:有り(再生砕石 RC-40) 基礎コン:無 [摘要]

1 m 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格			単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) [クローラ型] 排出ガス対策型含				バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧式クローラ型山積0.8m3級				
	K										
	R1		普通作業員				普通作業員				
	R2		土木一般世話役				土木一般世話役				
	R3		特殊作業員				特殊作業員				
	R4		運転手(特殊)				運転手(特殊)				
	R										
	Z1		地先境界ブロック A種(120×120×600)				地先境界ブロック [下水汚泥スラグ入り] A型 12cm×12cm×60cm				
	Z2		再生クラッシャーコン RC-40				再生切込砕石 (0～30mm・0～40mm)				
	Z3		軽油 パトロール給油				軽油				
	Z										
							計				

「規格1」 A型 12cm×12cm

基礎コソ:無 「摘要」

m 当り

[illegible]

殻運搬

[規格 1] コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0019/0028

1 m3 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)					ダンプトラック 10t積級[オンロード・ディーゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む			
	K									
	R1	運転手(一般)					運転手(一般)			
	R									
	Z1	軽油 パトロール給油					軽油			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	殻発生作業			=2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	B	積込工法区分			=1	機械				
	C	DID区間の有無			=1	無し				
	D	運搬距離			=15	5.7km以下				

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0020/0028

〔規格 1〕コンクリート殻(鉄筋)

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

施工 第0-0010号内訳表

10	本	当り
----	---	----

〔規格1〕サクラ

[規格 2]

[摘要]

[illegible]

施工 第0-0011号内訳表

頁0-0022/0028

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

日

当り

[illegible]

施工 第0-0012号内訳表

2tトラック運転

当り

[illegible]

頁0-0024/0028

本 当 り

[illegible]

頁0-0025/0028

本 当 り

[illegible]

施工 第0-0015号内訳表

頁0-0026/0028

[規格1] 雜木

[規格 2]

[摘要]

10

本 当り

[illegible]

施工 第0-0016号内訳表

運搬費

当り

[illegible]

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0028/0028

〔規格 1〕木材

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

特記仕様書

工 事 名 令和6年度 下久米地区スクールバス乗降場整備工事
工事場所 加東市下久米 121 番地 1
工 期 令和7年2月28日まで

第1条 本工事の施工にあたっては、「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という）、「土木請負工事必携」、「土木工事施工管理基準」、「小型構造物標準図集」（兵庫県土木部）によるものとする。

第2条 共通仕様書に対する特記事項は、次のとおりとする。

1 工事用地区域外への立ち入り

請負者は、工事用地以外の区域へ立ち入りする場合は、必ず所有者の承諾を得ること。

2 関係機関との調整

地区代表者、隣接土地所有者、その他関係者に工事着手前には十分な工事計画、方法等についての説明をし、施工にあたってはトラブルの発生がないように十分な配慮及び調整を行うこと。また、施工に先立ち、地下埋設物（上下水道、ガス、NTT、農水管、電気等）も十分調査し、必要に応じて関係機関と立会・調整を行うこと。

3 道路付属物並びに占用物件の処置

工事施工のため支障となる道路の付属物並びに占用物件がある場合には、その処置について予め監督員と協議するものとする。

4 安全確保

請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督員に通報するとともに、共通仕様書第1編 1-1-29 事故報告書の2に該当する場合は、監督員の指示により下記URLにアクセスし、事故報告様式に入力の上、監督員が指示する期日までに発注者に提出しなければならない。

ホームページアドレス <http://sas.ejcm.or.jp/> （建設工事事故データベース）

5 建設副産物について

（1）再生資源の活用

本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（（平成12年法律第104号）。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

(2) 再生資源の利用の促進

請負者は、建設副産物適正処理推進要綱（建設事務次官通達、平成14年5月30日）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。

① 提出様式

本工事については、建設副産物対策近畿地方連絡協議会が発行する再生資源利用【促進】計画書（実施書）を使用し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成するものとする。

② 提出方法

作成した再生資源利用【促進】計画書（実施書）は、1部は自社で工事完成後1年間保管し、計画書は1部、実施書は1部と再生資源利用【促進】入力システムを用いて作成した実施書CDを監督員に提出するものとする。

(3) 再生資源化等をする施設等の名称及び所在地

品 目	施設の名称	運搬距離	所 在 地	受 入 等 諸 条 件	その他
建設発生土	(株)池安	4.2km	加東市久米1017-7		
Con殻	大林道路(株)	3.9km	加東市天神1228-39		
生木	(株)宮下木材	6.7km	加東市新定315		

※上表については、積算条件を明示しているものであり、受入施設を指定するものではなく、請負者は、県登録施設から搬出先施設を選定し、共通仕様書に基づき施工計画書に含め、監督員に提出しなければならない。なお、請負者の選定した施設が、積算条件と異なる場合においても設計変更は行わない。ただし、上表の施設が工事発注後に県登録施設からの登録抹消等により受け入れ困難となった場合は、設計変更を行う。

※上表に記載のない建設副産物が発生した場合についても、監督職員の指示に基づき、請負者の責任のもと、適切に処分を行うこと。

(4) 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告することとする。

なお、書面は再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書）を兼ねるものとする。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

6 共通的事項

工期設定


工期は土・日曜日、祝日を含んでいる。

7 その他


工事看板は下図を標準とする。






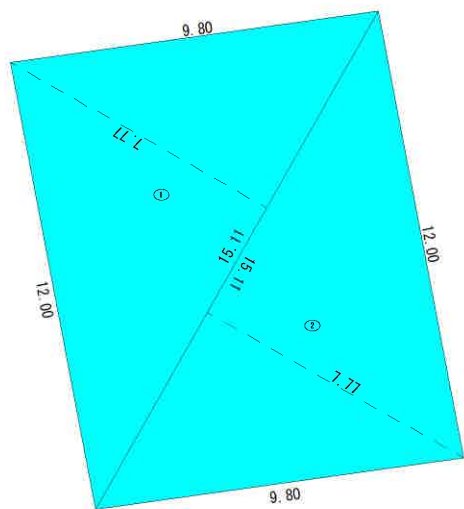

求積図 A=1/200

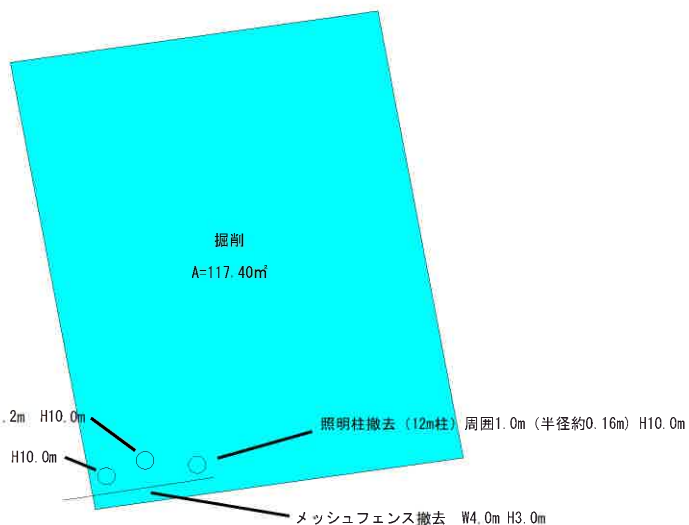


配置図 (現況) A=1/200

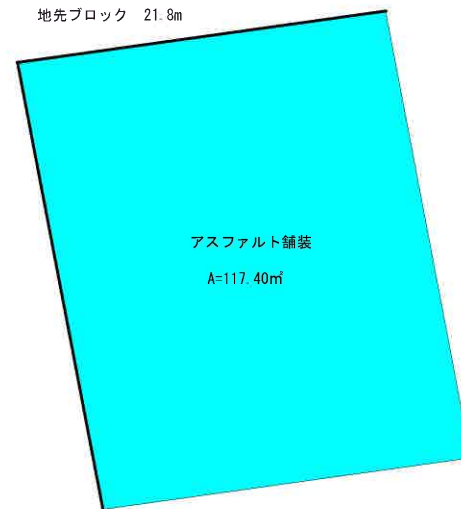

計画図 A=1/200

番号	底辺	高さ	倍面積	面積
1	15.11	7.77	117.4047	58.70235
2	15.11	7.77	117.4047	58.70235
合計				117.40470
敷地面積				117.40 m ²

掘削 (t=200mm)	117.40m ² × 0.2 = 23.48m ³
不陸整正 (路床部)	117.40m ²
上層路盤 (t=150mm)	117.40m ²
アスファルト舗装 (t=50mm)	117.40m ²
地先ブロック設置	21.8m
撤去	①桜伐根 周囲1.2m, H10.0m ②雑木伐根 周囲0.3m, H10.0m ③コンクリート12m柱 周囲1.0m, 半径0.16m, H10.0m ④フェンス W4.0m, H3.0m

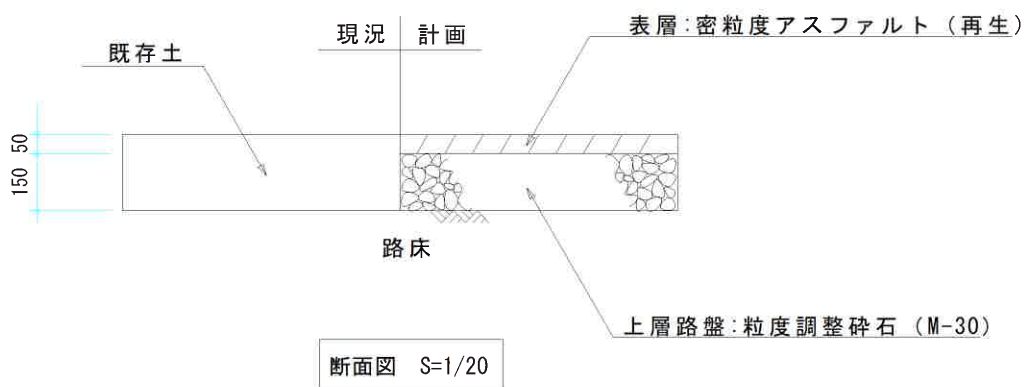

断面図 S=1/20

工事名	令和6年度 下久米地区スクールバス乗降場整備工事
図面名称	平面図
縮尺	図示
発注者	加東市