



令和6年度 市単独事業 市道東条道南上門線交差点改良工事

金抜設計書

工事番号 2024138500

工事名 令和6年度 市単独事業 市道東条道南上門線交差点改良工事

施工場所 加東市 社 地内

兵庫県 加東市

[illegible]

総括情報表

単価適用年月日	0-06. 11. 01 (0)		
	今 回		前 回
工種区分 (公共)	04 道路改良		
施工地域区分	35 一般交通影響有り (2) - 2		
前払区分	02 補正なし 1.00		
契約保証費用	01 計上する		
週休 2 日補正	04 週休 2 日補正なし		

工事費内訳書

頁0-0002/0090

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
道路改良							
道路土工							
掘削工							
掘削							
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外							
		20	m3				施工 第0-0001号内訳表
作業土工							
床掘り							
床掘り 土砂 上記以外(小規模)							
		3	m3				施工 第0-0002号内訳表

工事費内訳書

頁0-0003/0090

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	3	m3				施工 第0-0003号内訳表
埋戻し(砕石) 上記以外(小規模) 土砂	4	m3				施工 第0-0004号内訳表
再生切込砕石 (0～30mm・0～40mm)	4	m3				
基面整正						
基面整正	14	m2				施工 第0-0005号内訳表
残土処理工						
土砂等運搬						
土砂等運搬；(小規模) 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；DID区間→無し	20	m3				施工 第0-0006号内訳表

工事費内訳書

頁0-0004/0090

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分						
処分費 土 砂 ；投棄量 2 0m3	1		式			施工 第0-0007号内訳表
排水構造物工						
街渠工						
街渠工						
街渠工(一般) ライン誘導ブロック(標準A 両面集水) 基礎碎石:有り(再生碎石 RC-40) 基礎コン:無	18		m			施工 第0-0008号内訳表
街渠工(乗入) ライン誘導ブロック(車両乗入 テーパード) 基礎碎石:有り(再生碎石 RC-40) 基礎コン:無	5		m			施工 第0-0009号内訳表
街渠工(切下) ライン誘導ブロック(歩道切下 バリアフリー R6.0) 基礎碎石:有り(再生碎石 RC-40) 基礎コン:無	9		m			施工 第0-0010号内訳表
街渠工(乗入擦付) ライン誘導ブロック(擦付A 車両乗入 テーパード) 基礎碎石:有り(再生碎石 RC-40) 基礎コン:無	1		m			施工 第0-0011号内訳表

工事費内訳書

頁0-0005/0090

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
街渠工(切下擦付) ライン誘導ブロック(擦付A 歩道切下 バリアフリー) 基礎碎石:有り(再生碎石 RC-40) 基礎コン:無	1	m				施工 第0-0012号内訳表
管渠工						
鉄筋コンクリート台付管						
鉄筋コンクリート台付管工 BZ- 300	1	m				施工 第0-0013号内訳表
集水桝・街渠桝・マンホール工						
プレキャスト街渠桝						
縁石桝(一般) ライン誘導ブロック(縁石桝A 上部ブロック)	1	基				施工 第0-0016号内訳表
管理桝(切下) ライン誘導ブロック(歩道切下 バリアフリー 点検口)	2	基				施工 第0-0018号内訳表
車両桝(乗入) ライン誘導ブロック(車道桝 車乗テーパー)	1	基				施工 第0-0020号内訳表

工事費内訳書

頁0-0006/0090

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工						
標識撤去工						
標識撤去						
標識柱・基礎撤去〔路側式〕 単柱式 柱径 φ60.5～φ101.6						
	1		基			施工 第0-0022号内訳表
標識板撤去〔路線番号・警戒・規制標識〕						
	1		基			施工 第0-0023号内訳表
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し						
構造物とりこわし工；〔機械施工〕 無筋構造物						
	7		m3			施工 第0-0024号内訳表
舗装版切断						

工事費内訳書

頁0-0007/0090

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚→15cm以下						
	49	m				施工 第0-0025号内訳表
舗装版破碎						
舗装版破碎(アスファルト舗装版) ; 障害→無し ; 撤去厚→15cm以下						
	180	m2				施工 第0-0026号内訳表
運搬処理工						
殻運搬						
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし ; D I D区間無し L=14.4km以下						
	7	m3				施工 第0-0027号内訳表
殻運搬 舗装版破碎 ; D I D区間無し L=11.5km以下						
	7	m3				施工 第0-0028号内訳表
殻処分						
処分費 コンクリート殻(無筋) ; 投棄量 7 m3						
	1	式				施工 第0-0029号内訳表

工事費内訳書

頁0-0008/0090

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	処分費 アスファルト殻 ；投棄量 7 m3						施工 第0-0030号内訳表
		1		式			
舗装							
舗装工							
舗装準備工							
不陸整正							
	不陸整正 補足材料->有り (29mm以上34mm未満) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40						施工 第0-0031号内訳表
		63		m2			
アスファルト舗装工							
下層路盤(歩道部)							
	フィルター層 t = 40mm以上60mm未満 洗砂						施工 第0-0032号内訳表
		96		m2			

工事費内訳書

頁0-0009/0090

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤(車道・路肩部)						
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(再生材) TOP25 t = 1 0 0 mm	9	m2				施工 第0-0033号内訳表
上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40 t = 1 5 0 mm	36	m2				施工 第0-0034号内訳表
上層路盤(歩道部)						
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 1 0 0 1層施工 再生クラッシャーラン RC-30, RC-40	96	m2				施工 第0-0035号内訳表
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 1 5 0 1層施工 再生クラッシャーラン RC-30, RC-40	9	m2				施工 第0-0036号内訳表
基層(車道・路肩部)						
基層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 粗粒度アスコン[再] (20) ; (2.35)	27	m2				施工 第0-0037号内訳表
表層(車道・路肩部)						

工事費内訳書

頁0-0010/0090

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水性舗装・表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 導水パイプ有り アスファルト合材 ポーラスアスコン(13) ; (2.00)	27	m2				施工 第0-0038号内訳表
表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 密粒度アスコン[再](13) ; (2.35)	81	m2				施工 第0-0039号内訳表
表層(歩道部)						
透水性アスファルト舗装 t = 3 0 mm 一般・4t以下乗入部→開粒度As(13) ; (2.05)	96	m2				施工 第0-0040号内訳表
表層(歩道部) t = 5 0 mm 細粒度アスコン[再](13) ; (2.15)	9	m2				施工 第0-0041号内訳表
ブロック舗装工						
特殊ブロック舗装						
視覚障害者誘導用ブロック設置工 点状ブロック① t=60mm	46	枚				施工 第0-0042号内訳表
視覚障害者誘導用ブロック設置工 点状ブロック② t=60mm	14	枚				施工 第0-0045号内訳表

工事費内訳書

頁0-0011/0090

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
視覚障害者誘導用ブロック設置工 線状ブロック t=60mm						
	26		枚			施工 第0-0046号内訳表
防護柵工						
路側防護柵工						
ガードパイプ						
ガードパイプ設置工 [土中建込] 景観塗装品 Gp-Cp-2E 歩車道境界用						
	6		m			施工 第0-0048号内訳表
区画線工						
区画線工						
溶融式区画線						
区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm						
	49		m			施工 第0-0049号内訳表

工事費内訳書

頁0-0012/0090

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 [溶融式] 実線 45cm t=1.5mm						
	13		m			施工 第0-0052号内訳表
区画線設置 [溶融式] 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm						
	10		m			施工 第0-0055号内訳表
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 B						
	35		人日			施工 第0-0058号内訳表
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費率 分						
			式			

工事費内訳書

頁0-0013/0090

	費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費計							
現場管理費							
				式			
工事原価計							
一般管理費等							
				式			
工事価格計							
消費税相当額							
				式			
総 計							

掘削

[規格 1] 土砂 上記以外(小規模)

[規格 2] 標準以外

積算単価算出表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0014/0090

[摘要]

1

m3 当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	小型バックホウ(クローラ型) 山積0.13m3(平積0.10m3) [標準型・排出ガス型(第2次基準値)]				小型バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 0.13/0.10m3			
	K								
	R1	運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R								
	Z1	軽油 パトロール給油				軽油			
	Z								
						計			
	積算単価 =								
	A 土質		=1		土砂				
	B 施工方法		=5		上記以外(小規模)				
	E 施工数量		=8		標準以外				

[規格1] 土砂 上記以外(小規模)

[摘要]

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0015/0090

1

m3 当り

[illegible]

埋戻し
[規格 1] 上記以外(小規模) 土砂

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0016/0090
m3 当り

標準単価			代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3 (平積0.2m3) [後方超小旋回型・排ガス(第2次)]			バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次)] 0.28/0.2m3			
	K2		タンパ° 及びランマ 質量60～80kg			タンパ° 及びランマ [ランマ] 60～80kg			
	K								
	R1		普通作業員			普通作業員			
	R2		特殊作業員			特殊作業員			
	R3		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R								
	Z1		軽油 パ°トル給油			軽油			
	Z2		ガ°リン レギ°ラー スタンド°			レギ°ラーガ°リン			
	Z								
						計			
	積算単価 =								

積算単価算出表

埋戻し

[規格 1] 上記以外(小規模) 土砂

[規格 2]

[摘要]

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0017/0090

m3	当り
----	----

[illegible]

埋戻し(砕石)
[規格1] 上記以外(小規模) 土砂

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0018/0090
m3 当り

標準単価		代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
K1		バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3 (平積0.2m3) [後方超小旋回型・排ガス(第2次)]				バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次)] 0.28/0.2m3				
K2		タンバ° 及びランマ 質量60～80kg				タンバ° 及びランマ [ランマ] 60～80kg				
K										
R1		普通作業員				普通作業員				
R2		特殊作業員				特殊作業員				
R3		運転手(特殊)				運転手(特殊)				
R										
Z1		軽油 パ°トル給油				軽油				
Z2		ガ°リン レギ°ラー スタンド°				レギ°ラーガ°リン				
Z										
						計				
積算単価 =										

積算単価算出表

埋戻し(碎石)

〔規格 1〕 上記以外(小規模) 土砂

[規格 2]

[摘要]

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0019/0090

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

[規格 1]

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0020/0090

[摘要]

m2 当り

[illegible]

[規格1] 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0021/0090

[摘要]

1

m3 当り

標準単価	代表機労材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			ダンプトラック 2t積級[オンロード・ディーゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む			
K							
R1	運転手(一般)			運転手(一般)			
R							
Z1	軽油 パトロール給油			軽油			
Z							
				計			
積算単価 =							
A	土砂等発生現場	=2	小規模				
B	積込機種・規格	=6	バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)				
C	土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
D	DID区間の有無	=1	無し				
G	運搬距離3	=11	4.5km以下				

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0022/0090

[規格1]土砂

[規格 2]

〔摘要〕

式

当り

[illegible]

「規格1」ライン誘導ブロック(標準A 両面集水)

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0023/0090

「規格2」基礎砕石:有り(再生砕石 RC-40) 基礎コン:無 [摘要]

1 m 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	小型バックホウ 山積0.28m3(平積0.22)1.7t吊 [クローラ型クレーン付超小旋回型] 排出ガス対策型含			バックホウ(排出ガス対策型含) 油圧クローラ超小旋回クレーン付(1.7t)山積0.28m3			
K2	バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) [クローラ型] 排出ガス対策型含			バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧式クローラ型山積0.8m3級			
K							
R1	普通作業員			普通作業員			
R2	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
R3	土木一般世話役			土木一般世話役			
R4	特殊作業員			特殊作業員			
R							
Z1	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)			ライン誘導ブロック(標準A 両面集水) φ150 L=1000			
Z2	軽油 パトロール給油			軽油			
Z3	再生クラッシャー RC-40			再生切込砕石 (0～30mm・0～40mm)			
Z							

「規格1」ライン誘導ブロック(標準A 両面集水)

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0024/0090

「規格2」基礎砕石:有り(再生砕石 RC-40) 基礎コン:無 [摘要]

1 m 当り

[illegible]

「規格1」ライン誘導ブロック(車両乗入 テーパ-)

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0025/0090

「規格2」基礎砕石:有り(再生砕石 RC-40) 基礎コン:無 「摘要」

1 m 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	小型バックホウ 山積0.09m3(平積0.07)0.9t吊 [クローラ型クレーン付後方超小旋回型] 排出ガス対策型含			バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧クローラ後方超小旋回クレーン0.9t山積0.09m3			
K2	バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) [クローラ型] 排出ガス対策型含			バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧式クローラ型山積0.8m3級			
K							
R1	特殊作業員			特殊作業員			
R2	普通作業員			普通作業員			
R3	土木一般世話役			土木一般世話役			
R4	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
R							
Z1	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)			ライン導水ブロック(車両乗入 テーパード) φ150 L=600			
Z2	軽油 バトリール給油			軽油			
Z3	再生クラッシャー RC-40			再生切込砕石 (0～30mm・0～40mm)			
Z							

「規格1」ライン誘導ブロック(車両乗入 テーパ-)

「規格2」基礎砕石:有り(再生砕石 RC-40) 基礎コン:無 「摘要」

頁0-0026/0090

1 m 当り

[illegible]

「規格1」 ライン誘導ブロック(歩道切下 バリアフリー R6.0)

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0027/0090

「規格2」基礎砕石:有り(再生砕石 RC-40) 基礎コン:無 「摘要」

1 m 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	小型バックホウ 山積0.09m3(平積0.07)0.9t吊 [クローラ型クレーン付後方超小旋回型] 排出ガス対策型含			バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧クローラ後方超小旋回クレーン0.9t山積0.09m3			
K2	バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) [クローラ型] 排出ガス対策型含			バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧式クローラ型山積0.8m3級			
K							
R1	特殊作業員			特殊作業員			
R2	普通作業員			普通作業員			
R3	土木一般世話役			土木一般世話役			
R4	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
R							
Z1	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)			ライン誘導ブロック(歩道切下 バリアフリー R6.0) φ125 L=600			
Z2	軽油 パトロール給油			軽油			
Z3	再生クラッシャー RC-40			再生切込砕石 (0～30mm・0～40mm)			
Z							

「規格1」ライン誘導ブロック(歩道切下 バリアフリー R6.0)

〔規格2〕基礎砕石:有り(再生砕石 RC-40) 基礎コ:無 [摘要]

施工 第0-0010号内訳表

頁0-0028/0090

1 m 当り

[illegible]

「規格1」ライン誘導ブロック(擦付A 車両乗入 テーパー)

施工 第0-0011号内訳表

頁0-0029/0090

「規格2」基礎砕石:有り(再生砕石 RC-40) 基礎コン:無 [摘要]

1 m 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	小型バックホウ 山積0.28m3(平積0.22)1.7t吊 [クローラ型クレーン付超小旋回型] 排出ガス対策型含			バックホウ(排出ガス対策型含) 油圧クローラ超小旋回クレーン付(1.7t)山積0.28m3			
K2	バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) [クローラ型] 排出ガス対策型含			バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧式クローラ型山積0.8m3級			
K							
R1	普通作業員			普通作業員			
R2	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
R3	土木一般世話役			土木一般世話役			
R4	特殊作業員			特殊作業員			
R							
Z1	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)			ライン誘導ブロック(擦付A 車両乗入 テーパー) φ150 L=1000			
Z2	軽油 パトロール給油			軽油			
Z3	再生クラッシャー RC-40			再生切込砕石 (0～30mm・0～40mm)			
Z							

〔規格1〕 ライン誘導ブロック(擦付A 車両乗入 テーパー)

[規格2] 基礎碎石:有り(再生碎石 RC-40) 基礎コ:無 [摘要]

頁0-0030/0090

1 m 当り

[illegible]

「規格1」 ライン誘導ブロック(擦付A 歩道切下 バリアフリー)

「規格2」基礎砕石:有り(再生砕石 RC-40) 基礎コン:無 「摘要」

頁0-0031/0090

1 m 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	小型バックホウ 山積0.28m3(平積0.22)1.7t吊 [クローラ型クレーン付超小旋回型] 排出ガス対策型含			バックホウ(排出ガス対策型含) 油圧クローラ超小旋回クレーン付(1.7t)山積0.28m3			
K2	バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) [クローラ型] 排出ガス対策型含			バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧式クローラ型山積0.8m3級			
K							
R1	普通作業員			普通作業員			
R2	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
R3	土木一般世話役			土木一般世話役			
R4	特殊作業員			特殊作業員			
R							
Z1	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)			ライン誘導ブロック(擦付A 歩道切下 バリアフリー) φ150 L=1000			
Z2	軽油 パトロール給油			軽油			
Z3	再生クラッシャー RC-40			再生切込砕石 (0～30mm・0～40mm)			
Z							

「規格1」ライン誘導ブロック(擦付A 歩道切下 バリアフリー)

〔規格2〕基礎砕石:有り(再生砕石 RC-40) 基礎コ:無 [摘要]

頁0-0032/0090

1 m 当り

[illegible]

頁0-0033/0090

当り

[illegible]

鉄筋コンクリート台付管

[規格 1] 据付 管径300mm

[規格 2] バイコン台付管

積算単価算出表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0034/0090

[摘要]

1 m 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) [標準型・クレーン付排ガス(第1次)]				バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排ガス対策型(第1次)] 0.45/0.35m3			
	K								
	R1	普通作業員				普通作業員			
	R2	運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R3	土木一般世話役				土木一般世話役			
	R4	特殊作業員				特殊作業員			
	R								
	Z1	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2000mm				バイコン台付管 径300mm×厚50mm×2000mm 耐震性高性能ゴムジョイント			
	Z2	軽油 パトロール給油				軽油			
	Z								
						計			
	積算単価	＝							

鉄筋コンクリート台付管

頁0-0035/0090

[摘要]

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

モルタル練

[規格 2]

施工 第0-0015号内訳表

頁0-0036/0090

m3	当り
----	----

[illegible]

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0037/0090

〔規格1〕ライン誘導ブロック(縁石柵A 上部ブロック)

[規格 2]

[摘要]

基

当り

[illegible]

プレキャスト集水桝

[規格1] 据付 W=200kgを超え400kg以下

[規格2] 基礎碎石->有り

積算単価算出表

施工 第0-0017号内訳表

頁0-0038/0090

[摘要]

1

基 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 [クローラ型クレーン付] 排出ガス対策型含				バックホウ(排出ガス対策型含) 油圧式クローラ型クレーン付(1.7t) 山積0.28m3級			
	K									
	R1		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R4		特殊作業員				特殊作業員			
	R									
	Z1		軽油 パトロール給油				軽油			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	作業区分	=1		据付					
	B	製品質量(kg/基)	=3		200kgを超え400kg以下					
	C	基礎碎石の有無	=1		有り					

施工 第0-0018号内訳表

頁0-0039/0090

〔規格1〕ライン誘導ブロック(歩道切下 バリアフリー 点検口) 〔規格2〕

[摘要]

1	基	当り
---	---	----

[illegible]

プレキャスト集水桝

[規格 1] 据付 W=50kg以上80kg以下

[規格 2] 基礎碎石->有り

積算単価算出表

施工 第0-0019号内訳表

頁0-0040/0090

[摘要]

1

基 当り

標準単価		代表機材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 [クローラ型クレーン付] 排出ガス対策型含				バックホウ(排出ガス対策型含) 油圧式クローラ型クレーン付(1.7t) 山積0.28m3級			
	K									
	R1		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R4		特殊作業員				特殊作業員			
	R									
	Z1		軽油 パトロール給油				軽油			
	Z									
							計			
	積算単価		=							
	A	作業区分	=1		据付					
	B	製品質量(kg/基)	=1		50kg以上80kg以下					
	C	基礎碎石の有無	=1		有り					

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0041/0090

[規格1]ライン誘導ブロック(車道柵 車乗テーパー)

[規格 2]

[摘要]

基

当り

[illegible]

プレキャスト集水桝

[規格1] 据付 W=600kgを超え800kg以下

[規格2] 基礎碎石->有り

積算単価算出表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0042/0090

[摘要]

1

基 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 [クローラ型クレーン付] 排出ガス対策型含					バックホウ(排出ガス対策型含) 油圧式クローラ型クレーン付(1.7t) 山積0.28m3級			
	K									
	R1	運転手(特殊)					運転手(特殊)			
	R2	普通作業員					普通作業員			
	R3	土木一般世話役					土木一般世話役			
	R4	特殊作業員					特殊作業員			
	R									
	Z1	軽油 パトロール給油					軽油			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	作業区分			=1		据付			
	B	製品質量(kg/基)			=5		600kgを超え800kg以下			
	C	基礎碎石の有無			=1		有り			

施工 第0-0022号内訳表

標識柱・基礎撤去〔路側式〕

[規格1] 单柱式 柱径 $\phi 60.5 \sim \phi 101.6$

[規格 2]

[摘要]

基 当り

[illegible]

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0044/0090

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

基 当 り

[illegible]

施工 第0-0024号内訳表

頁0-0045/0090

[規格 1] 無筋構造物

[規格 2]

〔摘要〕

m3

当り

[illegible]

舗装版切断(アスファルト舗装版)

[規格 1] As舗装版厚->15cm以下

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0046/0090

[摘要]

1 m 当り

標準単価	代表機劣材規格		構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	コンクリートカッタ 切削深20cm級 [バキューム式(超低騒音型)・湿式]			コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 20cm級			
	K							
	R1	特殊作業員			特殊作業員			
	R2	土木一般世話役			土木一般世話役			
	R3	普通作業員			普通作業員			
	R							
	Z1	コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ			舗装版切断 カッターブレード 径18インチ			
	Z2	ガソリン レギュラー スタンド			レギュラーガソリン			
	Z							
					計			
	積算単価 =							
	A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版				
	B	アスファルト舗装版厚	=1	15cm以下				

舗装版破碎(アスファルト舗装版)

[規格 1]

[規格 2] 撤去厚->15cm以下

積算単価算出表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0047/0090

m2 当り

標準単価			代表機劣材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		バックホウ 山積0.45m3(平積0.35) [クローラ型後方超小旋回型] 超低騒音型・排出ガス対策型含				バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧クローラ後方超小旋回 山積0.45m3級				
	K										
	R1		土木一般世話役				土木一般世話役				
	R2		運転手(特殊)				運転手(特殊)				
	R3		普通作業員				普通作業員				
	R										
	Z1		軽油 パトロール給油				軽油				
	Z										
							計				
	積算単価 =										
A	舗装版種別		=1			アスファルト舗装版					
B	障害等の有無		=1			無し					
C	騒音振動対策		=1			不要					
D	舗装版厚		=1			15cm以下					
F	積込作業の有無		=1			有り					

〔規格1〕 コンクリート(無筋)構造物とりこわし

積算単価算出表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0048/0090

[規格1] コンクリート(無筋)構造物とりこわし [規格2]

[摘要]

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

〔規格 1〕 舗装版破碎

積算単価算出表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0049/0090

[規格 1] 舗装版破碎	[規格 2]
--------------	--------

[摘要]

1 m3 当り

[illegible]

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0050/0090

〔規格 1〕コンクリート殻(無筋)

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0051/0090

〔規格 1〕アスファルト殻

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

不陸整正

[規格 1] 補足材料->有り (29mm以上34mm未満)

[規格 2] 粒調碎石 M-25, M-30, M-40

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0052/0090

1 m2 当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	モータグレーダ フレート幅3.1m [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]				モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] 3.1m			
	K2	ロッドローラ 質量10t [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]				ロッドローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 10t			
	K3	タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含				タイヤローラ(排出ガス対策型含) 8～20t			
	K								
	R1	運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2	特殊作業員				特殊作業員			
	R3	普通作業員				普通作業員			
	R4	土木一般世話役				土木一般世話役			
	R								
	Z1	再生クラッシャー RC-40				粒調碎石 (0～25mm・0～30mm・0～40mm)			
	Z2	軽油 パトロール給油				軽油			
	Z								

不陸整正

頁0-0053/0090

m2	当り
----	----

[illegible]

フィルター層

[規格 1] t = 40mm以上60mm未満

[規格 2] 洗砂

積算単価算出表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0054/0090

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機劣材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		バックホウ 山積0.28m3 (平積0.2) [クローラ型後方超小旋回型] 超低騒音型・排出ガス対策型含			バックホウ (排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧クローラ後方超小旋回 山積0.28m3			
	K2		振動ローラ (舗装用) 質量3～4t [搭乗コンパクト式] 排出ガス対策型含			振動ローラ (排出ガス対策型含) 搭乗式コンパクト型 3～4t			
	K								
	R1		特殊作業員			特殊作業員			
	R2		運転手 (特殊)			運転手 (特殊)			
	R3		普通作業員			普通作業員			
	R4		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R								
	Z1		砂 再生砂			砂 洗砂			
	Z2		軽油 ハートル給油			軽油			
	Z								
						計			

フィルター層

〔規格 2〕 洗砂

[摘要]

頁0-0055/0090

1	m2	当り
---	----	----

[illegible]

上層路盤(車道・路肩部)

[規格 1] 瀝青安定処理材(再生材) TOP25

[規格 2] t = 1 0 0 mm

積算単価算出表

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0056/0090

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格		構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	振動ローラ(舗装用) 質量0.5～0.6t [ハンドガイト式]			振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 0.5～0.6t			
	K2	振動コンパクタ 質量40～60kg [前進型]			振動コンパクタ [前進型] 40～60kg			
	K							
	R1	特殊作業員			特殊作業員			
	R2	普通作業員			普通作業員			
	R3	土木一般世話役			土木一般世話役			
	R							
	Z1	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40) t=80mm			瀝青安定処理(再生材)			
	Z2	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3(フライムコート用)			
	Z3	ガソリン レギュラー スタント			レギュラーガソリン			
	Z4	軽油 パトロール給油			軽油			
	Z							

上層路盤(車道・路肩部)

[規格 2] $t = 100 \text{ mm}$

[摘要]

頁0-0057/0090

1	m2	当り
---	----	----

[illegible]

上層路盤(車道・路肩部)

[規格1] 粒調砕石 M-25, M-30, M-40

[規格2] t = 150mm

積算単価算出表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0058/0090

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	モータグレーダ フレード幅3.1m [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]				モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] 3.1m			
	K2	ロードローラ 質量10t [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]				ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 10t			
	K3	タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含				タイヤローラ(排出ガス対策型含) 8～20t			
	K								
	R1	運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2	特殊作業員				特殊作業員			
	R3	普通作業員				普通作業員			
	R4	土木一般世話役				土木一般世話役			
	R								
	Z1	再生粒度調整砕石 RM-40 全厚t=150mm				粒調砕石 (0～25mm・0～30mm・0～40mm)			
	Z2	軽油 パトロール給油				軽油			
	Z								

積算単価算出表

[規格 2] $t = 150 \text{ mm}$

[摘要]

頁0-0059/0090

1 m2 当り

[illegible]

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 100 1層施工

[規格2] 再生クラッシャーレン RC-30, RC-40

積算単価算出表

施工 第0-0035号内訳表

頁0-0060/0090

[摘要]

1 m2 当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
K1		小型バックホウ 山積0.11m3(平積0.08) [クローラ型] 排出ガス対策型含				小型バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧式クローラ型 山積0.11m3級			
K2		振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンパクト式] 排出ガス対策型含				振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンパクト型 3～4t			
K									
R1		普通作業員				普通作業員			
R2		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
R3		特殊作業員				特殊作業員			
R									
Z1		再生粒度調整碎石 RM-30 全厚t=100mm				再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
Z2		軽油 ハートル給油				軽油			
Z									
						計			
積算単価 =									

[規格1] 全仕上り厚 $t = 100$ 1層施工

[規格1] 全仕上り厚 $t = 100$ 1層施工

[規格 2] 再生クラッシャーポン RC-30, RC-40

[摘要]

施工 第0-0035号内訳表

頁0-0061/0090

m2 当り

積算単価算出表

[illegible]

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 150 1層施工

[規格2] 再生クラッシャーレン RC-30, RC-40

積算単価算出表

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0062/0090

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
K1		小型バックホウ 山積0.11m3(平積0.08) [クローラ型] 排出ガス対策型含				小型バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧式クローラ型 山積0.11m3級			
K2		振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンパクト式] 排出ガス対策型含				振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンパクト型 3～4t			
K									
R1		普通作業員				普通作業員			
R2		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
R3		特殊作業員				特殊作業員			
R									
Z1		再生粒度調整碎石 RM-30 全厚t=100mm				再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
Z2		軽油 ハートル給油				軽油			
Z									
						計			
積算単価 =									

[規格1] 全仕上り厚 $t = 150$ 1層施工

[規格1] 全仕上り厚 $t = 150$ 1層施工

[規格 2] 再生クラッシャーポン RC-30, RC-40

[摘要]

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0063/0090

m2 当り

積算単価算出表

[illegible]

基層(車道・路肩部)

[規格1] t = 5 0 mm

[規格2] 粗粒度アスコン[再](20)

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0064/0090

1

m2 当り

標準単価	代表機劣材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	振動ローラ(舗装用) 質量0.5～0.6t [ハンドガイト式]				振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 0.5～0.6t			
	K2	振動コンパクタ 質量40～60kg [前進型]				振動コンパクタ [前進型] 40～60kg			
	K								
	R1	特殊作業員				特殊作業員			
	R2	普通作業員				普通作業員			
	R3	土木一般世話役				土木一般世話役			
	R								
	Z1	再生粗粒度アスコン TOP20 t=50mm				再生粗粒度アスコン TOP20			
	Z2	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3(フライムコート用)			
	Z3	ガソリン レギュラー スタント				レギュラーガソリン			
	Z4	軽油 パトロール給油				軽油			
	Z								

[規格 1] $t = 50 \text{ mm}$

〔摘要〕

頁0-0065/0090

m2 当り

[illegible]

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

[規格1] t = 5 0 mm 導水パイプ有り

[規格2] アスファルト合材 ポーラスアスコン(13)

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0066/0090

1 m2 当り

標準単価	代表機材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	振動ローラ(舗装用) 質量0.5～0.6t [ハンドガイト式]				振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 0.5～0.6t			
	K2	振動コンパクタ 質量40～60kg [前進型]				振動コンパクタ [前進型] 40～60kg			
	K								
	R1	特殊作業員				特殊作業員			
	R2	普通作業員				普通作業員			
	R3	土木一般世話役				土木一般世話役			
	R								
	Z1	ポーラスアスコン TOP13 t=47.5mm				ポーラスアスコン(ポリマー改質AS新規材) TOP13			
	Z2	アスファルト乳剤 PKR ゴム入り				アスファルト乳剤 ゴム入り			
	Z3	ガソリン レギュラー スタント				レギュラーガソリン			
	Z4	軽油 パトロール給油				軽油			
	Z								

[規格1] $t = 50\text{mm}$ 導水ハ°イ°有り

[規格1] $t = 50\text{mm}$ 導水ハ°イ°有り

[摘要]

頁0-0067/0090

m2 当り

[illegible]

[規格 1] $t = 50 \text{ mm}$

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0068/0090

「規格 2」 密粒度アスコン「再」(13)

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	振動ロー(舗装用) 質量0.5～0.6t [ハンドガイド式]			振動ロー(舗装用) [ハンドガイド式] 0.5～0.6t			
K2	振動コンパクタ 質量40～60kg [前進型]			振動コンパクタ [前進型] 40～60kg			
K							
R1	特殊作業員			特殊作業員			
R2	普通作業員			普通作業員			
R3	土木一般世話役			土木一般世話役			
R							
Z1	密粒度アスコン TOP20 t=50mm			再生密粒度アスコン TOP13			
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			
Z3	ガソリン レギュラー スタント			レギュラーガソリン			
Z4	軽油 パトロール給油			軽油			
Z							

表層(車道・路肩部)

頁0-0069/0090

1. 4m未満(1層当り平均厚50mm以下)		
1層当り平均仕上り厚(mm)		
密粒度アスコン[再](13)		
無し		
プライムコート PK-3		

透水性アスファルト舗装

[規格1] t = 3 0 mm

積算単価算出表

[規格2] 一般・4t以下乗入部->開粒度As(13)

[摘要]

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0070/0090

1 m2 当り

標準単価	代表機劣材規格		構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	振動ローラ(舗装用) 質量0.5～0.6t [ハンドガイト式]			振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 0.5～0.6t			
	K2	振動コンパクタ 質量40～60kg [前進型]			振動コンパクタ [前進型] 40～60kg			
	K							
	R1	特殊作業員			特殊作業員			
	R2	普通作業員			普通作業員			
	R3	土木一般世話役			土木一般世話役			
	R							
	Z1	開粒度アスコン TOP13 t=40mm			開粒度アスコン(ストレートAS新規材) TOP13			
	Z2	ガソリン レギュラー スタンド			レギュラーガソリン			
	Z3	軽油 パトロール給油			軽油			
	Z							
					計			

〔規格 1〕 $t = 30 \text{ mm}$

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0071/0090

[規格2] 一般・4t以下乗入部→開粒度As(13)

[摘要]

1

m2 当り

[illegible]

[規格 1] $t = 50 \text{ mm}$

[規格 1] $t = 50 \text{ mm}$

[摘要]

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0072/0090

m2 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	振動ロー(舗装用) 質量0.5～0.6t [ハンドガイド式]			振動ロー(舗装用) [ハンドガイド式] 0.5～0.6t			
K2	振動コンパクタ 質量40～60kg [前進型]			振動コンパクタ [前進型] 40～60kg			
K							
R1	特殊作業員			特殊作業員			
R2	普通作業員			普通作業員			
R3	土木一般世話役			土木一般世話役			
R							
Z1	細粒度アスコン TOP13 t=40mm			再生細粒度アスコン TOP13			
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			
Z3	ガソリン レギュラー スタント			レギュラーガソリン			
Z4	軽油 パトロール給油			軽油			
Z							

[規格 1] $t = 50 \text{ mm}$

[規格 1] $t = 50 \text{ mm}$

[摘要]

頁0-0073/0090

m2 当り

[illegible]

頁0-0074/0090

[摘要]

当り

[illegible]

コンクリート
[規格 1] 無筋・鉄筋構造物

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0043号内訳表

頁0-0075/0090

[摘要]

1

m3 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K									
	R1	普通作業員					普通作業員			
	R2	特殊作業員					特殊作業員			
	R3	土木一般世話役					土木一般世話役			
	R									
	Z1	生コンクリート 高炉24-12-25(20) W/C=55%					生コンクリート 18-12-20BB 水セメント比60%以下			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	構造物種別			=1	無筋・鉄筋構造物				
	B	打設工法			=4	人力打設				
	C	コンクリート規格			=10	18-12-20BB[水セメント比 60%以下]				
	E	養生工の種類			=2	一般養生				
	G	現場内小運搬の有無			=2	無し				

〔規格 1〕 作業区分→設置

積算単価算出表

施工 第0-0044号内訳表

頁0-0076/0090

[規格2] 誘導ブロック 点状(30cm×30cm×6cm)

[摘要]

1

m2 当り

[illegible]

頁0-0077/0090

[摘要]

当り

[illegible]

頁0-0078/0090

〔摘要〕

当り

[illegible]

特殊ブロック舗装
[規格1] 作業区分→設置

[規格2] 誘導ブロック 線状(30cm×30cm×6cm)

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0-0047号内訳表

頁0-0079/0090

1
m2 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K									
	R1	普通作業員					普通作業員			
	R2	ブロック工					ブロック工			
	R3	土木一般世話役					土木一般世話役			
	R4	特殊作業員					特殊作業員			
	R									
	Z1	特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm					誘導ブロック 30×30×6cm			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	作業区分			=1		設置 誘導ブロック 線状(30cm×30cm×6cm)			
	B	ブロック規格			=1					

施工 第0-0049号内訳表

区画線設置 [溶融式]

[規格 2]

[摘要]

m

当り

[illegible]

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0082/0090

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

m

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0083/0090

区画線設置〔溶融式〕 材料

〔規格1〕		〔規格2〕		〔摘要〕		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=1		実線15cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

施工 第0-0052号内訳表

区画線設置 [溶融式]

[規格 2]

[摘要]

m

当り

[illegible]

施工 第0-0053号内訳表

区画線設置 [溶融式] 機械・労務

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0054号内訳表

頁0-0086/0090

区画線設置〔溶融式〕 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=4		実線45cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0087/0090

当り

[illegible]

頁0-0088/0090

当り

施工単価表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0089/0090

区画線設置〔溶融式〕 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=13		矢印・記号・文字			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

施工 第0-0058号内訳表

頁0-0090/0090

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

人日 当り

数量総括表

工 事 名	令和6年度 市単独事業 市道東条道南上門線交差点改良工事		事業区分	一般公共	
			工事区分	道路改良	
工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	算 式		数 量	単位	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削					
掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準以外	28.40 = 28.40	20	m3	
作業土工					
床掘り					
床掘り	土砂 上記以外(小規模)	3.90 = 3.90	3	m3	
埋戻し					
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂	3.90 = 3.90	3	m3	
埋戻し(砕石)	上記以外(小規模) 土砂	4.50 = 4.50	4	m3	
再生切込砕石	0～40mm	4.50 = 4.50	4	m3	
基面整正					
基面整正		14.50 = 14.50	14	m2	
残土処理工					
土砂等運搬					
土砂等運搬(小規模)	土質→土砂 DID区間→無し	28.00 = 28.00	20	m3	
処分費	土砂 投棄量20m3		1	式	
排水構造物工					
街渠工					
街渠工					
街渠工(一般)	ライン誘導ブロック (標準A 両面集水)	18.90 = 18.90	18	m	
街渠工(乗入)	ライン誘導ブロック (車両乗入 テーパード)	5.30 = 5.30	5	m	
街渠工(切下)	ライン誘導ブロック (歩道切下 バリアフリー R6.0)	9.60 = 9.60	9	m	
街渠工(乗入擦付)	ライン誘導ブロック (擦付A 車両乗入 テーパード)	1.00 = 1.00	1	m	
街渠工(切下擦付)	ライン誘導ブロック (擦付A 歩道切下 バリアフリー)	1.00 = 1.00	1	m	
管渠工					
鉄筋コンクリート台付管					
鉄筋コンクリート台付管工	BZ-300	1.30 = 1.30	1	m	
集水樹・街渠樹・マンホール工					
プレキャスト集水樹					
縁石樹(一般)	ライン誘導ブロック (縁石樹A 上部ブロック)	1.00 = 1.00	1	基	
管理樹(切下)	ライン誘導ブロック (歩道切下 バリアフリー 点検口)	2.00 = 2.00	2	基	
車両樹(乗入)	ライン誘導ブロック (車道樹 車乗テーパード)	1.00 = 1.00	1	基	
構造物撤去工					
標識撤去工					
標識撤去					
標識柱・基礎撤去		1.00 = 1.00	1	基	
標識板撤去		1.00 = 1.00	1	基	

数量総括表

工 事 名			令和6年度 市単独事業 市道東条道南上門線交差点改良工事		事業区分 工事区分		一般公共 道路改良	
工 種 ・ 種 別 ・ 細 目			算 式		数 量	単位	摘 要	
	構造物取壊し工							
	コンクリート構造物取壊し							
	構造物とりこわし工〔機械施工〕	無筋構造物	7.30	= 7.30	7	m3		
	舗装版切断							
	舗装版切断（アスファルト舗装版）	As舗装版厚->15cm以下	49.80	= 49.80	49	m		
	舗装版破碎							
	舗装版破碎（アスファルト舗装版）	障害->無し 撤去厚->15cm以下	183.80	= 183.80	180	m2		
	運搬処理工							
	殻運搬							
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間無し L=14.4km以下	7.30	= 7.30	7	m3		
	殻運搬	舗装版破碎 DID区間無し L=11.5km以下	7.90	= 7.90	7	m3		
	殻処分							
	処分費	コンクリート殻(無筋) 投棄量7m3			1	式		
	処分費	アスファルト殻 投棄量7m3			1	式		
舗装								
舗装工								
舗装準備工								
不陸整正								
不陸整正		補足材料->有り(29～34mm未満) 粒調碎石 M-30	63.00	= 63.00	63	m2		
アスファルト舗装工								
下層路盤（歩道部）								
フィルター層		洗砂 t=40mm以上60mm未満	96.70	= 96.70	96	m2		
上層路盤（車道・路肩部）								
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材(再) t=100mm	9.20	= 9.20	9	m2		
上層路盤（車道・路肩部）		粒調碎石 M-30 t=150mm	36.60	= 36.60	36	m2		
上層路盤（歩道部）								
上層路盤（歩道部）		再生切込碎石 RC-30 t=100mm	96.70	= 96.70	96	m2		
上層路盤（歩道部）		再生切込碎石 RC-30 t=150mm	9.20	= 9.20	9	m2		
基層（車道・路肩部）								
基層（車道・路肩部）		t=50mm 粗粒度アスコン[再](13)	27.60	= 27.60	27	m2		
表層（車道・路肩部）								
排水性舗装(車道・路肩部)		t=50mm ポーラスアスコン(13)	27.60	= 27.60	27	m2		
表層（車道・路肩部）		t=50mm 密粒度アスコン[再](13)	81.20	= 81.20	81	m2		
表層（歩道部）								
透水性アスファルト舗装		t=30mm 開粒度As(13)	96.70	= 96.70	96	m2		
表層（歩道部）		t=50mm 細粒度アスコン[再](13)	9.20	= 9.20	9	m2		
ブロック舗装工								
特殊ブロック舗装								
視覚障害者誘導用ブロック設置		点状ブロック① t=60mm	46.00	= 46.00	46	枚		
視覚障害者誘導用ブロック設置		点状ブロック② t=60mm	14.00	= 14.00	14	枚		


数量総括表

工 事 名			令和6年度 市単独事業 市道東条道南上門線交差点改良工事			事業区分		一般公共	
						工事区分	道路改良		
工 種 ・ 種 別 ・ 細 目			算 式			数 量	単位	摘 要	
防護柵工		視覚障害者誘導用ブランク設置 線状ブランク t=60mm	26.00 = 26.00			26	枚		
路側防護柵工									
	ガードパイプ	ガードパイプ設置工[土中建込]	景観塗装品 Cp-Cp-2E 歩車道境界用						
			6.70 = 6.70			6	m		
区画線工									
区画線工									
溶融式区画線									
	区画線設置 [溶融式]	実線 15cm t=1.5mm	49.60 = 49.60			49	m		
	区画線設置 [溶融式]	実線 45cm t=1.5mm	13.50 = 13.50			13	m		
	区画線設置 [溶融式]	矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm	10.60 = 10.60			10	m		
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員									
	交通誘導警備員B		35 = 35.00			35	人日		


位置図



位置図






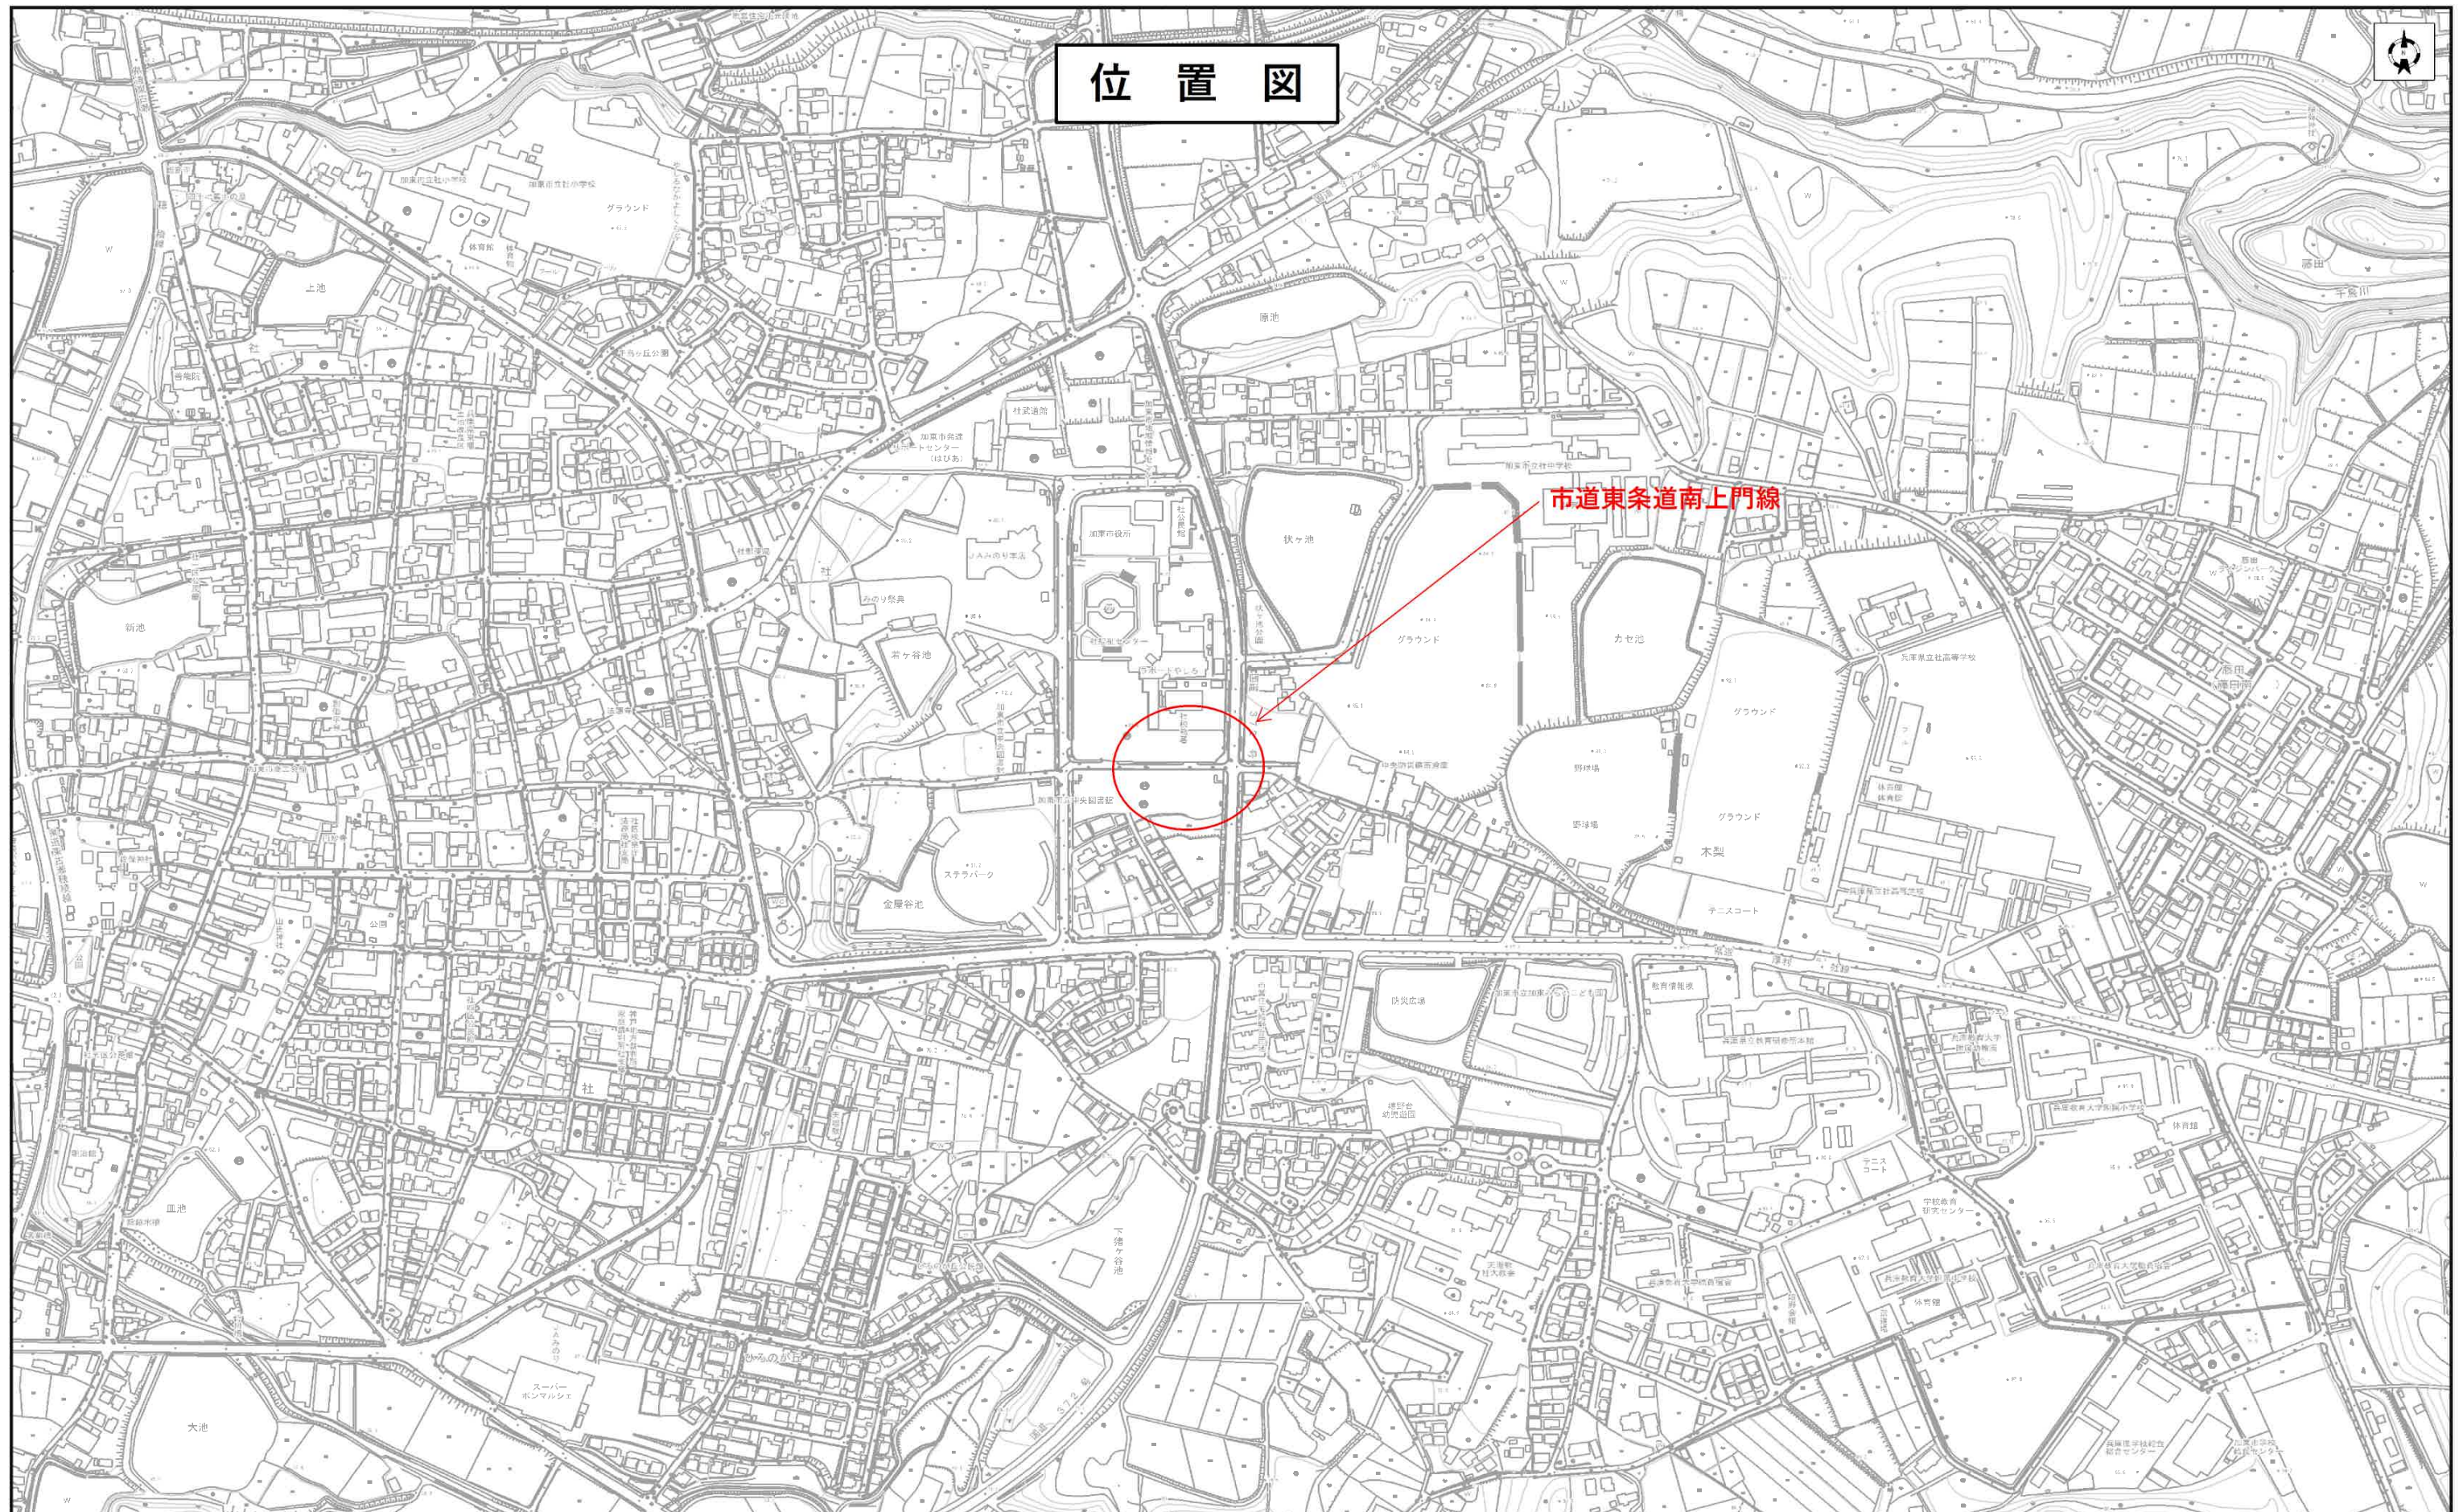


計画平面図 S=1:250

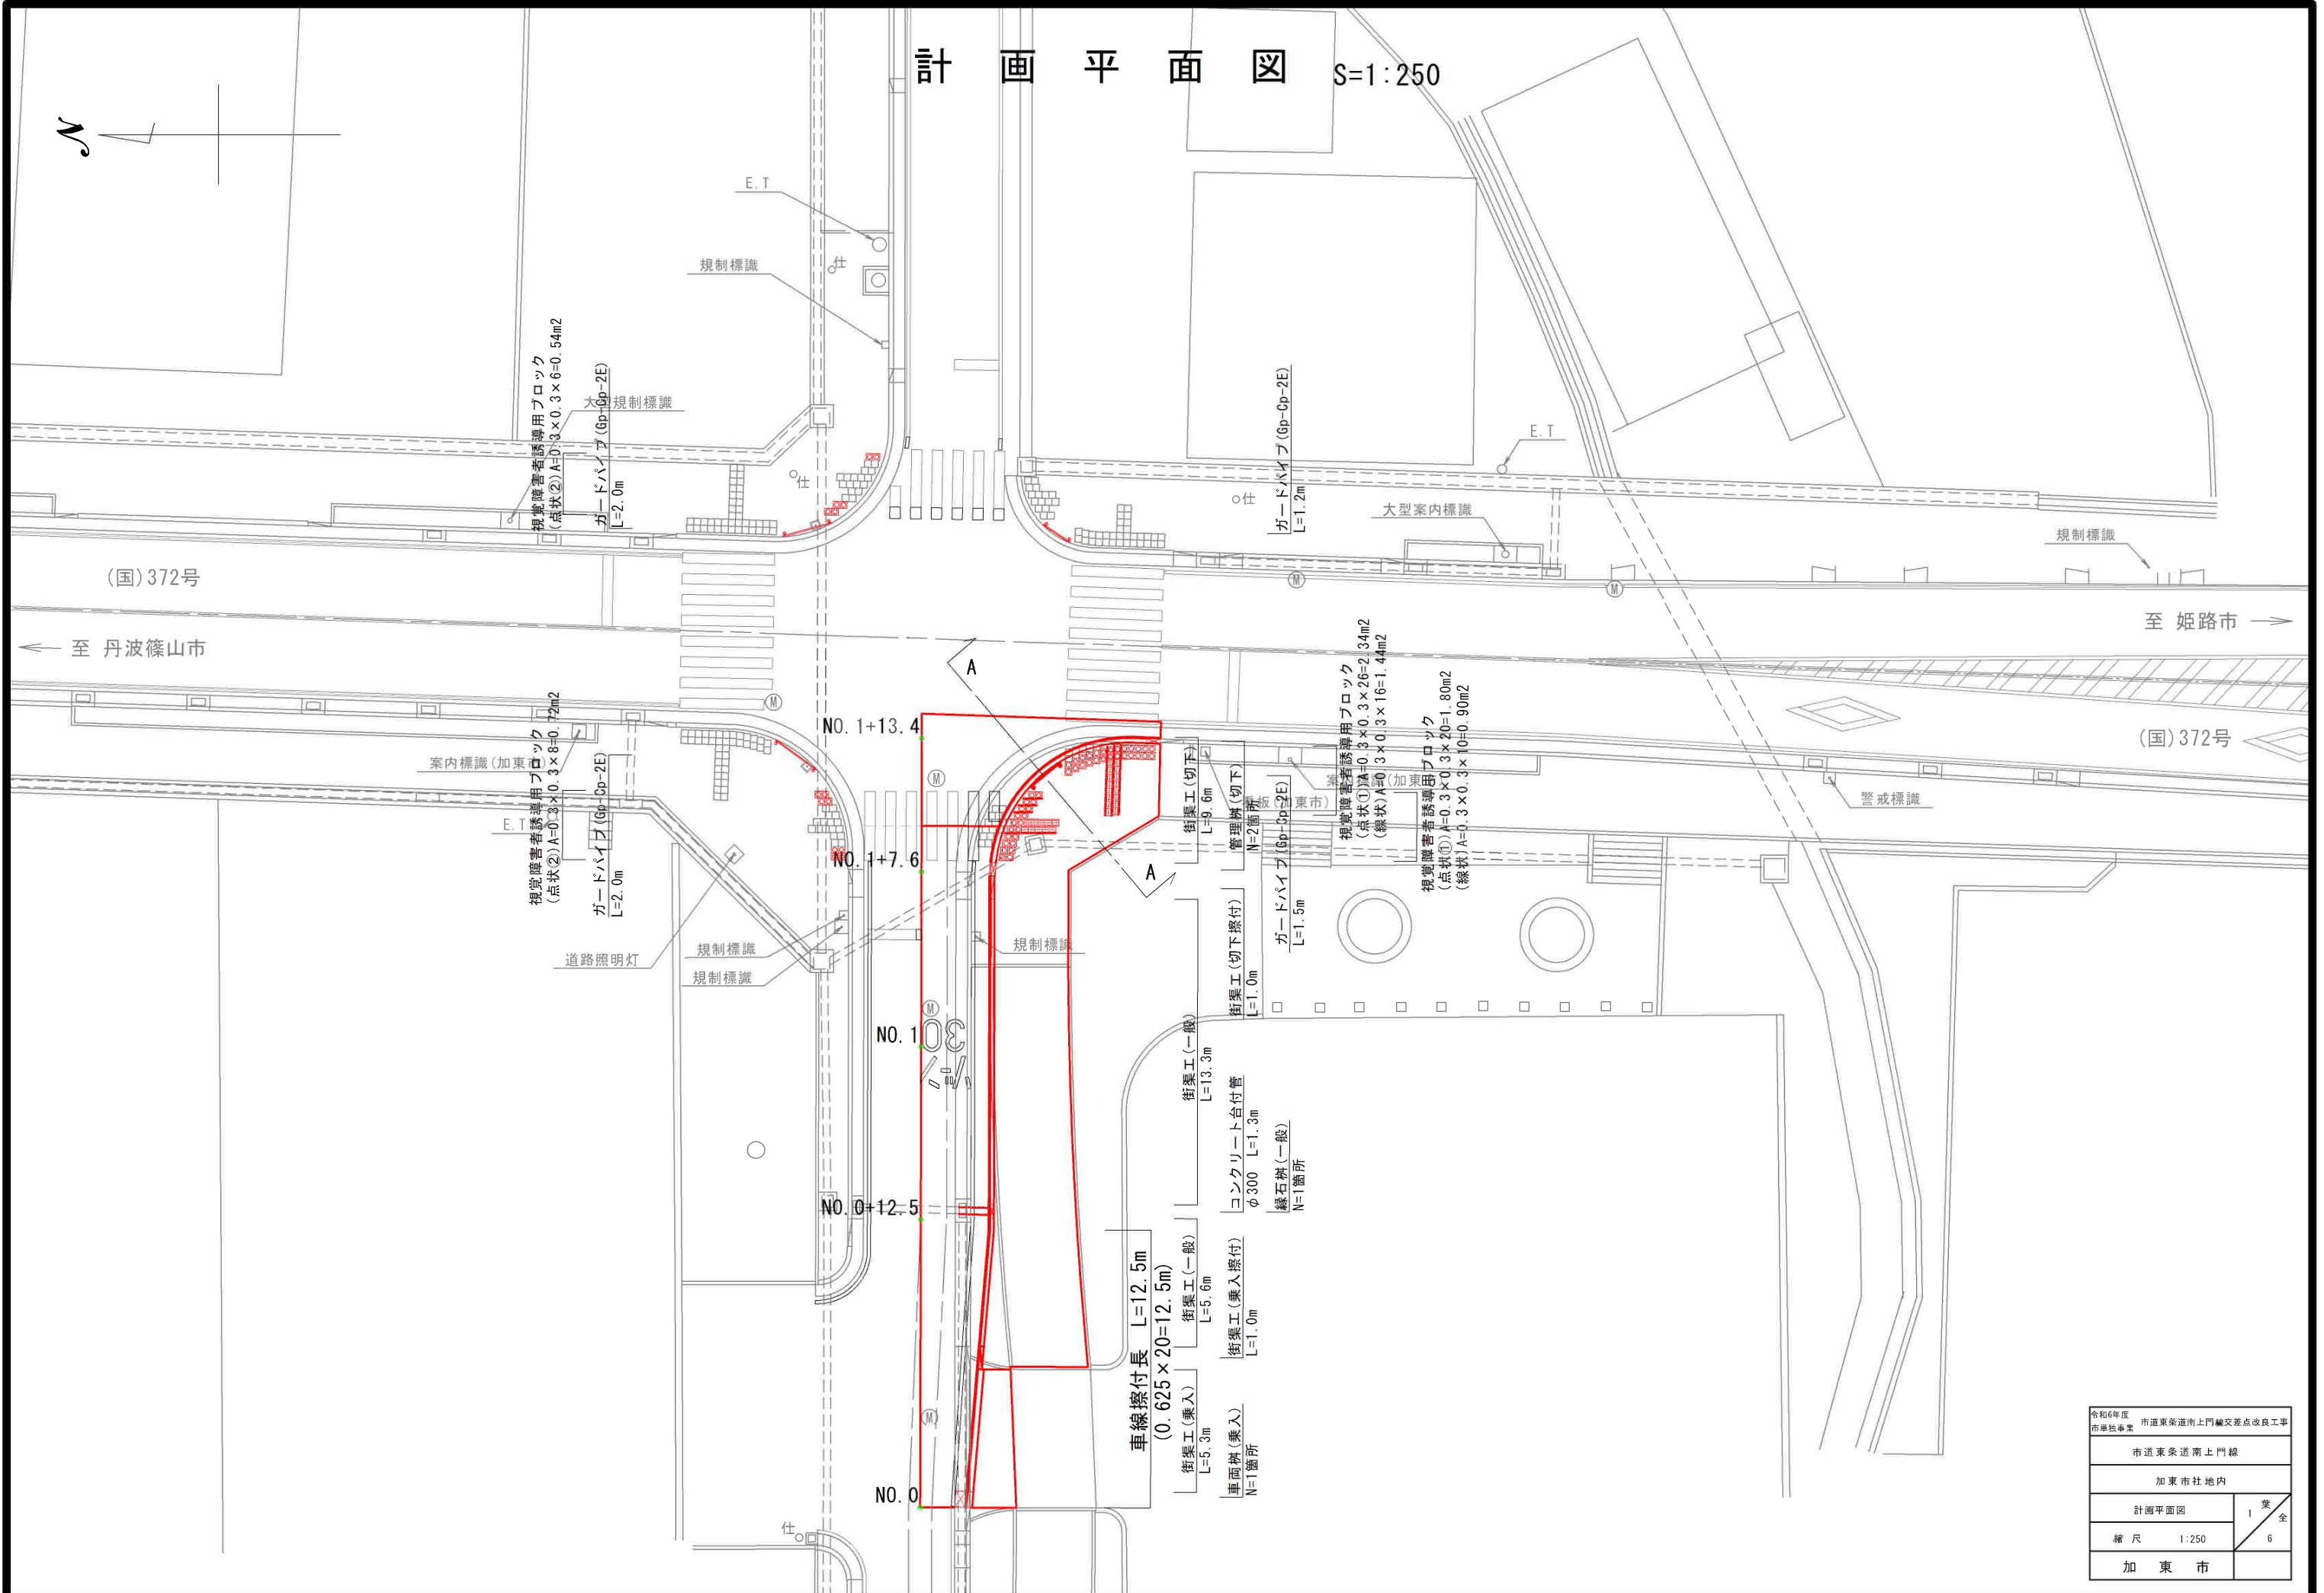


令和6年度 市道東条道市上門線交差点改良工事 市単独事業	
市道東条道市上門線	
加東市社地内	
計画平面図	業全 16
縮尺 1:250	
加東市	

横断面図 S=1:100

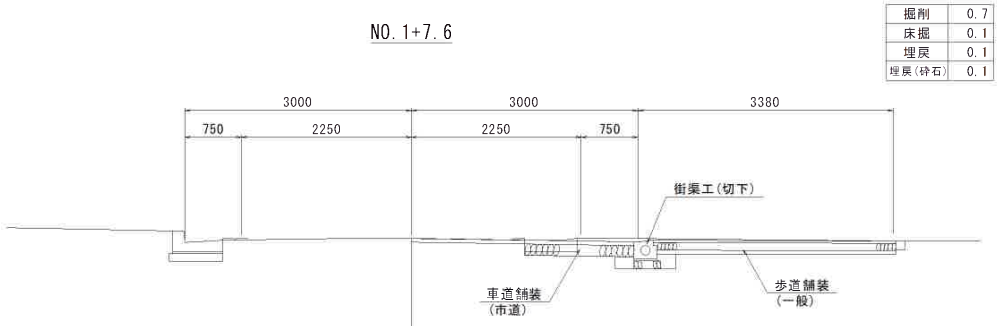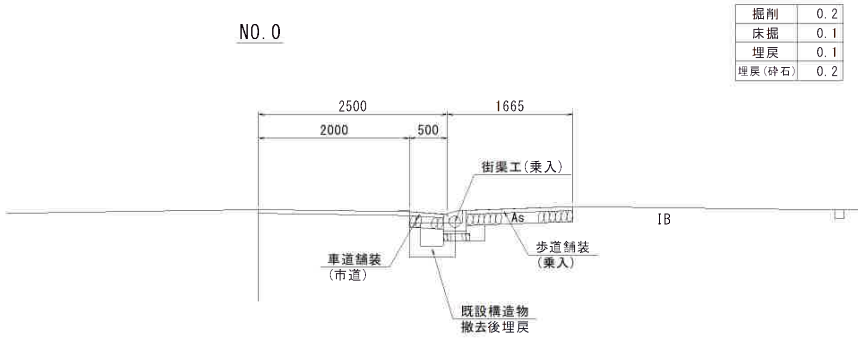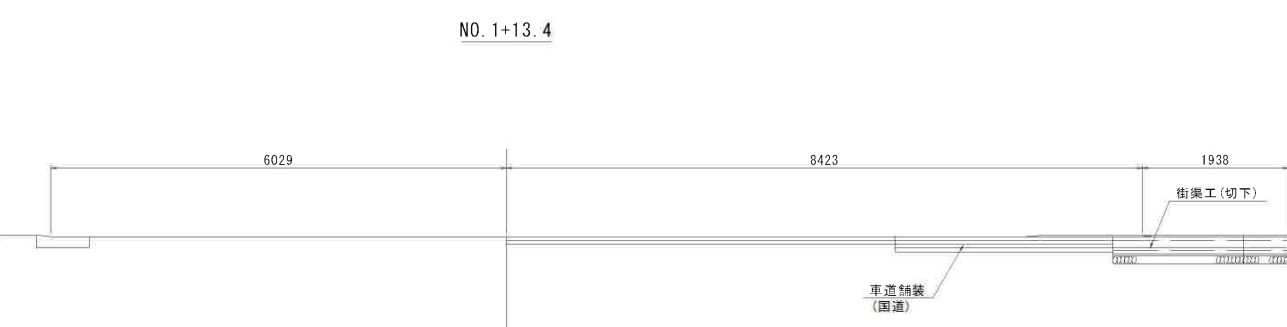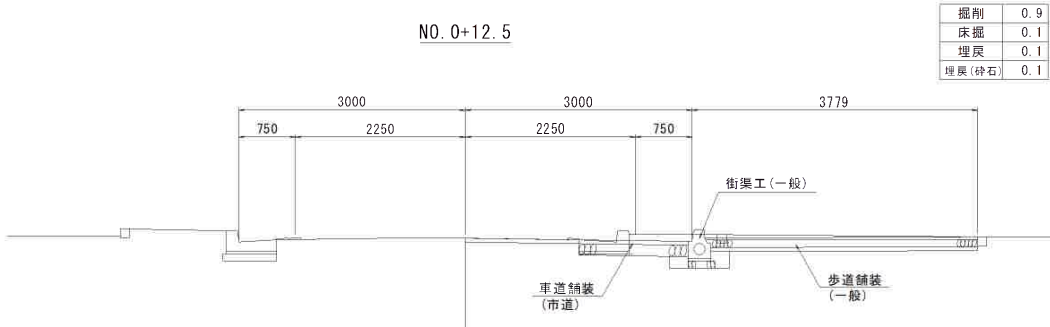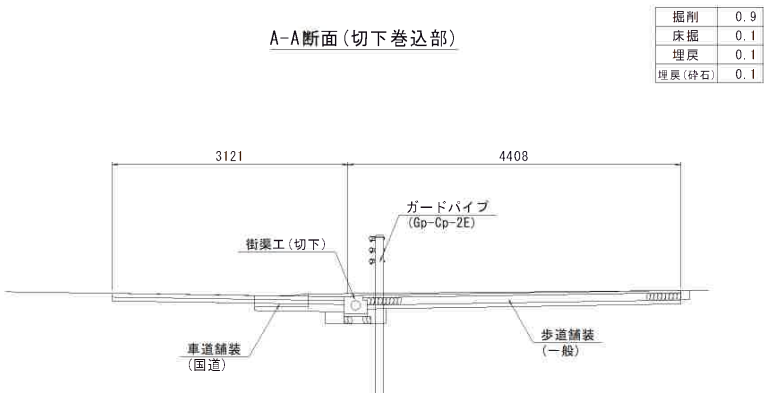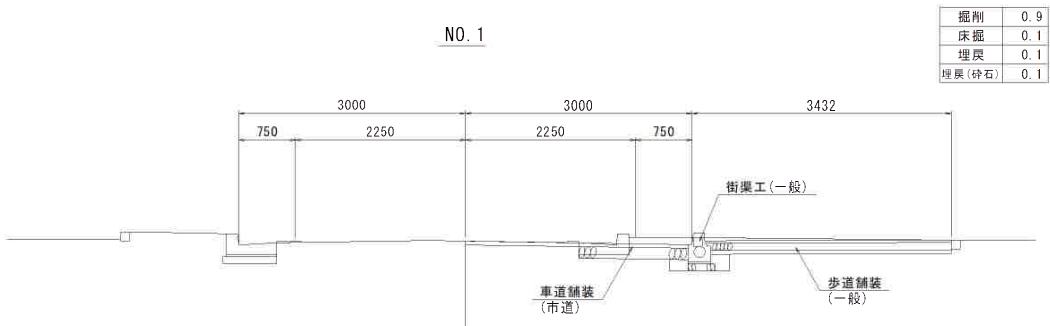


構造図(1) S=1:20


街渠工(一般)

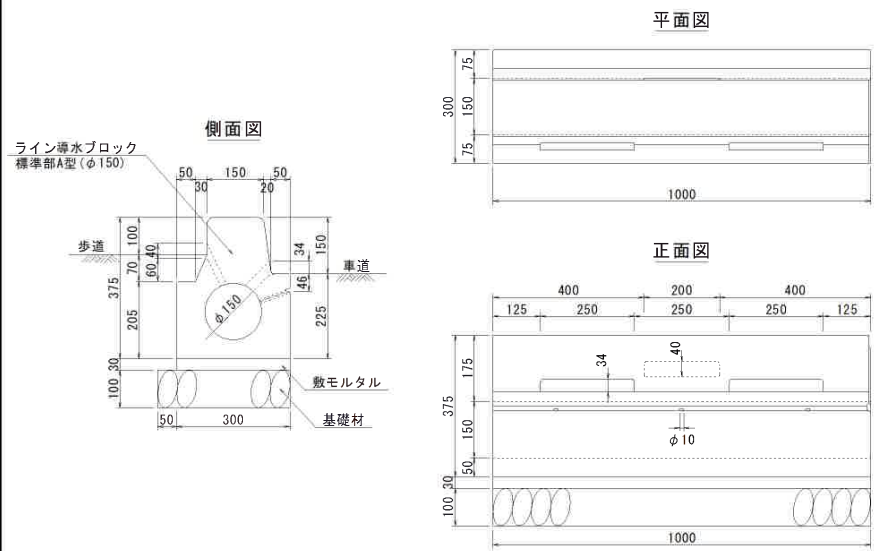


街渠工(乗入)

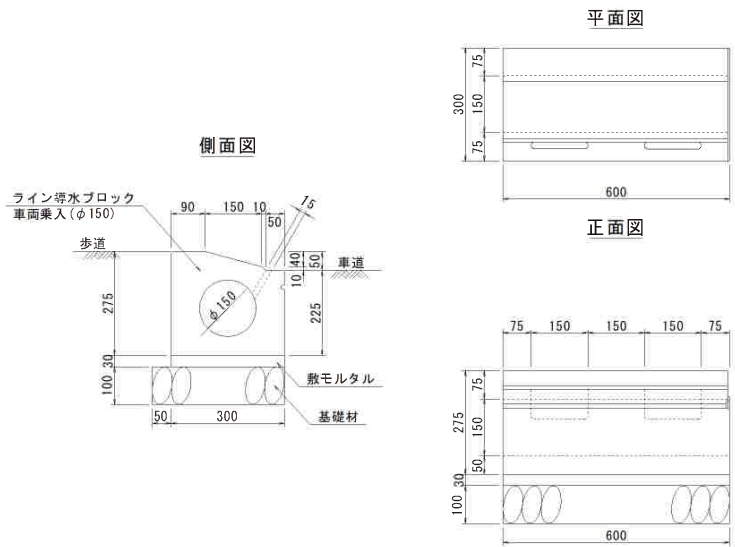


街渠工(切下)

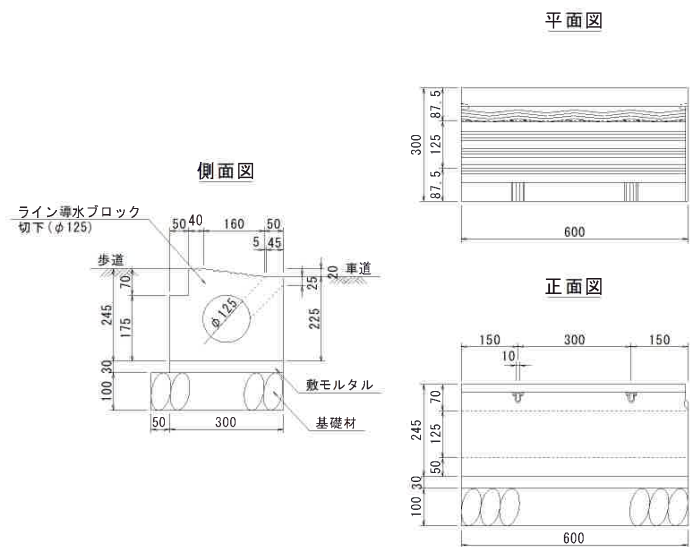

街渠工(乗入擦付)

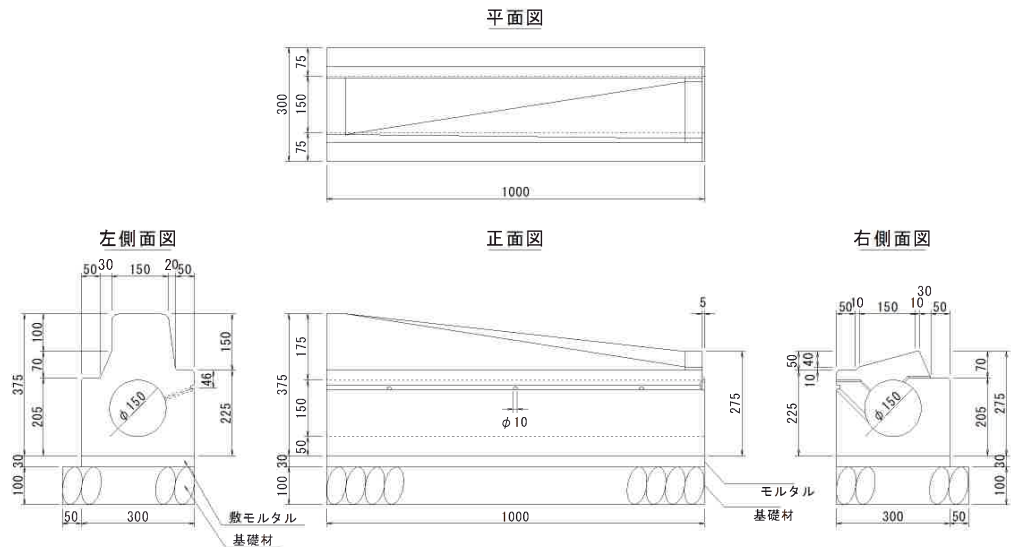

街渠工(切下擦付)

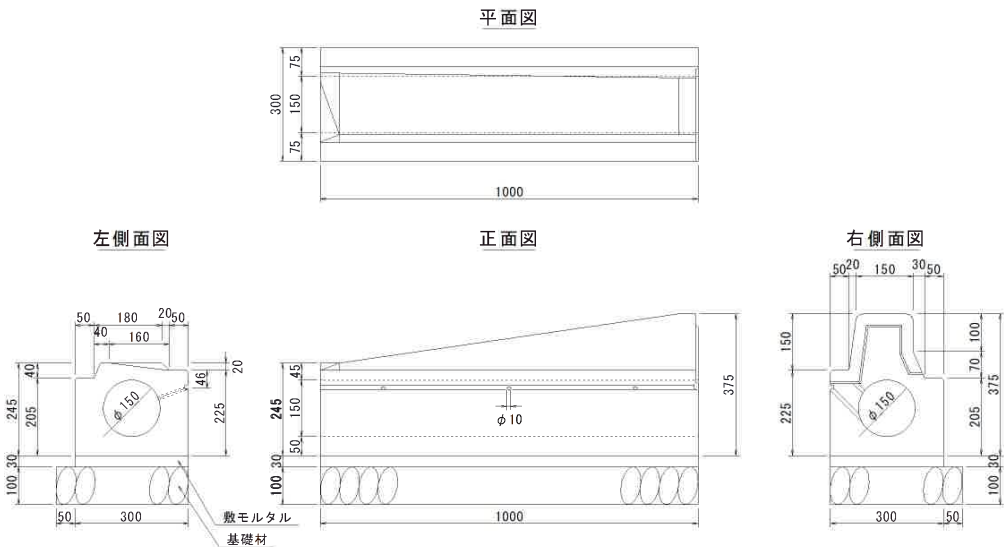


構造図 (2) S=1:20


縁石柵(一般)




管理柵(切下)

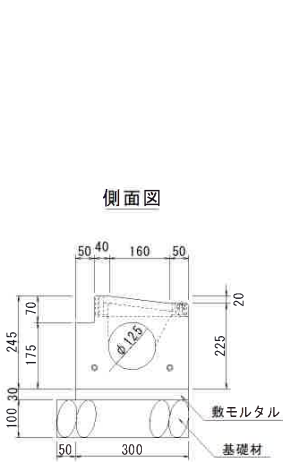


車両柵(乗入)

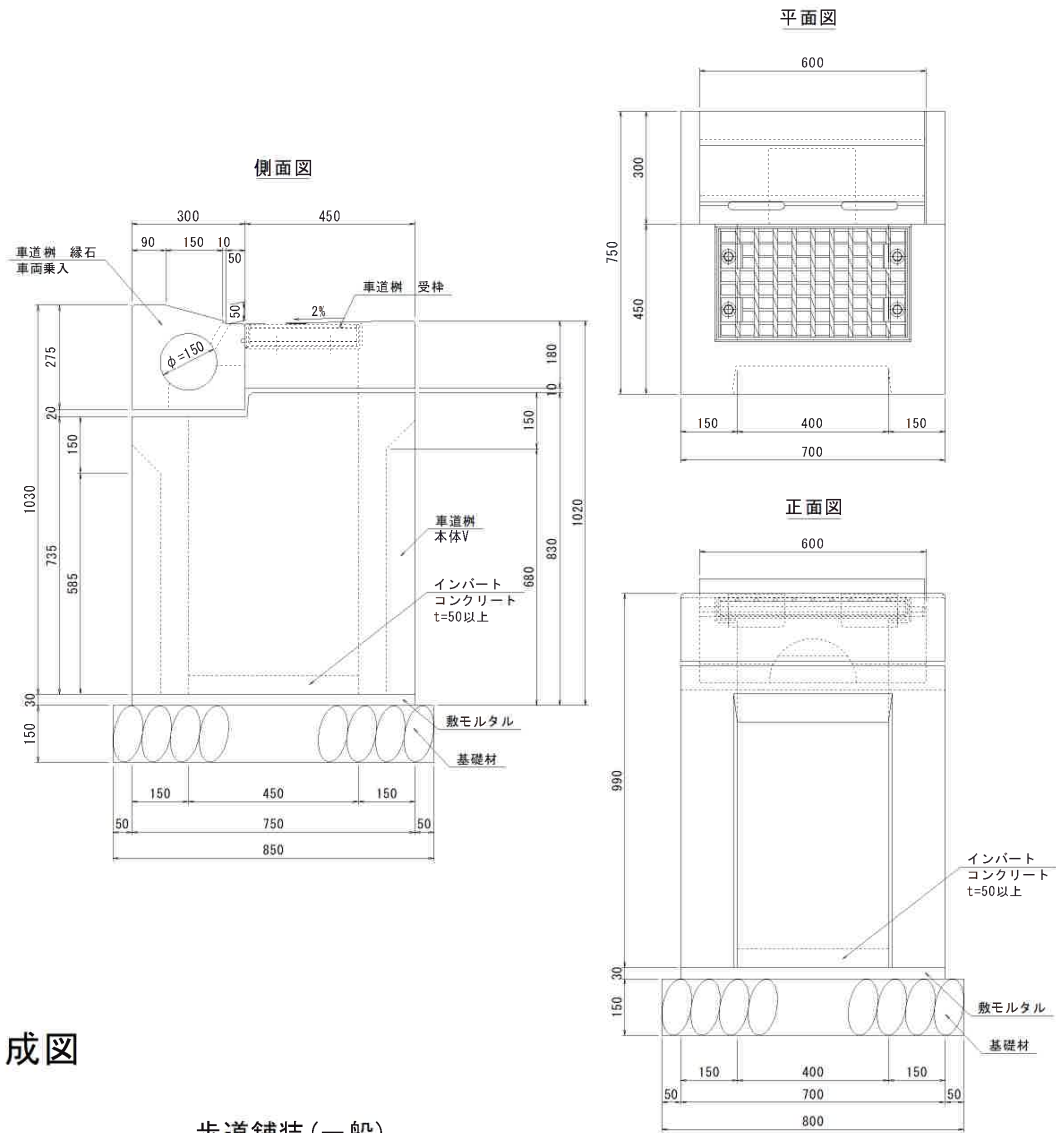


ガードパイプ
(Gp-Cp-2E)

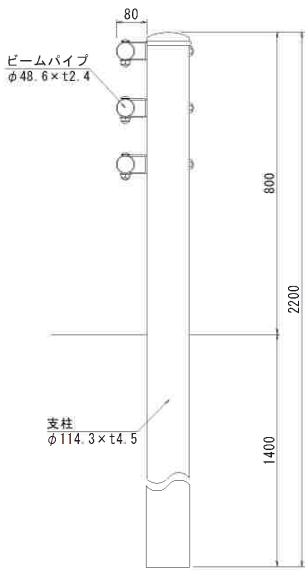

視覚障害者誘導用ブロック
(点状①・線状)




(点状②)




舗装構成図


車道舗装(市道)




車道舗装(国道)




歩道舗装(一般)



歩道舗装(乗入)




コンクリート台付管
φ300

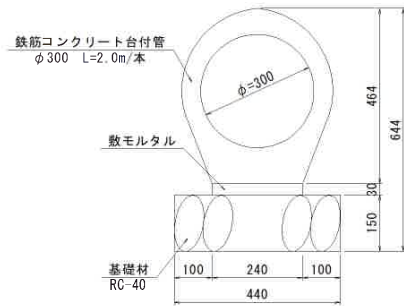


令和6年度 市単独事業		市道東条道南上門線交差点改良工事	
市道東条道南上門線			
加東市社地内			
構造図(2)		4	業 全 6
縮尺 1:20			
加 東 市			

舗装工・撤去工平面図 S=1:400

舗装工平面図

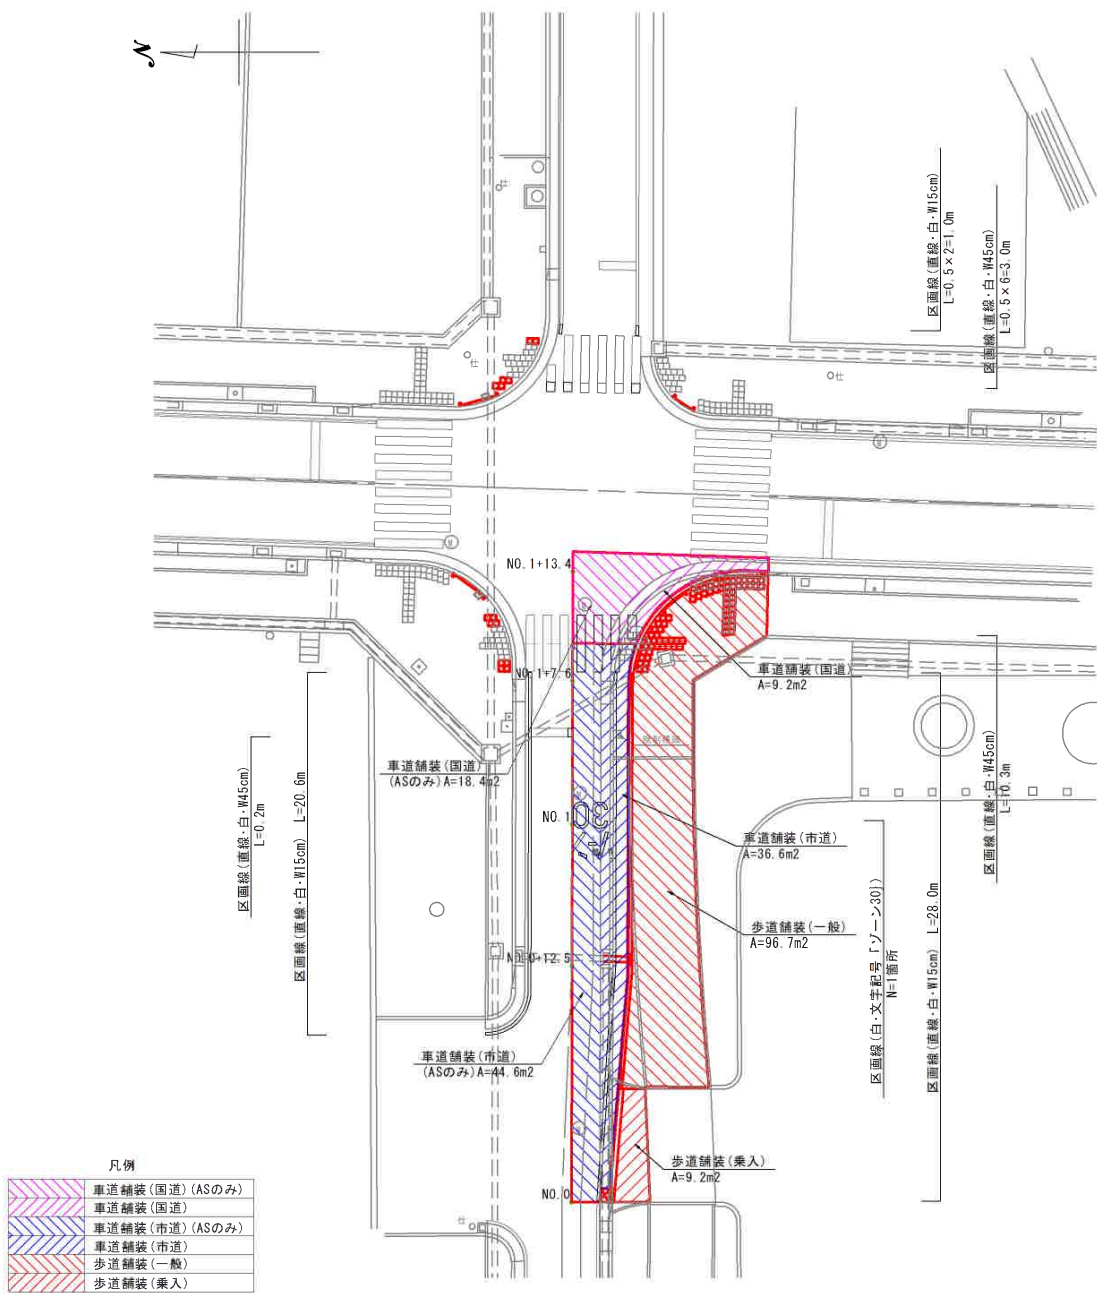


撤去工平面図

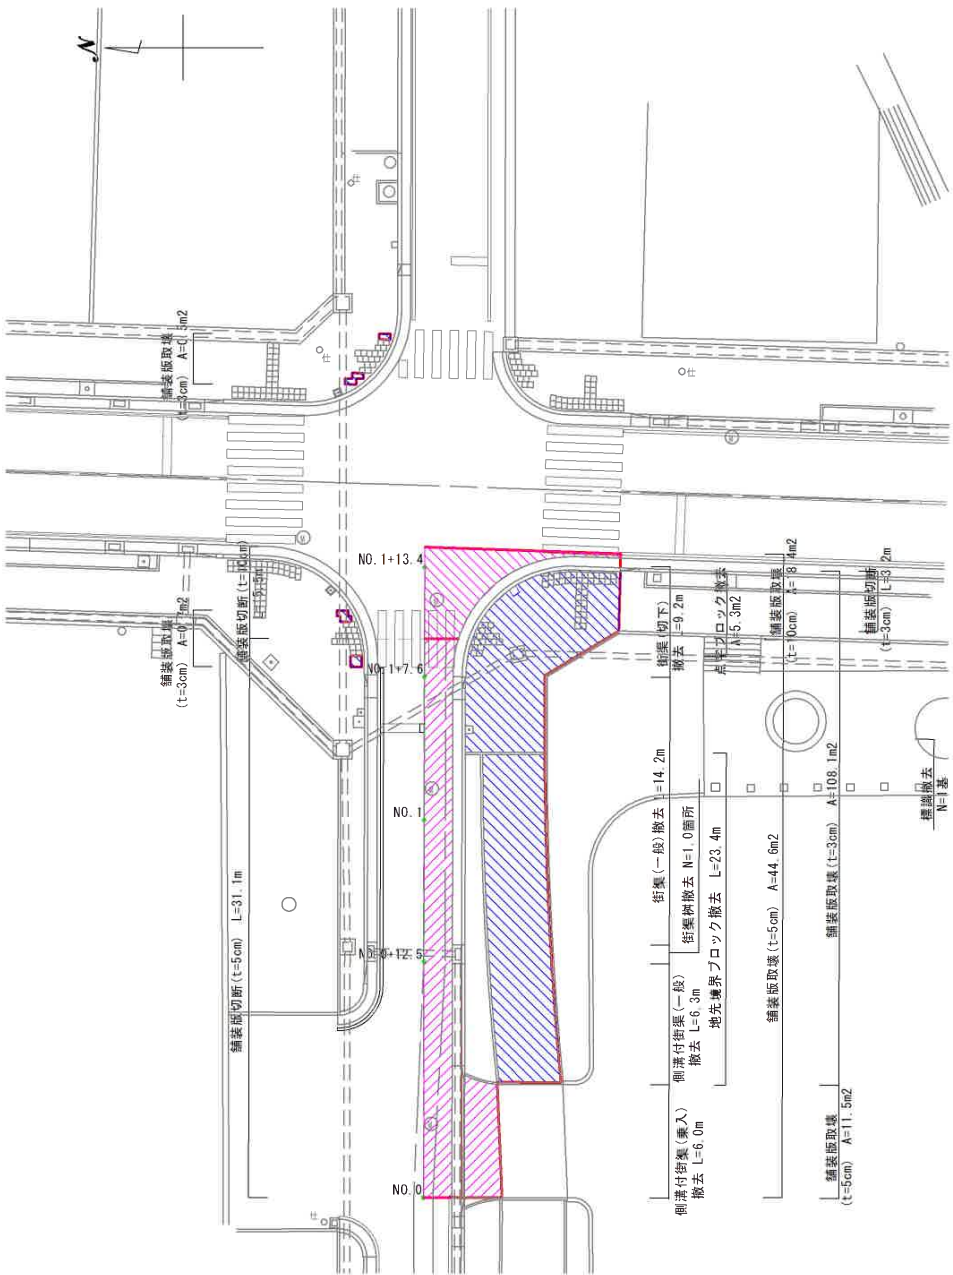


撤去工構造図 S=1:50


街渠（一般）

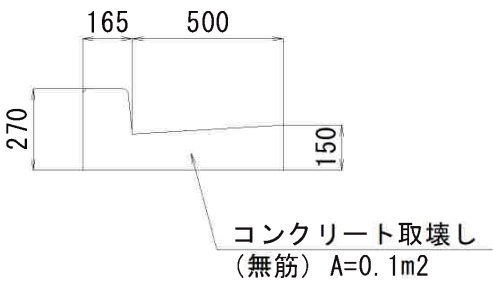


街渠（切下）

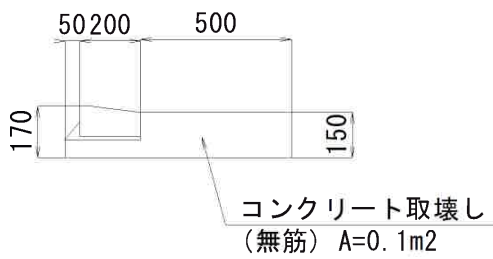


街渠柵

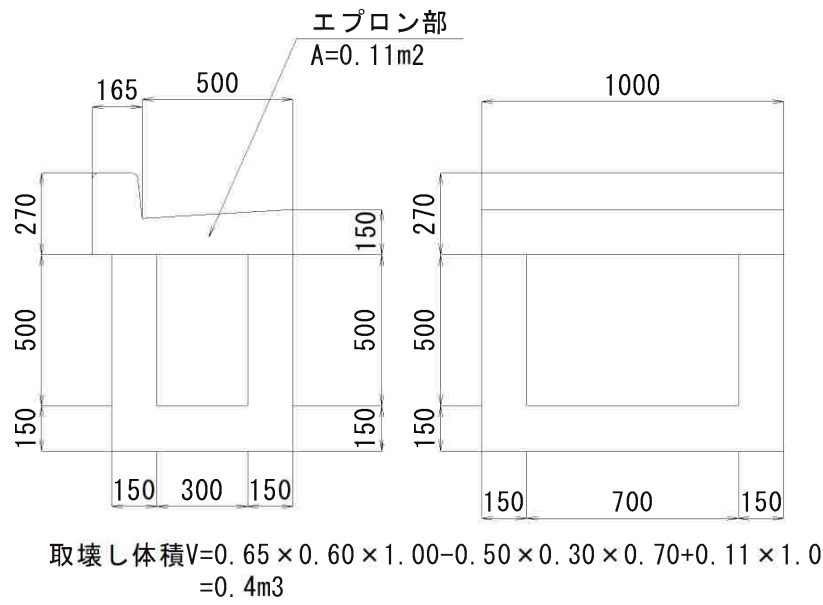


地先境界ブロック




側溝付街渠（一般）

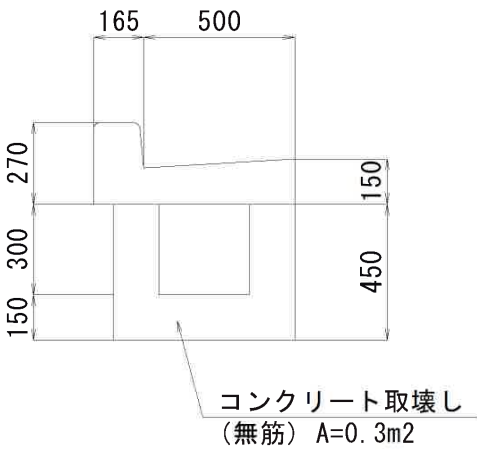

側溝付街渠（乗入）

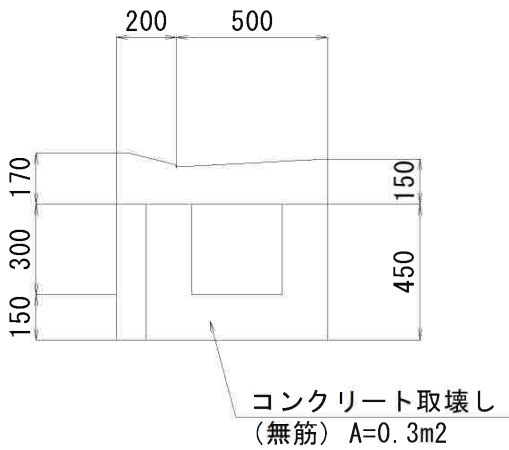

点字ブロック



令和6年度 市道東条道上門線交差点改良工事 市道東条道上門線	
加東市社地内	
舗装工・撤去工平面図	6
縮尺 1:50	6
加東市	

特記仕様書

工事名 令和6年度 市単独事業 市道東条道南上門線交差点改良工事
工事場所 加東市 社 地内
工期 令和7年3月21日まで

第1条 本工事の施工にあたっては、「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という）、「土木請負工事必携」、「土木工事施工管理基準」、「小型構造物標準図集」（兵庫県県土整備部）によるものとする。

第2条 共通仕様書に対する特記事項は、次のとおりとする。

1 工事用地区域外への立ち入り

請負者は、工事用地以外の区域へ立ち入りする場合は、必ず所有者の承諾を得ること。

2 関係機関との調整

地区代表者・隣接土地所有者、その他関係者に工事着手前には十分な工事計画、方法等についての説明をし、施工にあたってはトラブルの発生がないように十分な配慮及び調整を行うこと。特に田植え、稲刈り等の耕作上重要な時期の作業については、作業工程に配慮すること。また、施工に先立ち、地下埋設物（上下水道、ガス、NTT、農水管、電気等）も十分調査し、必要に応じて関係機関と立会・調整を行うこと。

3 道路付属物並びに占有物件の処置

工事施工のため支障となる道路の付属物並びに占有物件がある場合には、その処置について予め監督員と協議するものとする。

4 安全確保

請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督員に通報するとともに、共通仕様書第1編1-1-29 事故報告書の2に該当する場合は、監督員の指示により下記URLにアクセスし、事故報告様式に入力の上、監督員が指示する期日までに発注者に提出しなければならない。

ホームページアドレス <http://sas.ejcm.or.jp/>（建設工事事故データベース）

5 建設副産物について

1) 再生資源の活用

本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（（平成12年法律第104号）。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

2) 再生資源の利用の促進

請負者は、建設副産物適正処理推進要綱（建設事務次官通達、平成14年5月30日）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。

(1) 提出様式

本工事については、再生資源の活用促進に関する法律に基づく再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成するものとする。

なお、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画及びその実施状況の記載する様式については、建設副産物対策近畿地方連絡協議会が発行する再生資源利用【促進】計画書（実施書）を使用するものとする。

(2) 提出方法

作成した再生資源利用【促進】計画書（実施書）は、1部は自社で工事完成後1年間保管し、計画書は1部、実施書は1部と再生資源利用【促進】入力システムを用いて作成した実施書CDを監督員に提出するものとする。

3) 再生資源化等をする施設の名称及び所在地

品 目	施設の名称	運搬距離	所 在 地	受 入 等 諸 条 件	その他
建設発生土 (砂質土)	(株)池安	3.9km	加東市久米1017-7他9筆		
As殻 (掘削)	大林道路(株) 東条アスファルト混合所	8.6km	加東市天神1228-39他20筆		
Co殻 (無筋)	(株)新生興業 加西工場	11.7km	加西市鎮岩町669-7		

上表 3) 再生資源化等をする施設の名称及び所在地の搬出先については、積算条件を明示しているものであり、受入施設を指定するものではなく、請負者は、県登録施設から搬出先施設を選定し、共通仕様書に基づき施工計画書に含め、監督員に提出しなければならない。なお、請負者の選定した施設が、積算条件と異なる場合においても設計変更は行わない。

ただし、上表の施設が工事発注後に県登録施設からの登録抹消等により受け入れ困難となった場合は、設計変更を行う。

4) 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。

なお、書面は再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書）を兼ねるものとする。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

6 交通誘導員の配置

交通誘導員については、交通誘導員A一名 交通誘導員B35名を計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せの結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし設計変更の対象とする。

なお、交通誘導員A、Bの定義は次のとおり。

交通誘導員A：警備業者の警備員（警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。）で、交通誘導員警備業務（警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員

交通誘導員B：警備業者の警備員で、交通誘導員A以外の交通の誘導に従事するもの

7 共通的工種

工期設定

工期は土・日曜日、祝日を含んでいる。

8 変更設計図面の作成

請負者は、設計変更が生じる場合、設計変更用の変更図面、変更数量表を作成し、紙1部と電子データを監督員に提出すること。

9 その他

- ・コロナ対策として「建設業におけるコロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和2年5月14日版）」に準ずるものとする。
- ・特記仕様書及び共通仕様書・土木請負工事必携・土木工事施工管理基準に記載のない事項および疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえその指示に従うものとする。
- ・工事看板は下図を標準とする。

