



令和7年度 市単独事業 区画線修繕工事

金抜設計書

工事番号 2025085500

工事名 令和7年度 市単独事業 区画線修繕工事

施工場所 加東市社地内ほか

兵庫県 加東市

[illegible]

総括情報表

単価適用年月日	0-07. 07. 01 (0)		
	今 回	前 回	
工種区分 (公共)	11 道路維持		
施工地域区分	32 一般交通影響有り (2) - 1		
前払区分	02 補正なし 1.00		
契約保証費用	01 計上する		
週休 2 日補正	05 対象外		

工事費内訳書

頁0-0002/0019

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
道路修繕							
区画線工							
区画線工							
溶融式区画線							
区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm							
		9,300	m				施工 第0-0001号内訳表
区画線設置 [溶融式] 破線 15cm t=1.5mm							
		100	m				施工 第0-0004号内訳表
区画線設置 [溶融式] 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm							
		31	m				施工 第0-0007号内訳表
区画線設置 [溶融式] ゼブラ 45cm t=1.5mm							
		40	m				施工 第0-0010号内訳表

工事費内訳書

頁0-0003/0019

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
密粒度アスファルト用カー舗装工 200m2以上 車道部 昼間 樹脂系排水性トップコート						
	240	m2				
付帯工						
路面清掃(路肩部・人力) ；塵埃量->少ない						
	4	km				施工 第0-0013号内訳表
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 B						
	30	人日				施工 第0-0014号内訳表
直接工事費計						
共通仮設費計						

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率分							
				式			
純工事費計							
現場管理費							
				式			
工事原価計							
一般管理費等							
				式			
工事価格計							
消費税相当額							
				式			
総 計							

頁0-0005/0019

当り

[illegible]

施工 第0-0002号内訳表

区画線設置 [溶融式] 機械・労務

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0007/0019

区画線設置〔溶融式〕 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=1		実線15cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

施工 第0-0004号内訳表

区画線設置 [溶融式]

当り

[illegible]

施工 第0-0005号内訳表

区画線設置〔溶融式〕 機械・労務

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0010/0019

区画線設置〔溶融式〕 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=5		破線15cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0011/0019

当り

[illegible]

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0012/0019

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

m

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0013/0019

区画線設置〔溶融式〕 材料

〔規格1〕		〔規格2〕		〔摘要〕		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=13		矢印・記号・文字			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0014/0019

当り

[illegible]

頁0-0015/0019

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0016/0019

区画線設置〔溶融式〕 材料

〔規格1〕		〔規格2〕		〔摘要〕		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=12		ゼブラ45cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

[規格 1]

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0013号内訳表

頁0-0017/0019

1

km 当り

[illegible]

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0018/0019

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

人目 当り

[illegible]


機 勞 材 集 計 表

頁0-0019/0019


[illegible]

数 量 総 括 表

工 事 名		令和7年度 市単独事業 区画線修繕工事			【当初設計】		事業区分	道路維持
							工事区分	道路維持
工事区分・工種 種別・細別	名 称	規 格	計 算 式		数 量	単位	摘 要	
本工事								
道路修繕								
区画線工								
区画線工								
熔融式区画線								
	区画線設置〔熔融式〕	実線15cm t=1.5mm	220*2+310*2+390*2+65*2+440*2+440+200*2+45*2+100*2+70*2+170*2+520*2+200*2+405*2+90+120+340*2+350*2+260*2+240*2		9,300.0	9,300	m	
	区画線設置〔熔融式〕	破線15cm t=1.5mm	100		100.0	100	m	
	区画線設置〔熔融式〕	矢印・記号・文字 t=1.5mm 15cm換算	15.73*2		31.4	31	m	
	区画線設置〔熔融式〕	ゼブラ 45cm	40		40.0	40	m	
	密粒度アスファルト用カラー舗装工	(グリーンベルト)	405*0.3*2		243.0	240	m ²	
付帯工								
	路面清掃	路肩部・人力			4.0	4	km	
仮設工								
交通管理工								
交通誘導警備員								
	交通誘導警備員B				30.0	30	人日	

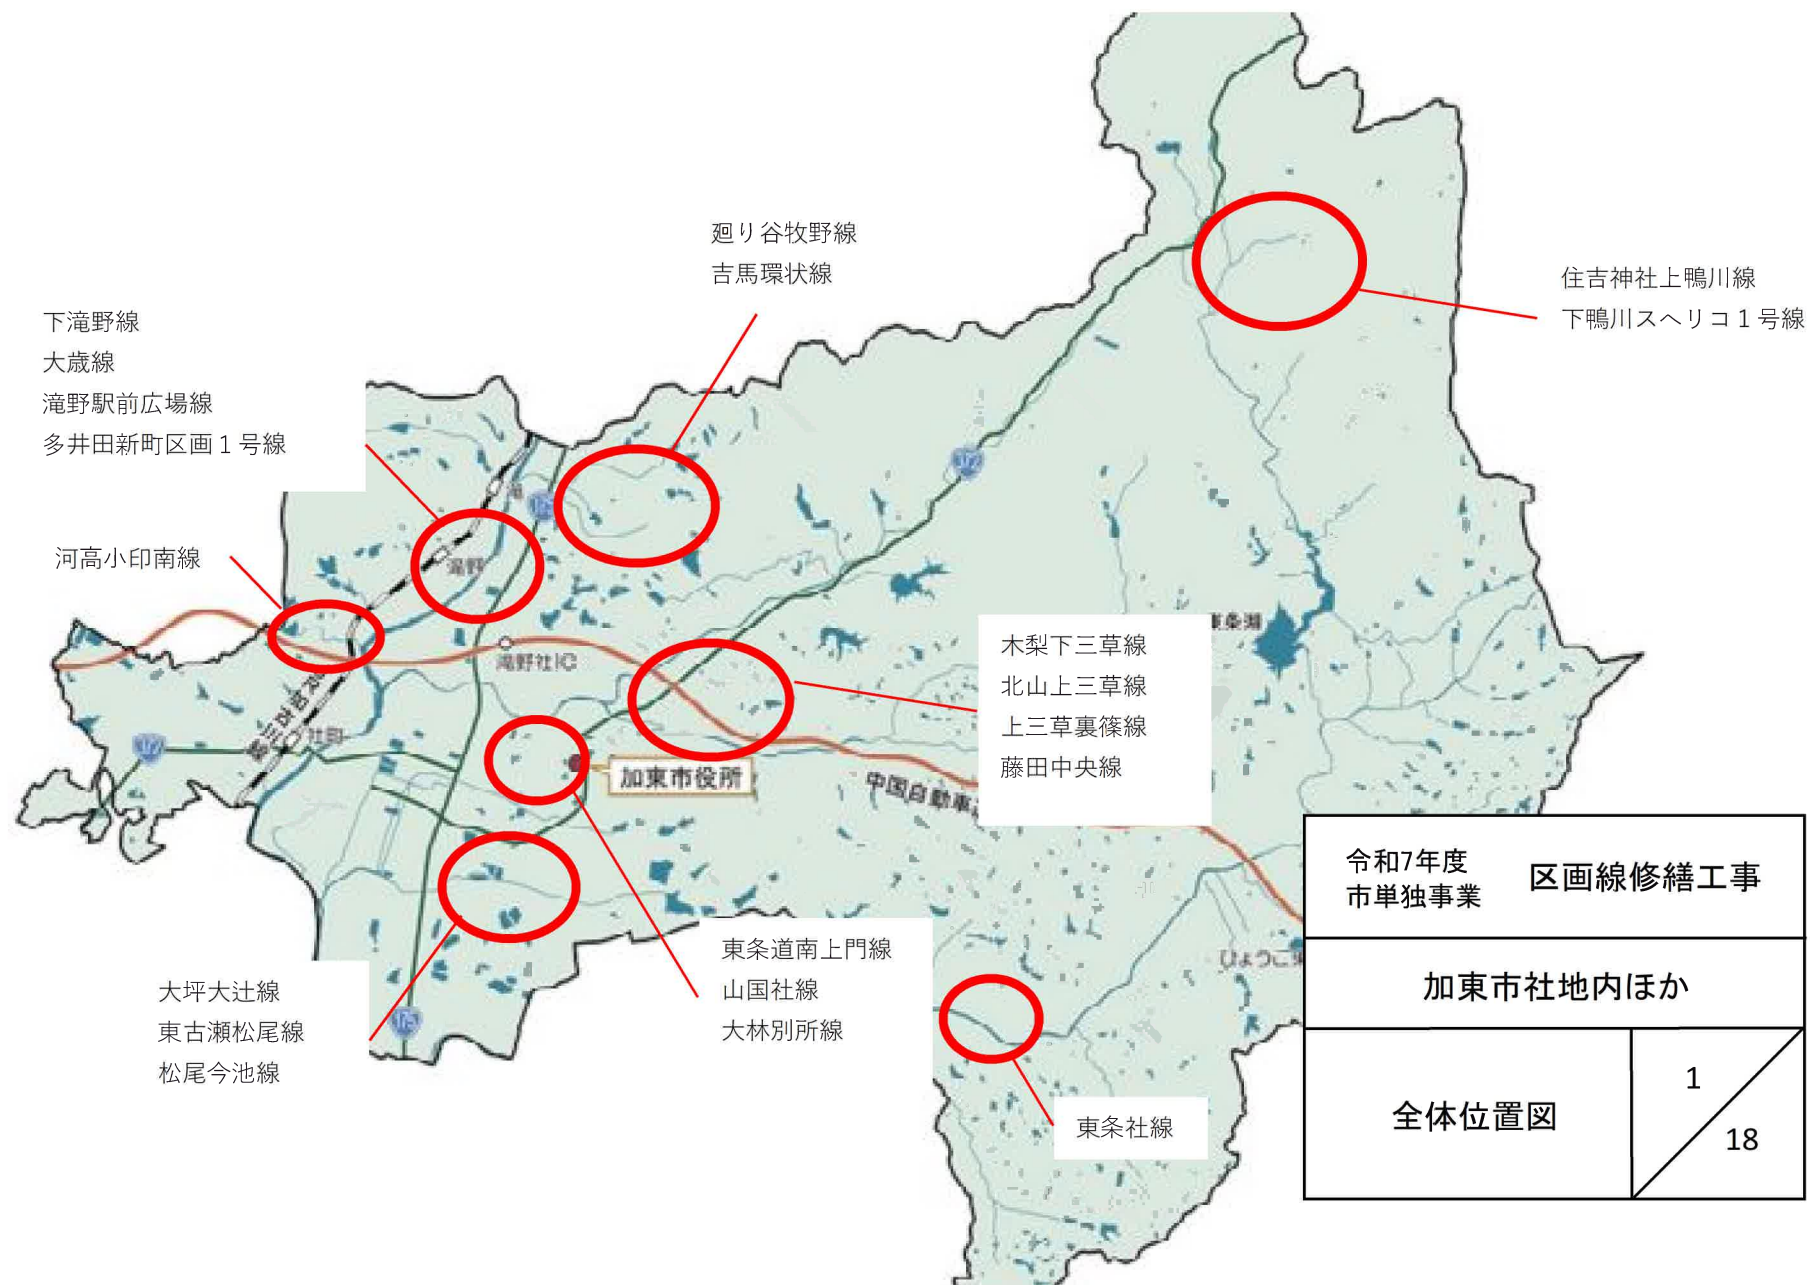

令和7年度 市単独事業 区画線修繕工事	
加東市社地内ほか	
全体位置図	1 / 18

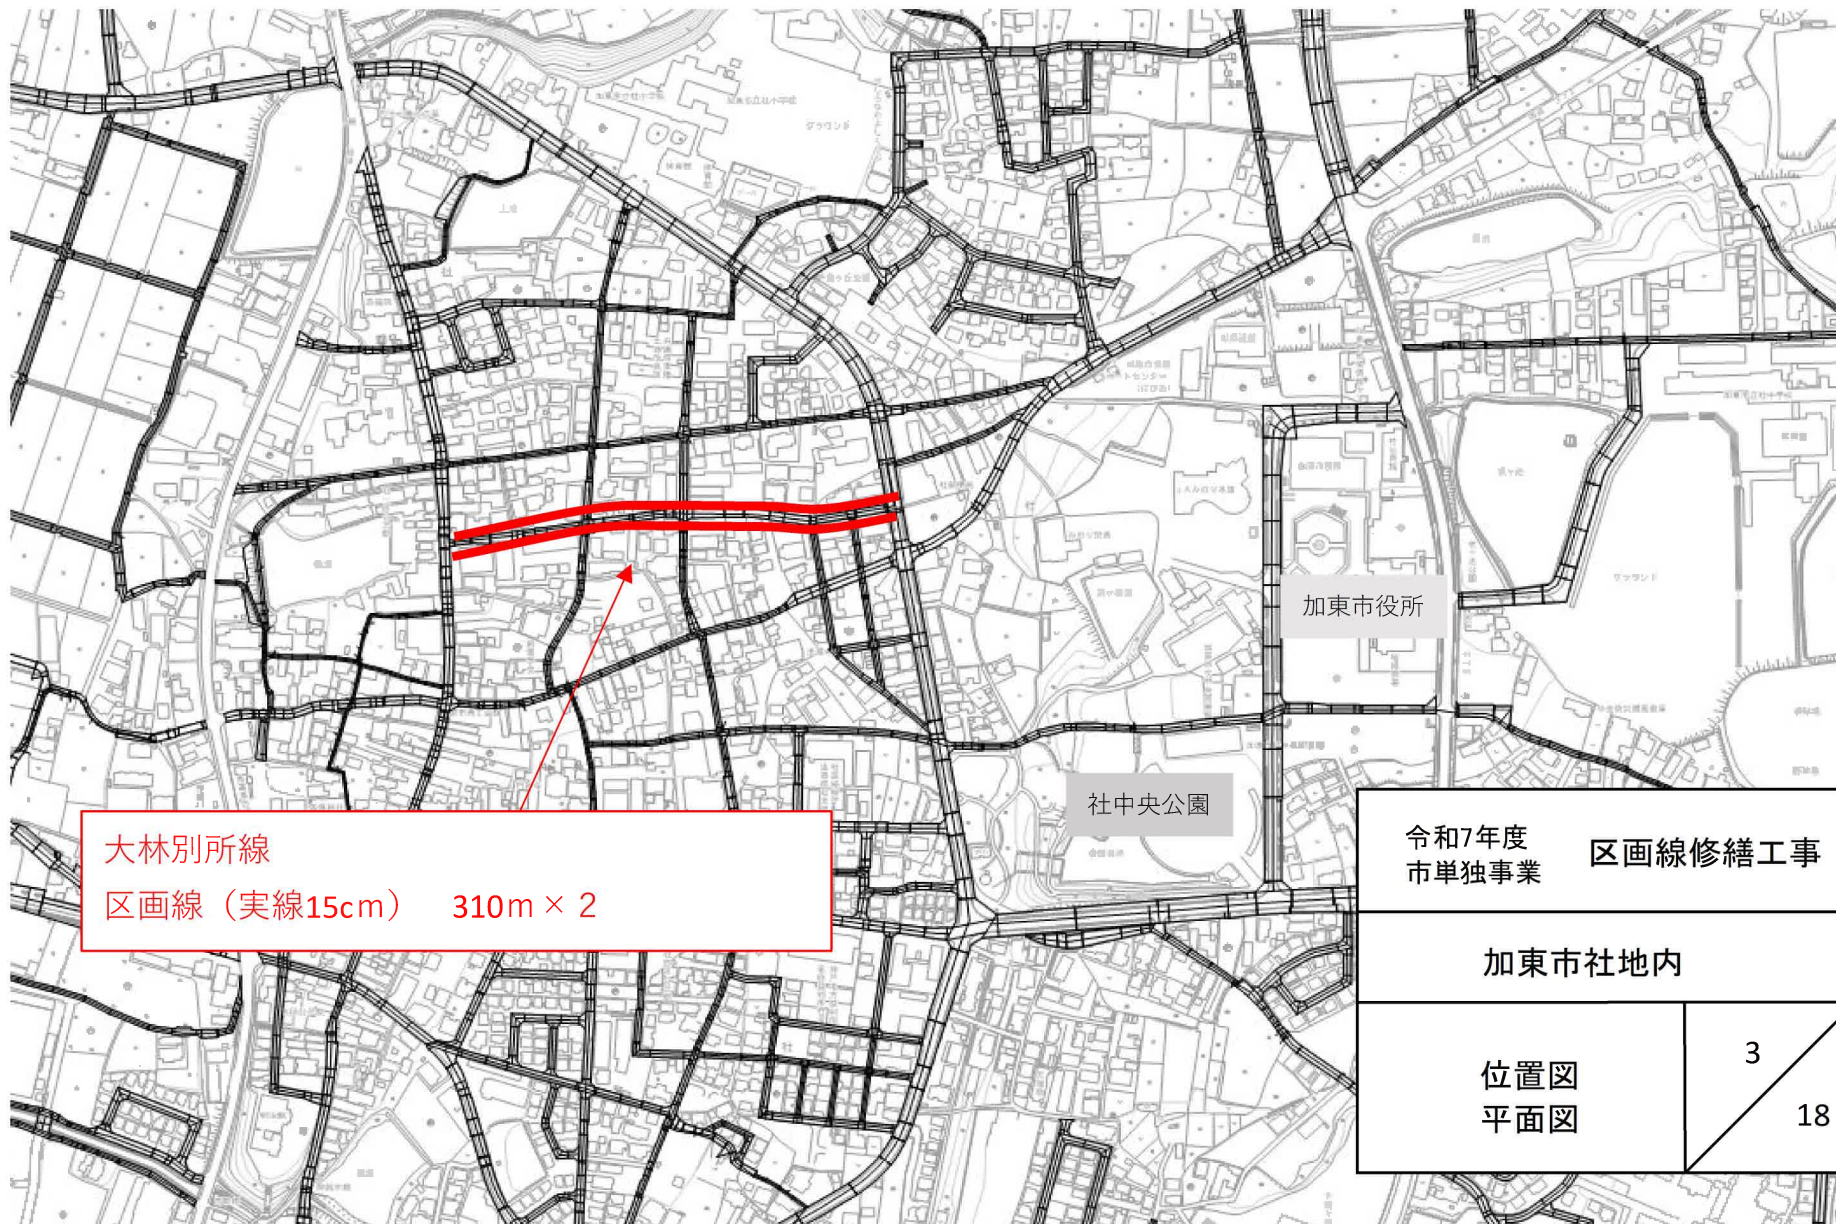

大林別所線

区画線（実線15cm） 310m × 2

加東市役所

社中央公園

令和7年度
市単独事業


区画線修繕工事


加東市社地内

位置図
平面図

3

18

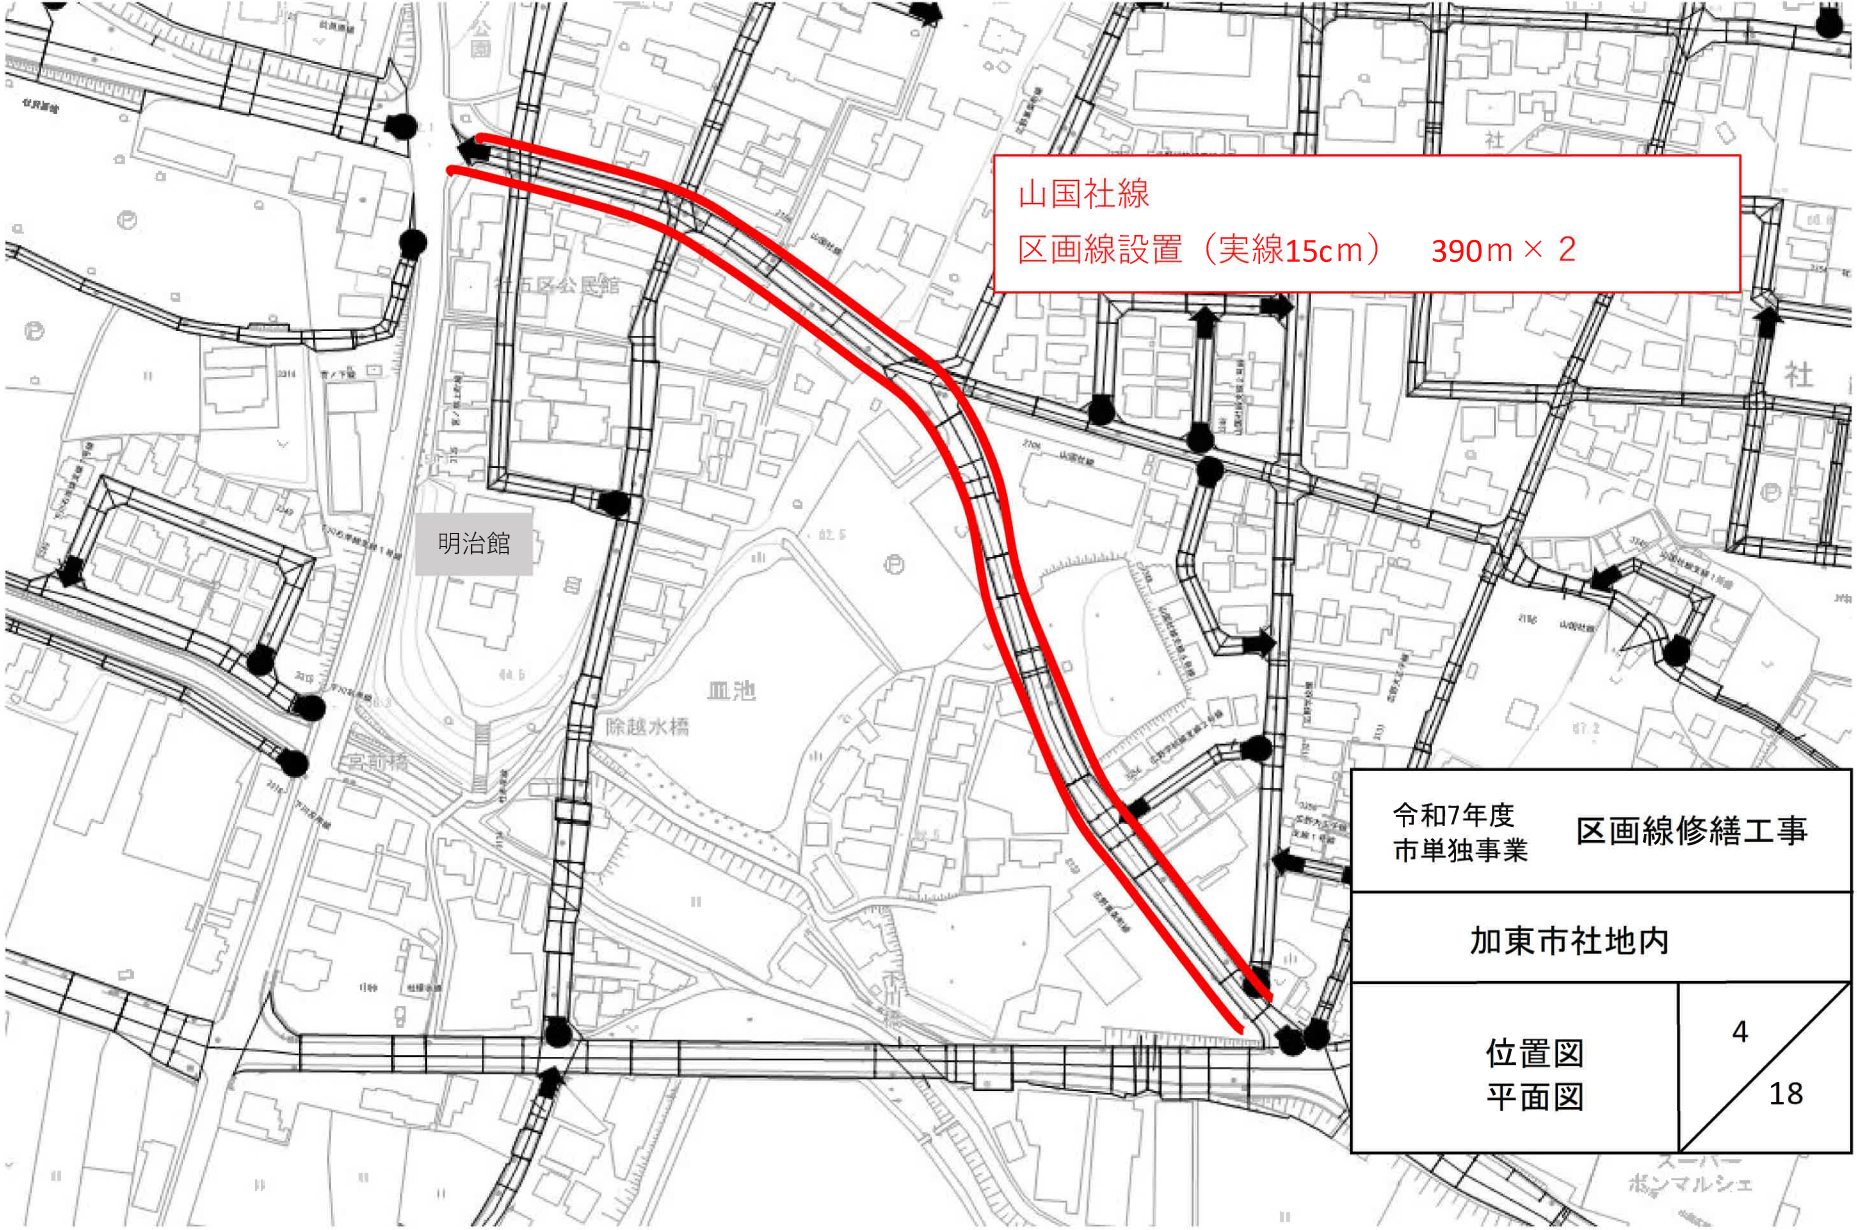

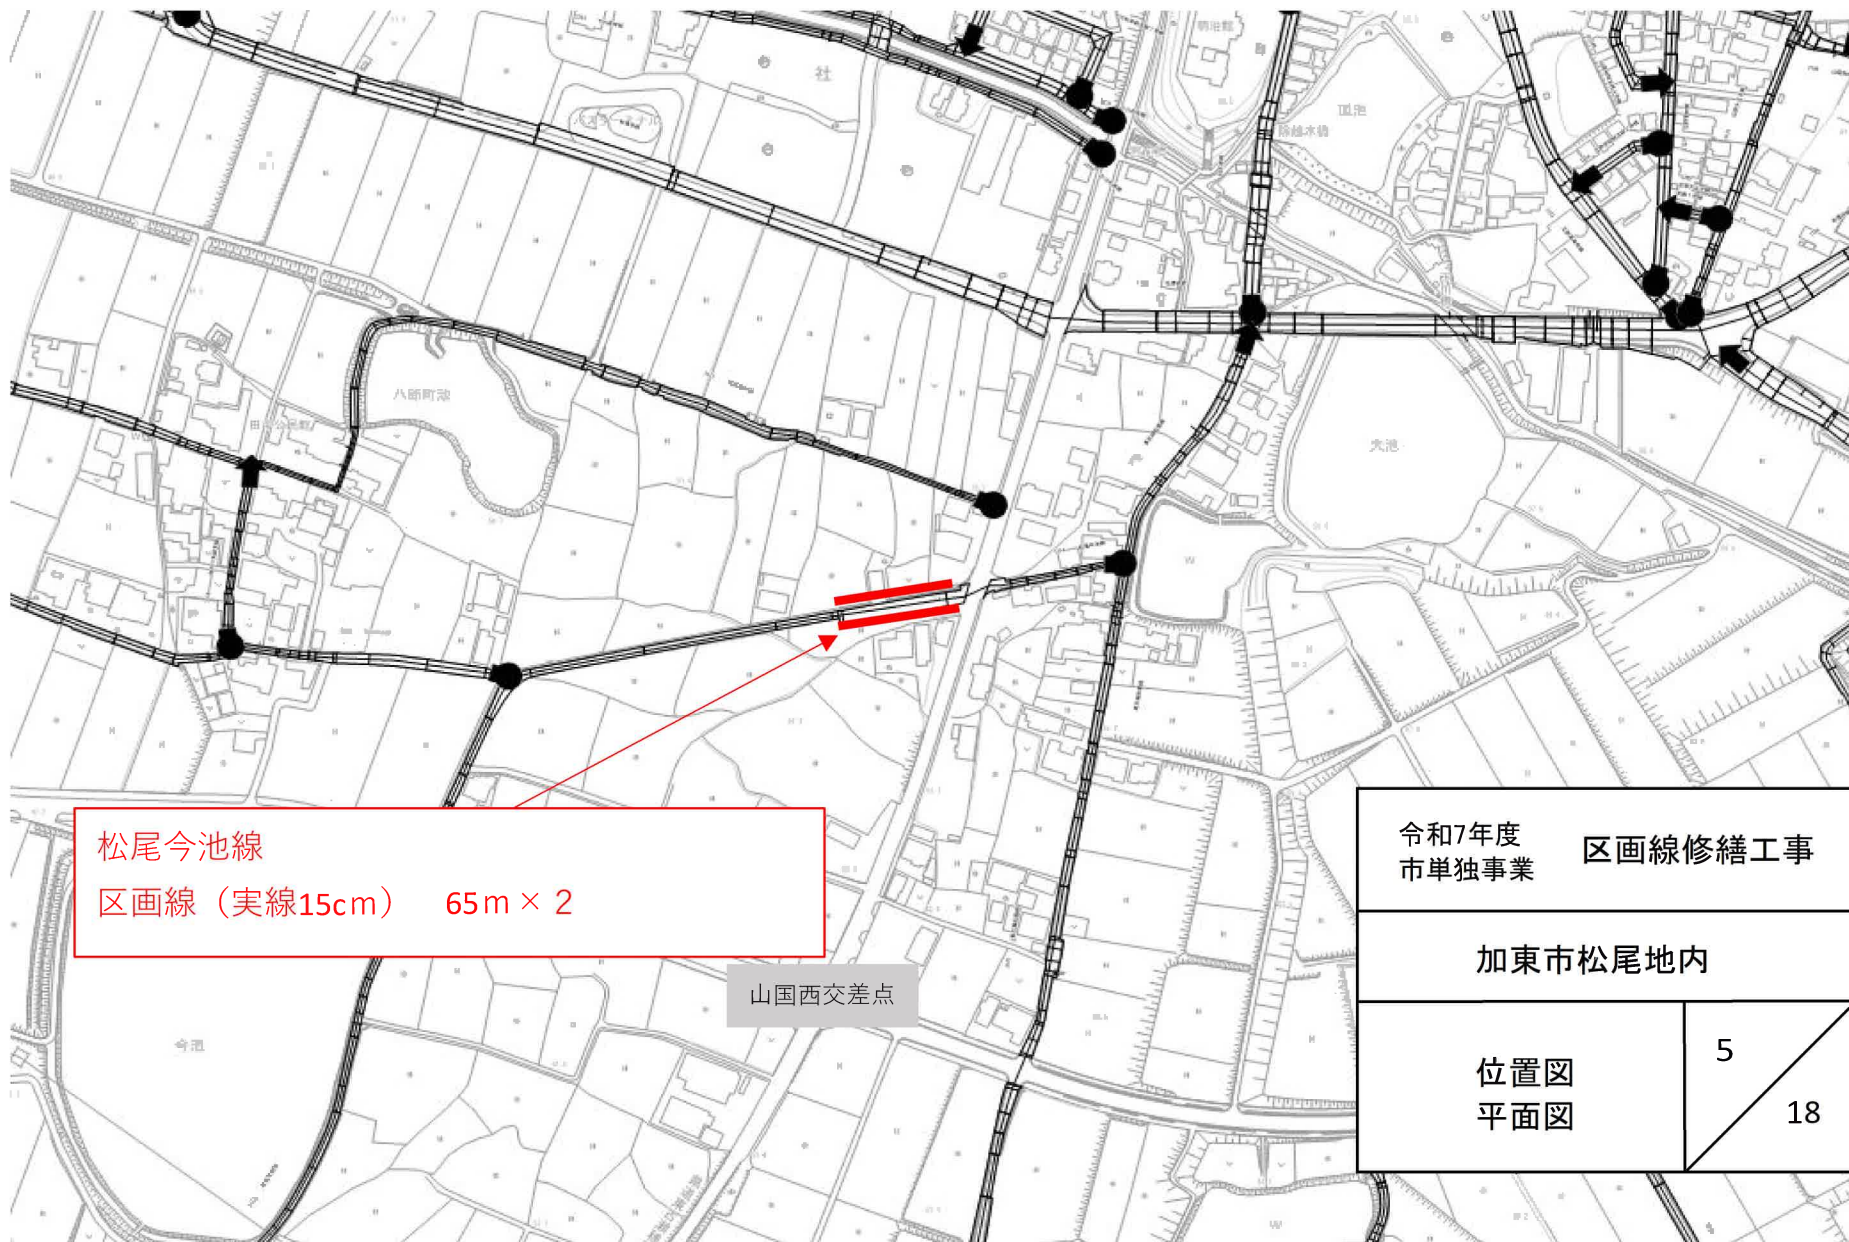

松尾今池線
区画線（実線15cm） 65m × 2

山国西交差点


令和7年度 区画線修繕工事
市単独事業

加東市松尾地内


位置図
平面図


5

18

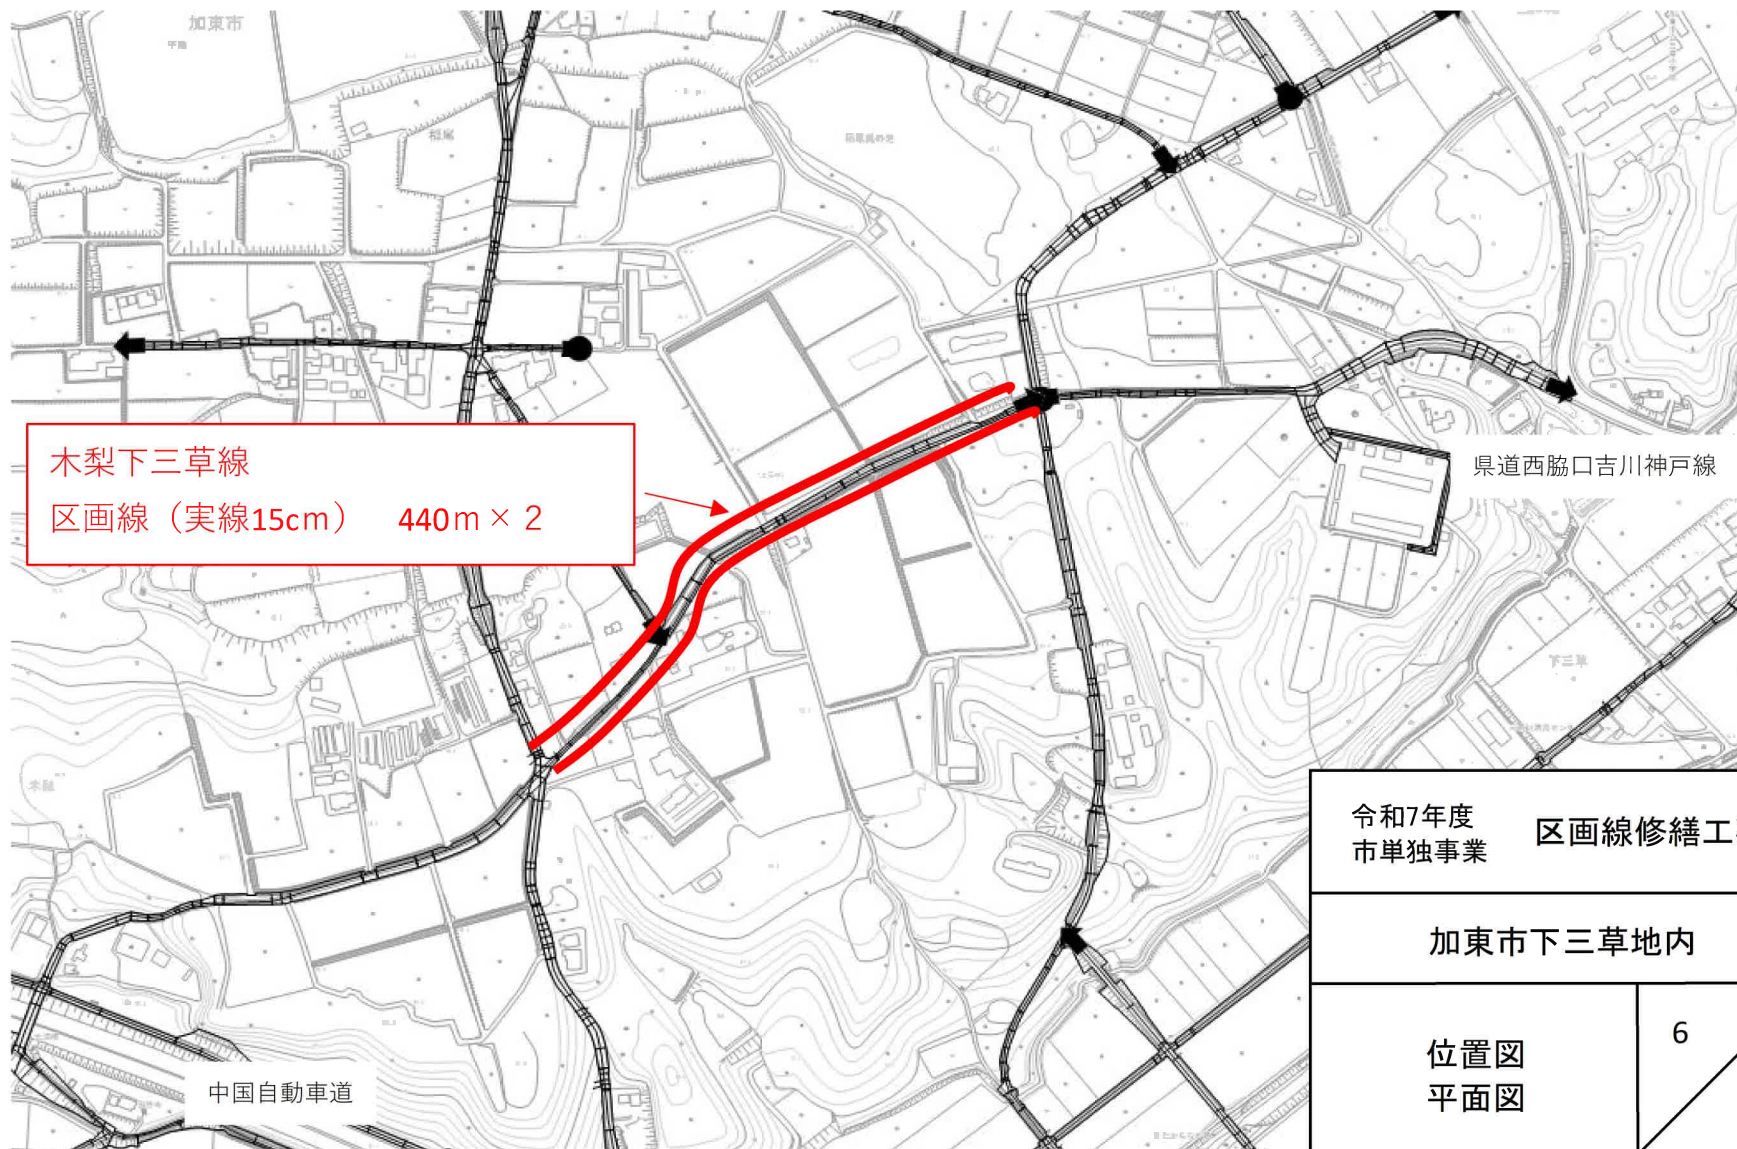


令和7年度 市単独事業		区画線修繕工事	
加東市下三草地内			
位置図 平面図		6	18

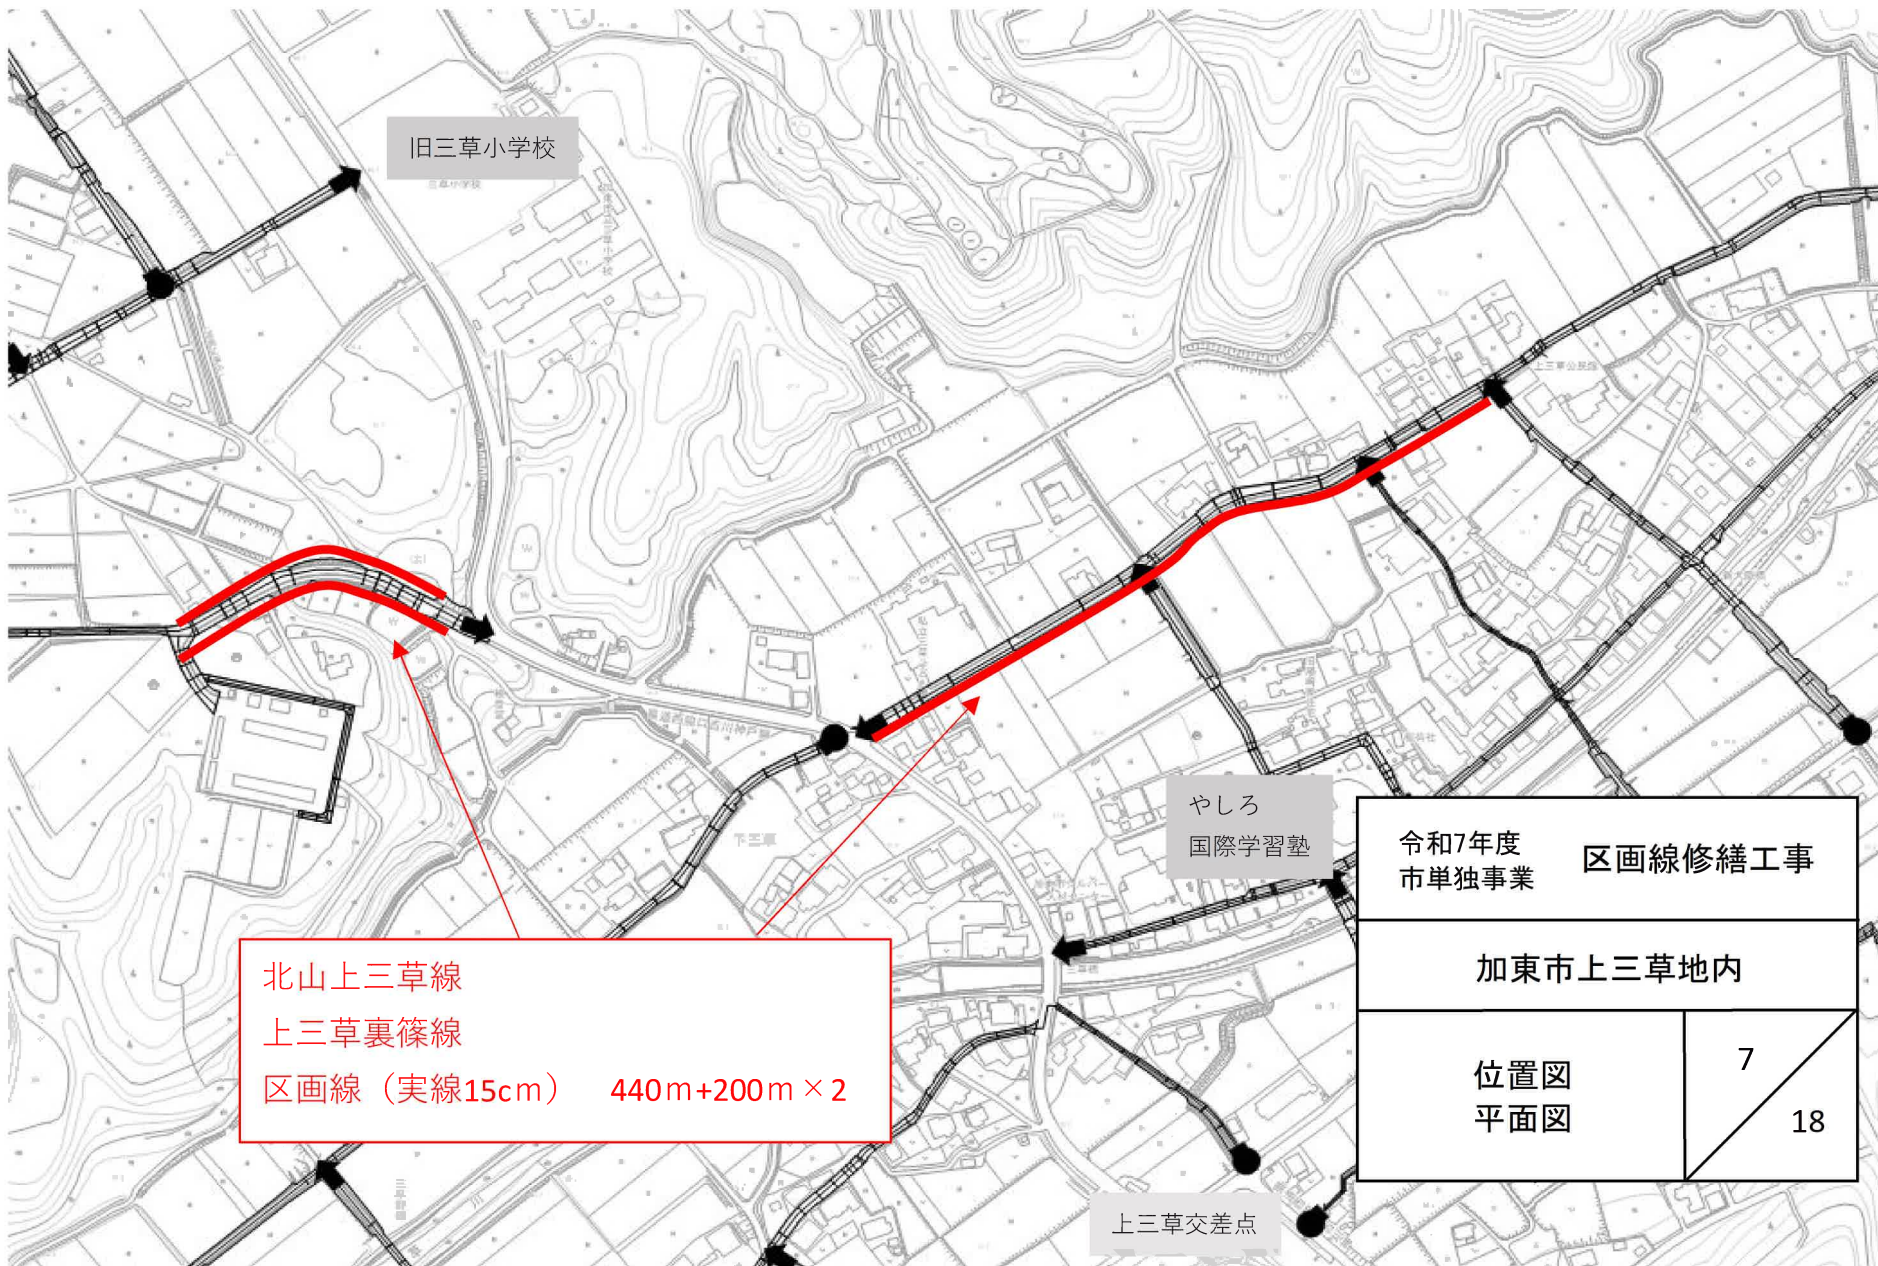


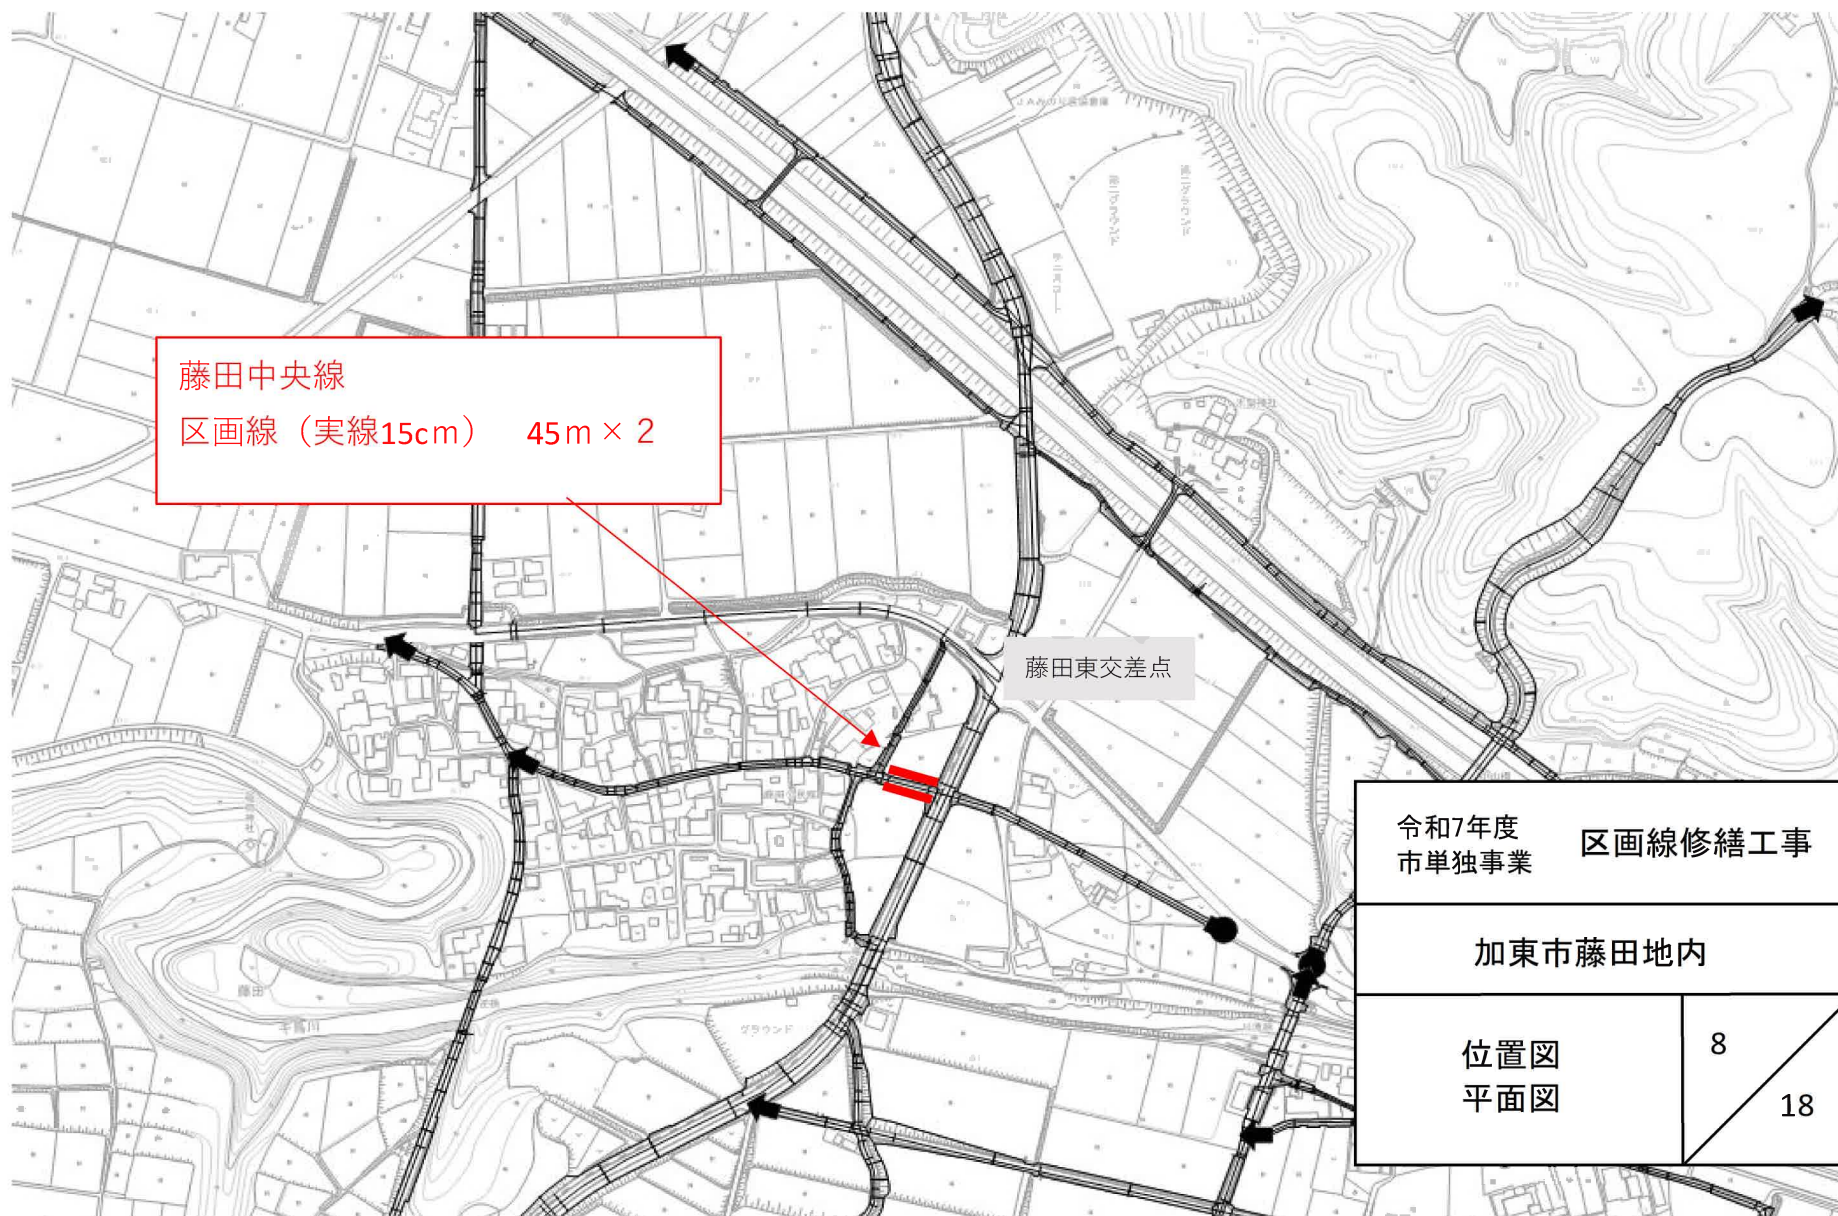


令和7年度 市単独事業		区画線修繕工事	
加東市藤田地内			
位置図 平面図		8	18

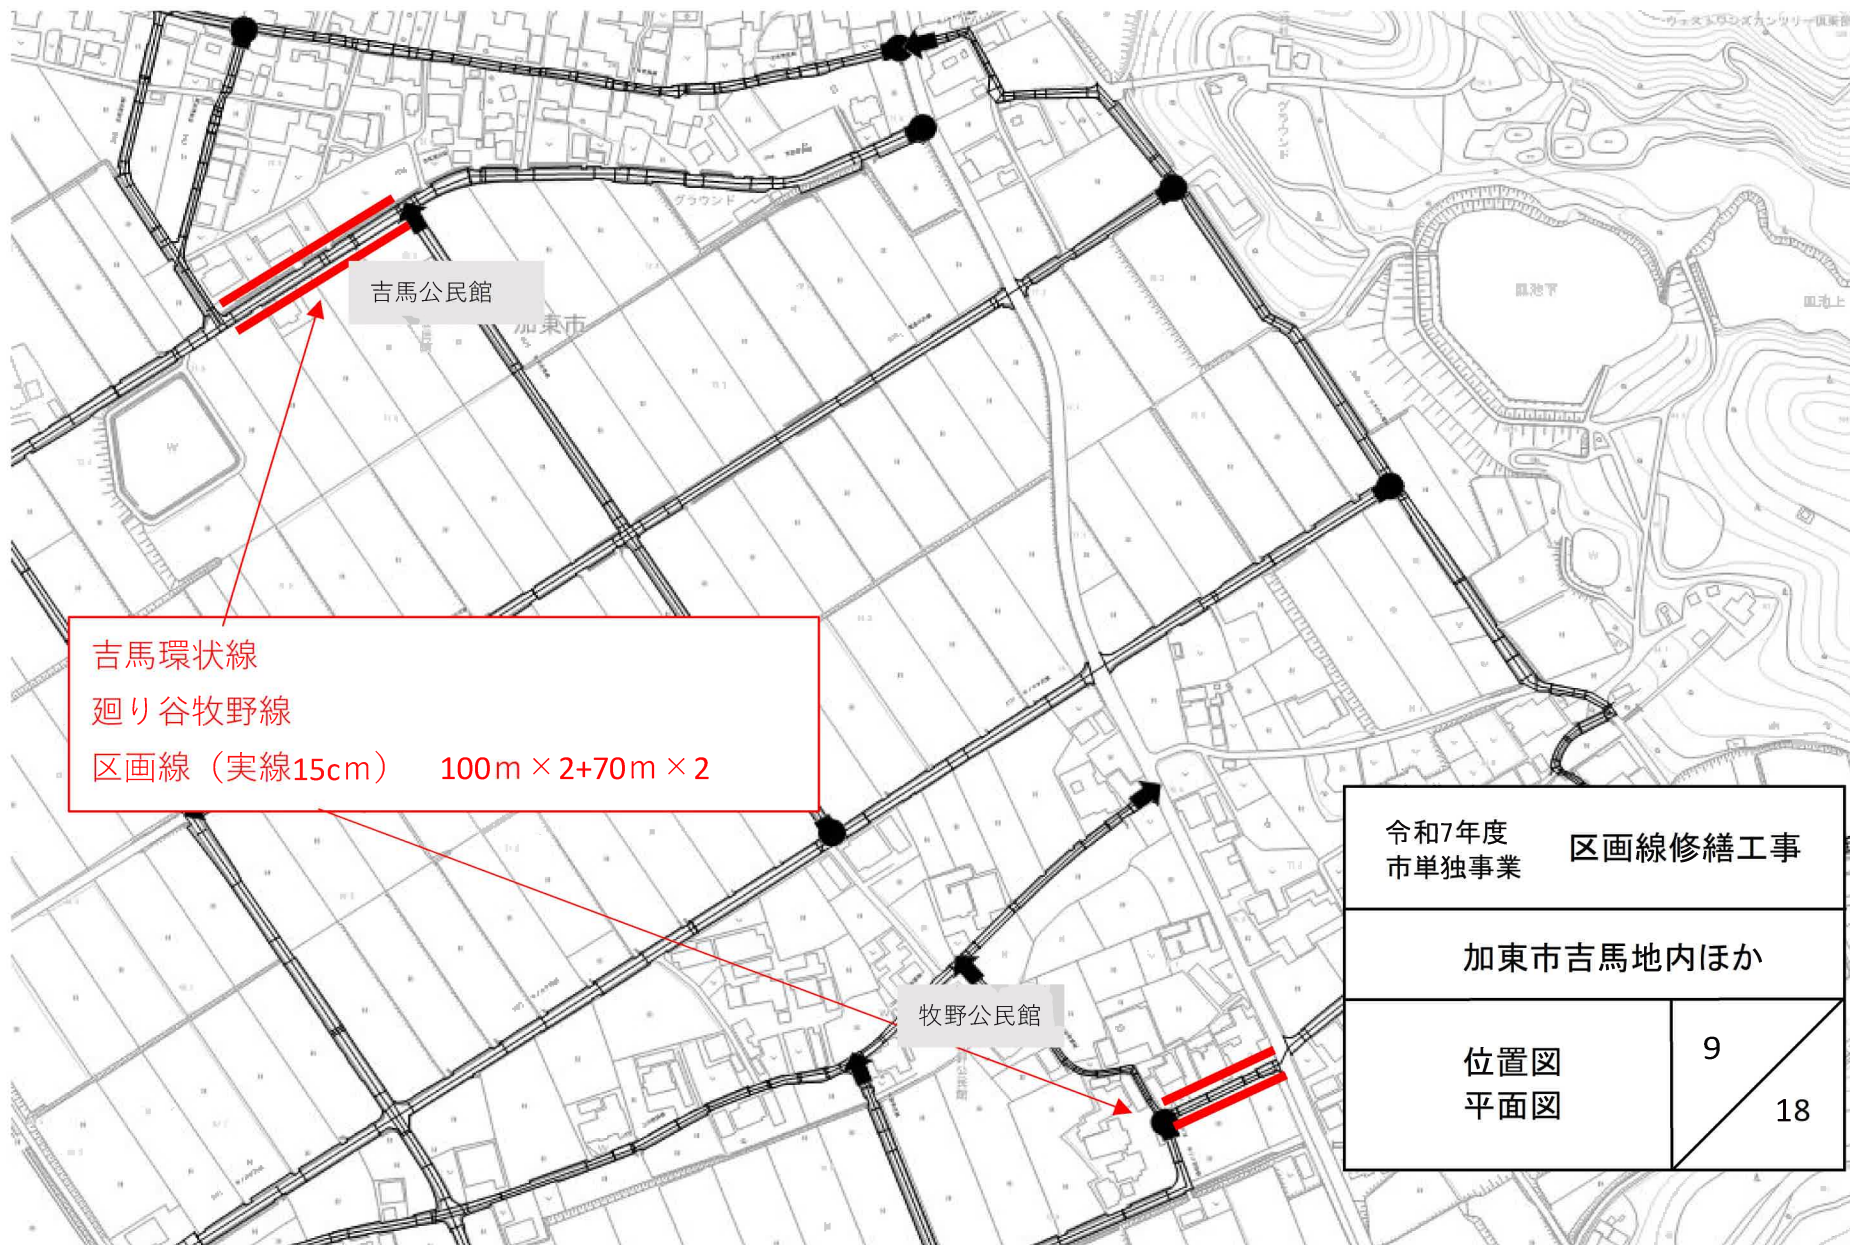


令和7年度 市単独事業		区画線修繕工事	
加東市吉馬地内ほか			
位置図 平面図	9		18

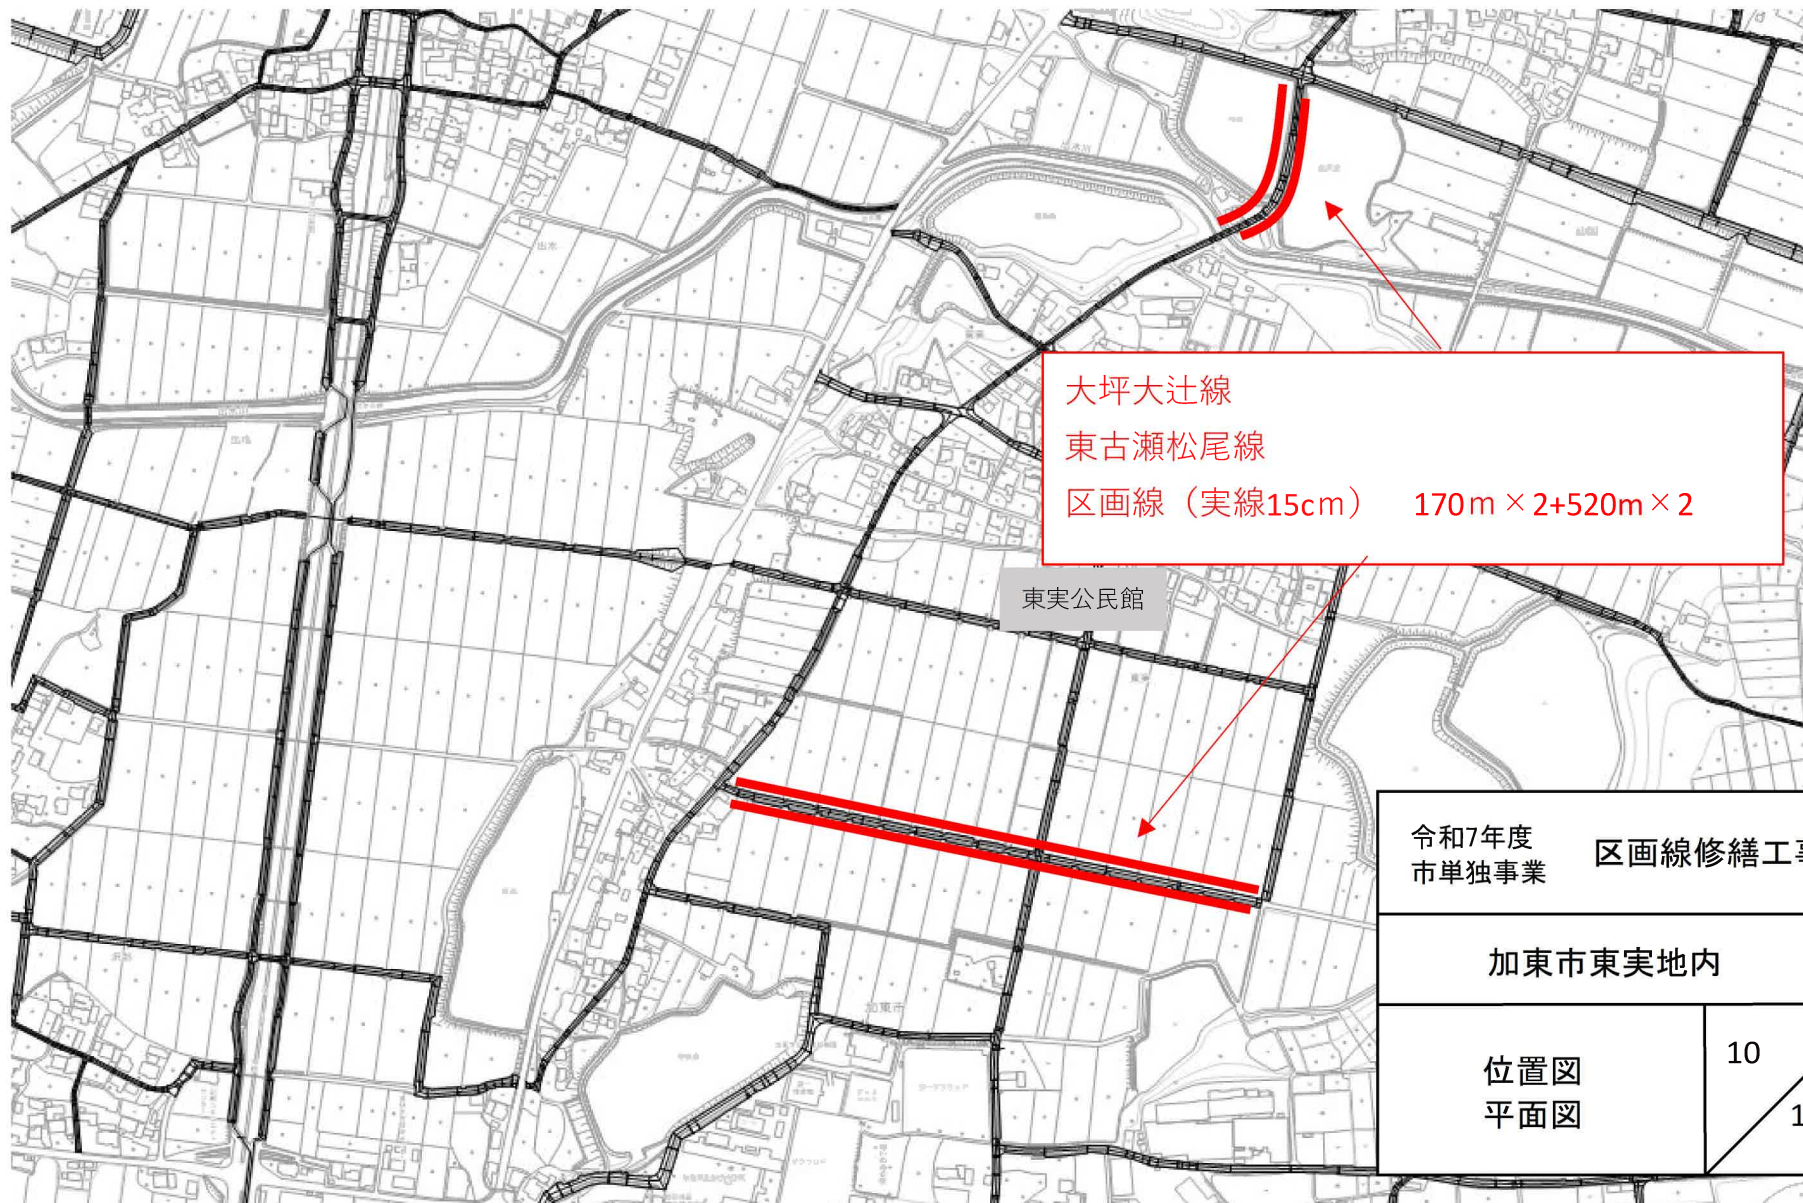

令和7年度 市単独事業		区画線修繕工事	
加東市東実地内			
位置図 平面図		10	18

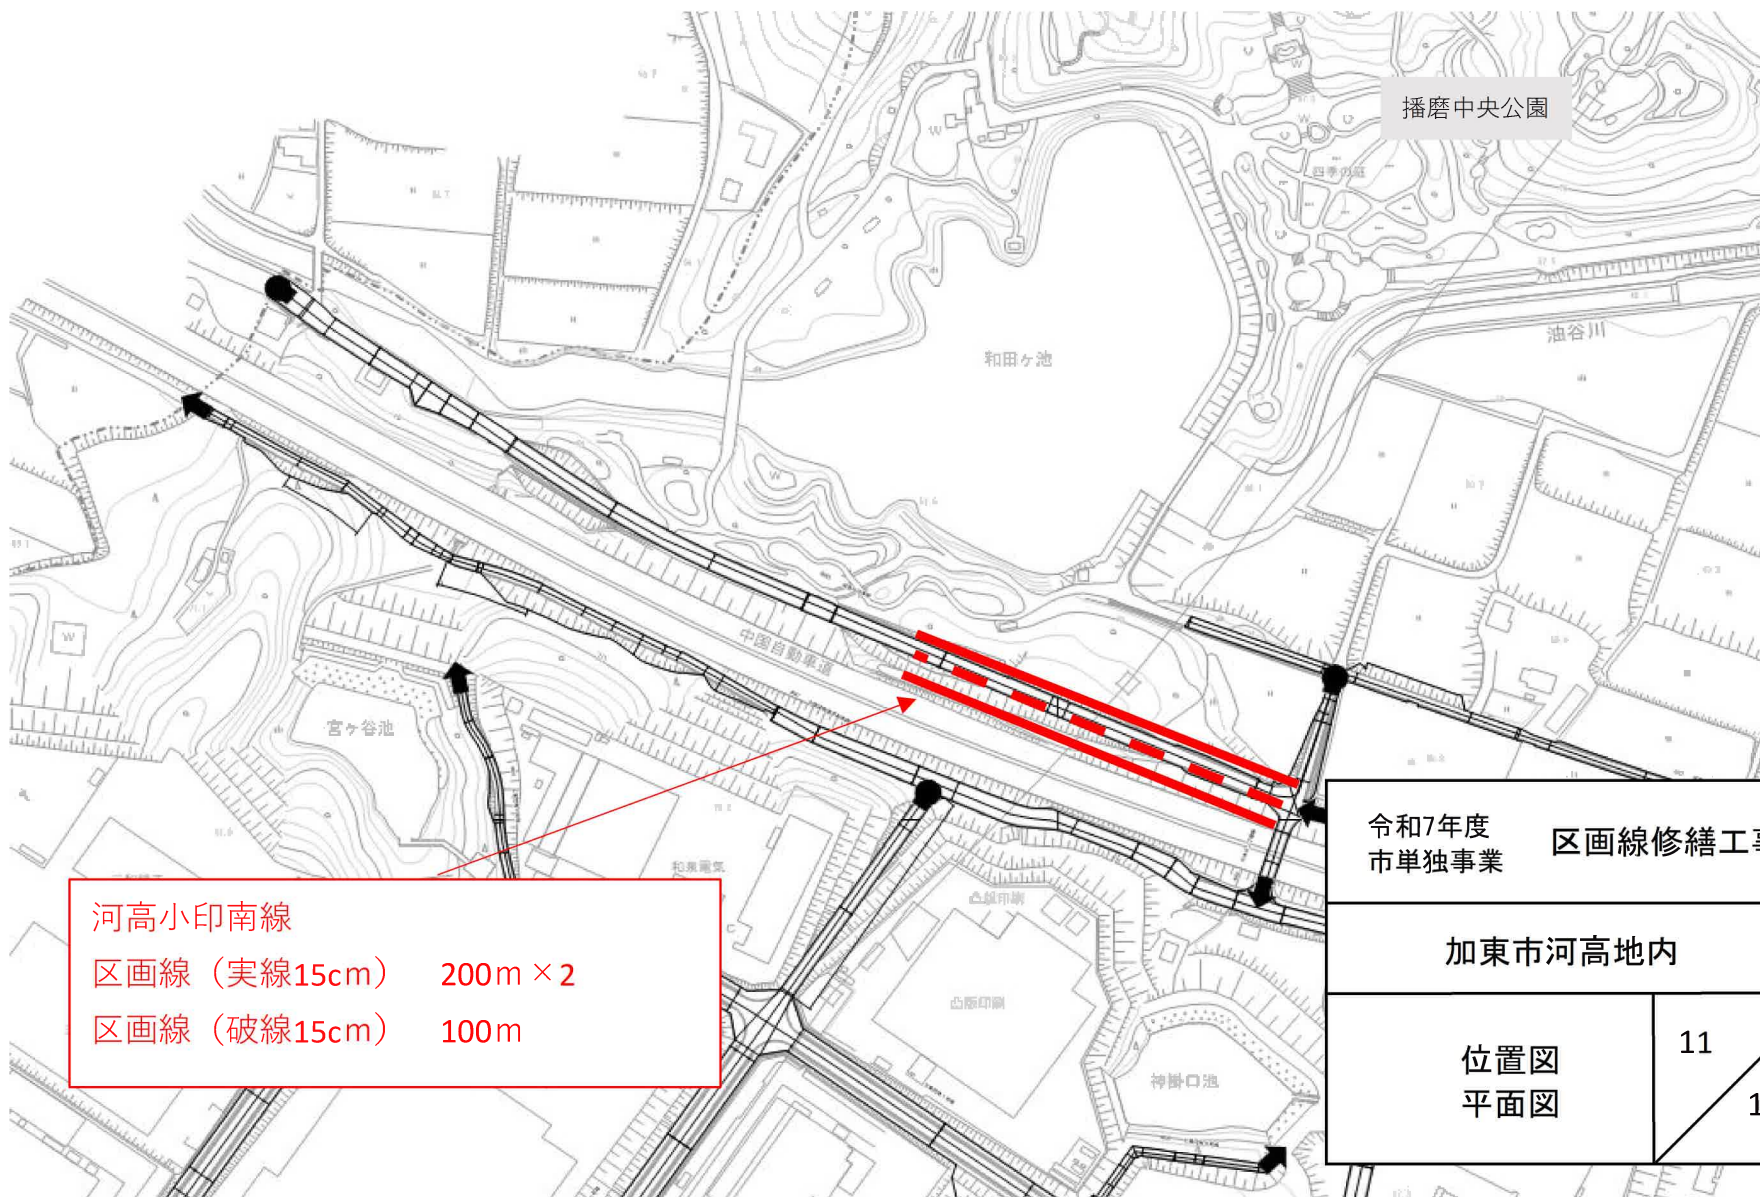


令和7年度 市単独事業		区画線修繕工事	
加東市河高地内			
位置図 平面図		11	18

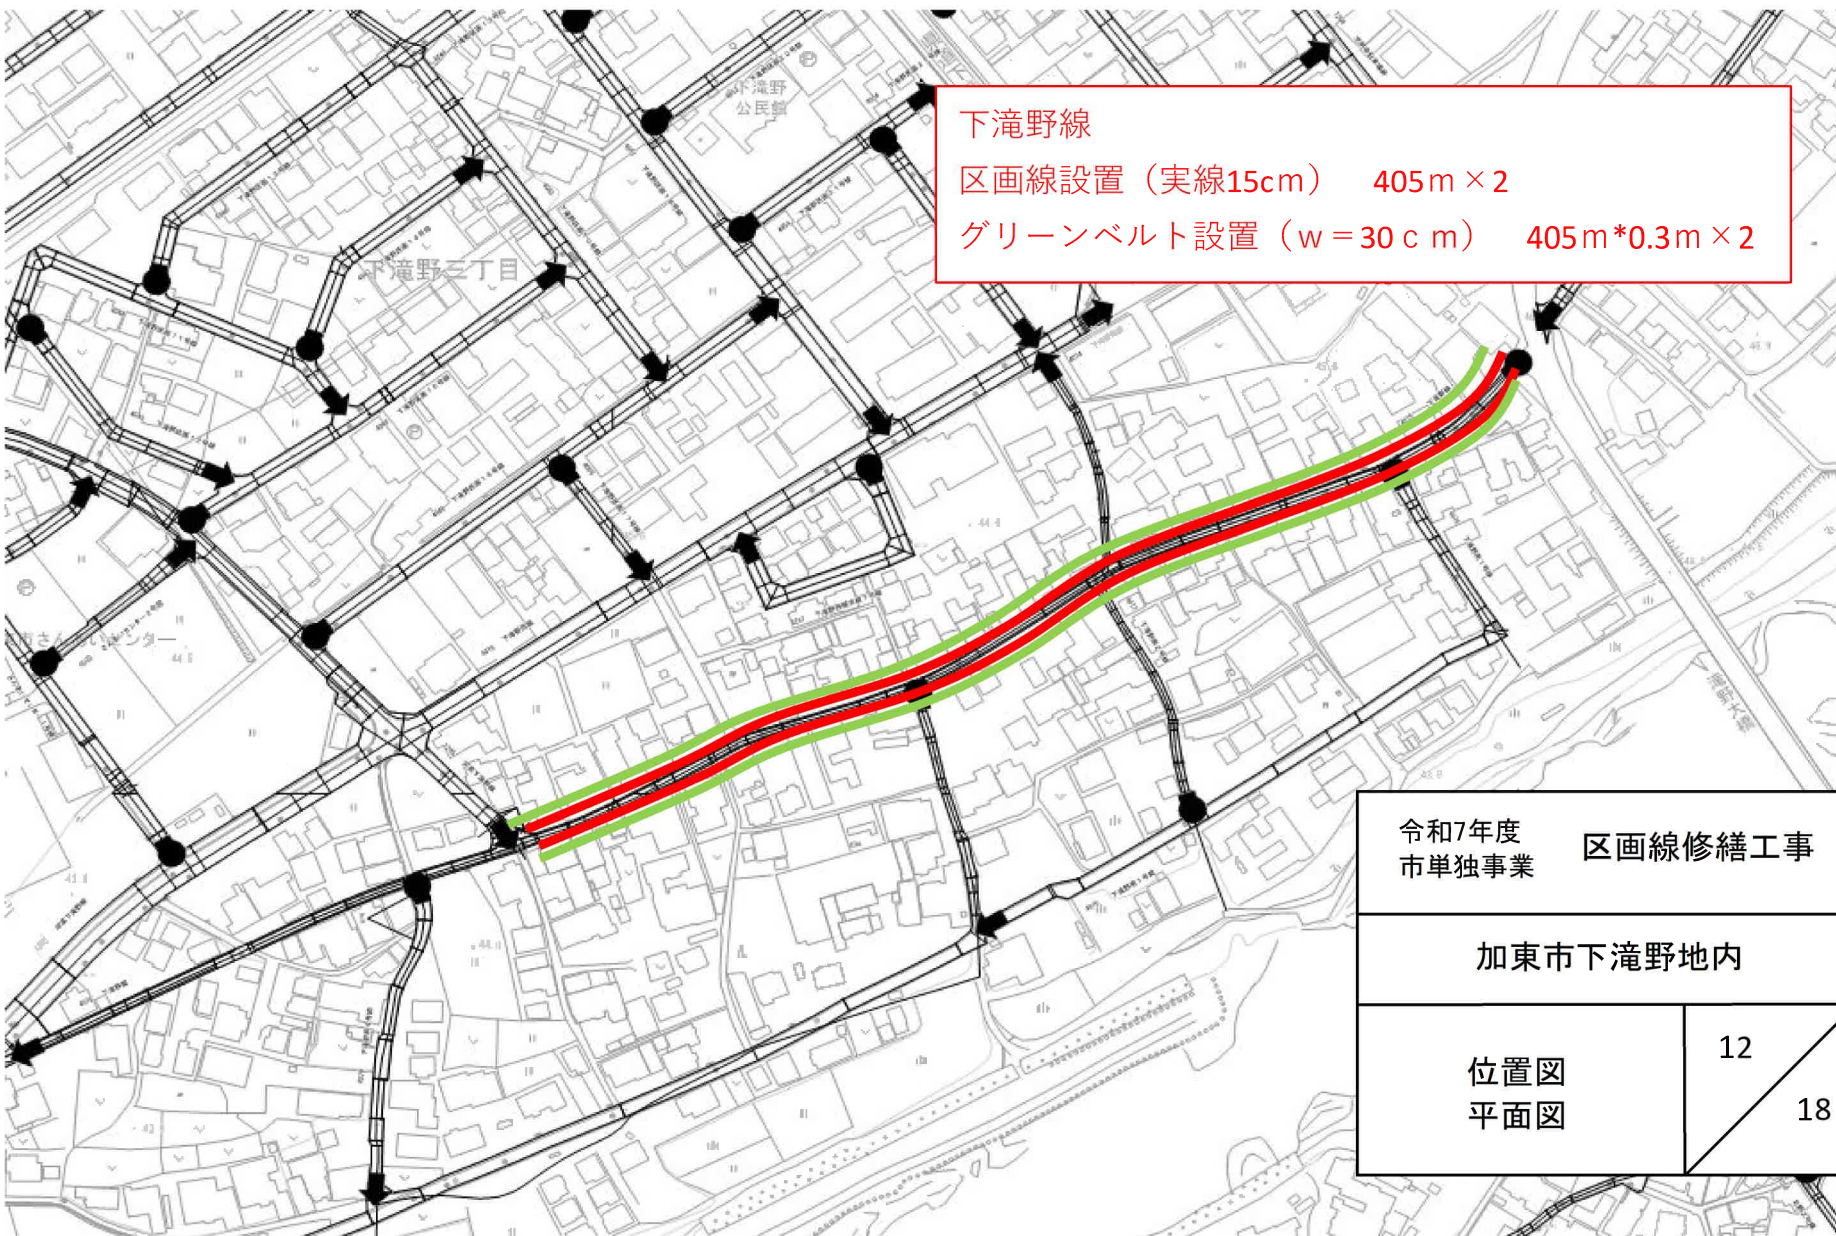

下滝野線
区画線設置 (実線15cm) 405m × 2
グリーンベルト設置 (w = 30 c m) 405m * 0.3m × 2

令和7年度 市単独事業		区画線修繕工事	
加東市下滝野地内			
位置図 平面図		12	18

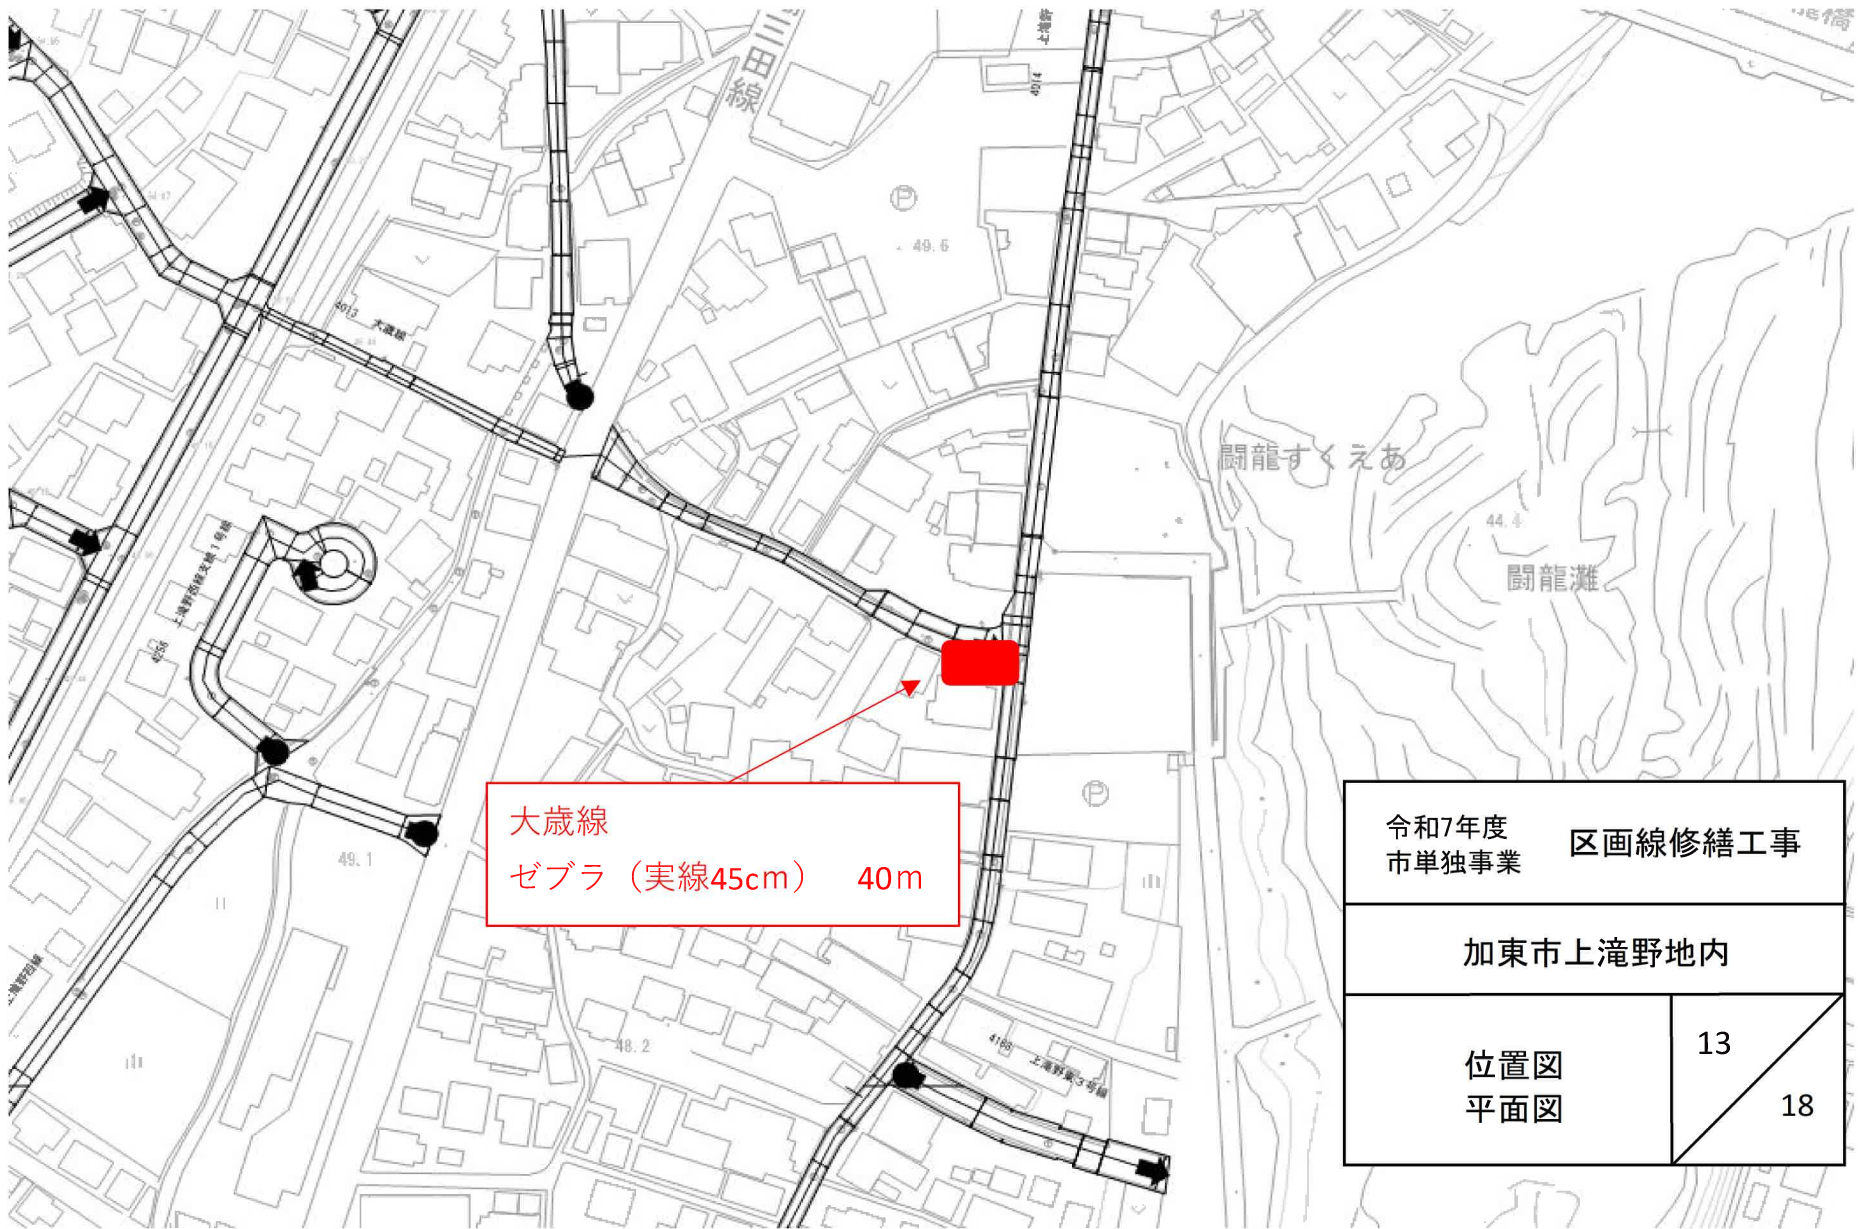


大歳線
ゼブラ (実線45cm) 40m


令和7年度 市単独事業		区画線修繕工事	
加東市上滝野地内			
位置図 平面図		13	18




滝野駅前広場線
区画線（実線15cm） 内側90m 外側120m

令和7年度 市単独事業		区画線修繕工事	
加東市上滝野地内			
位置図 平面図		14	18

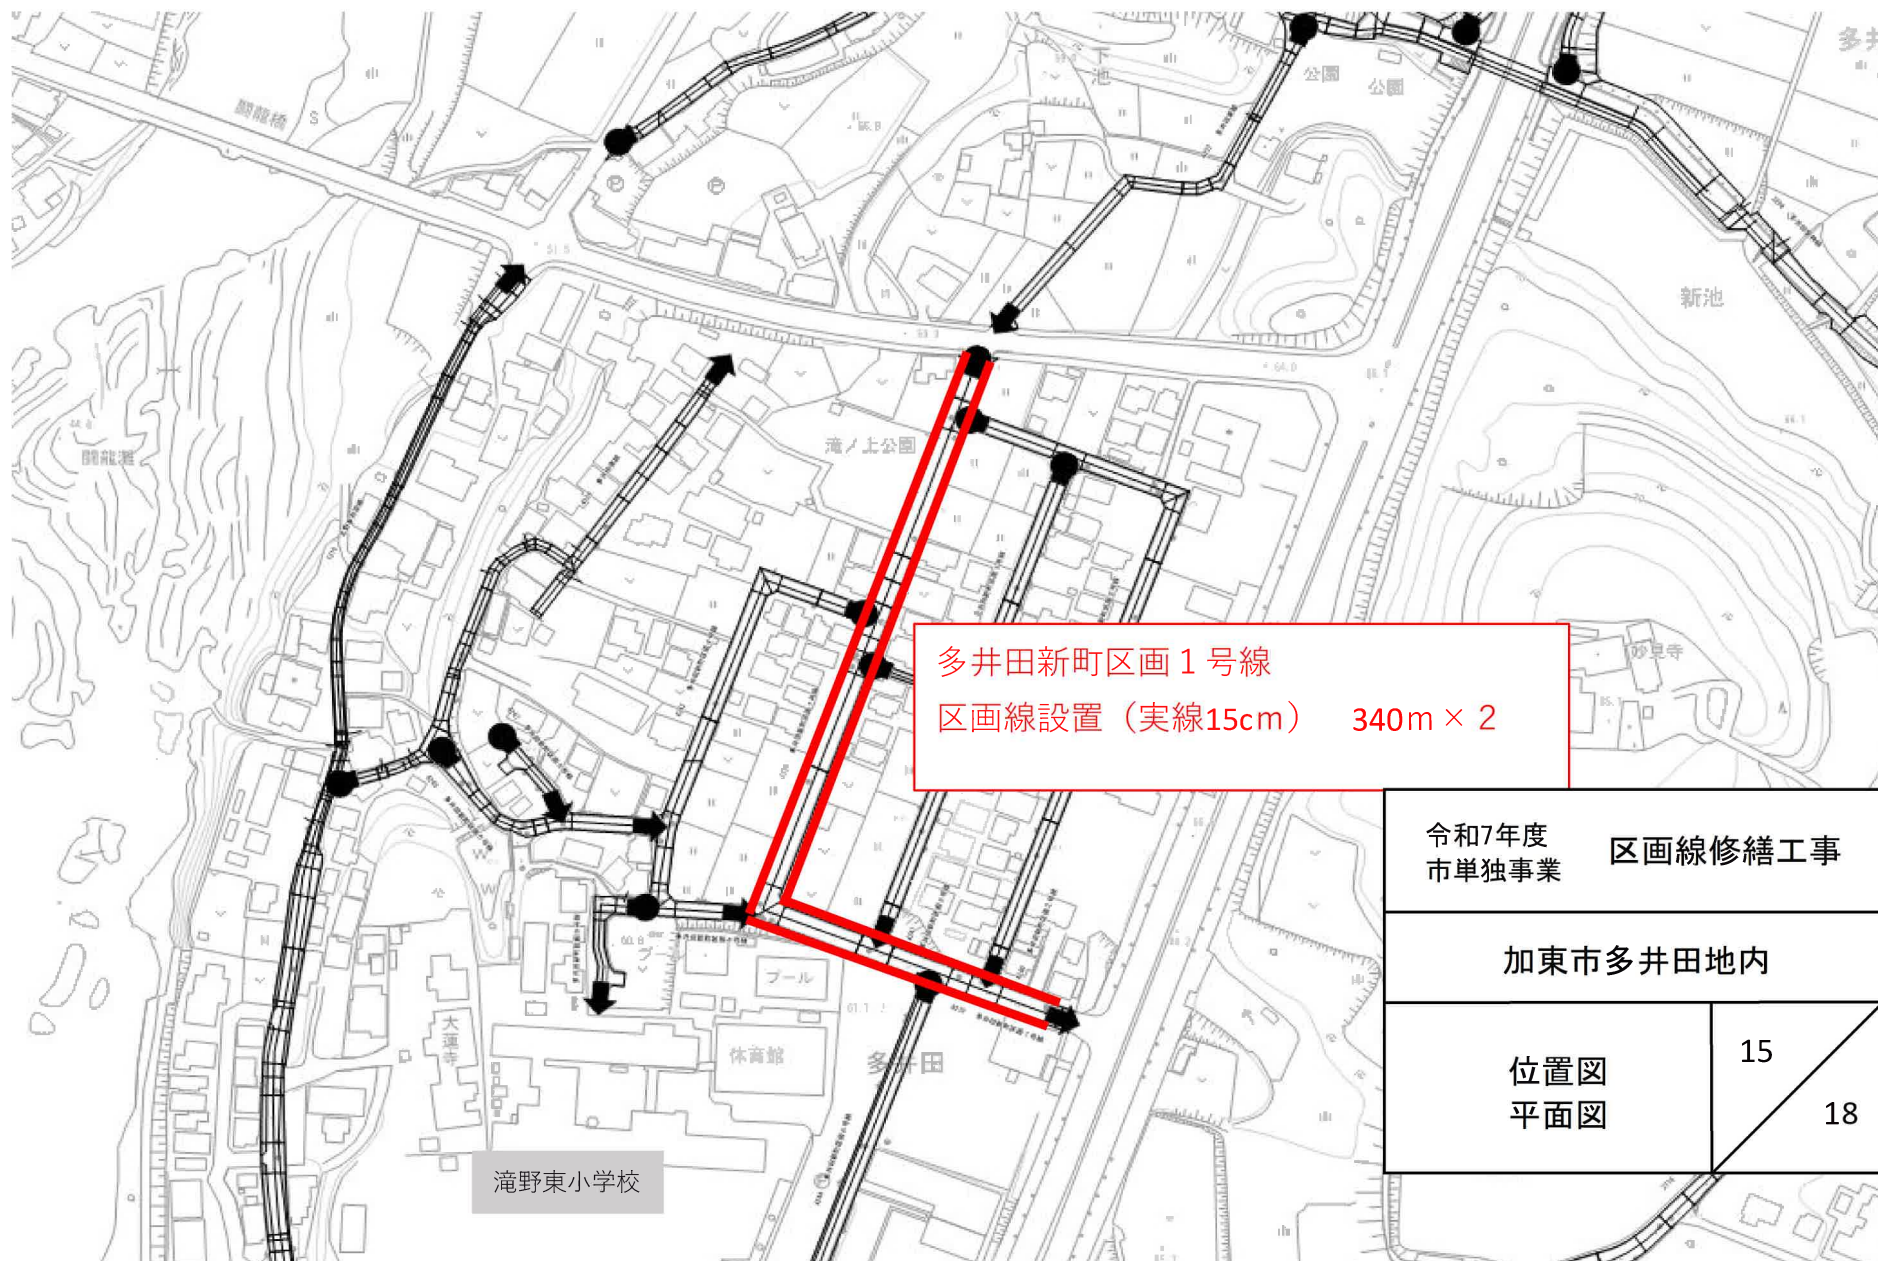

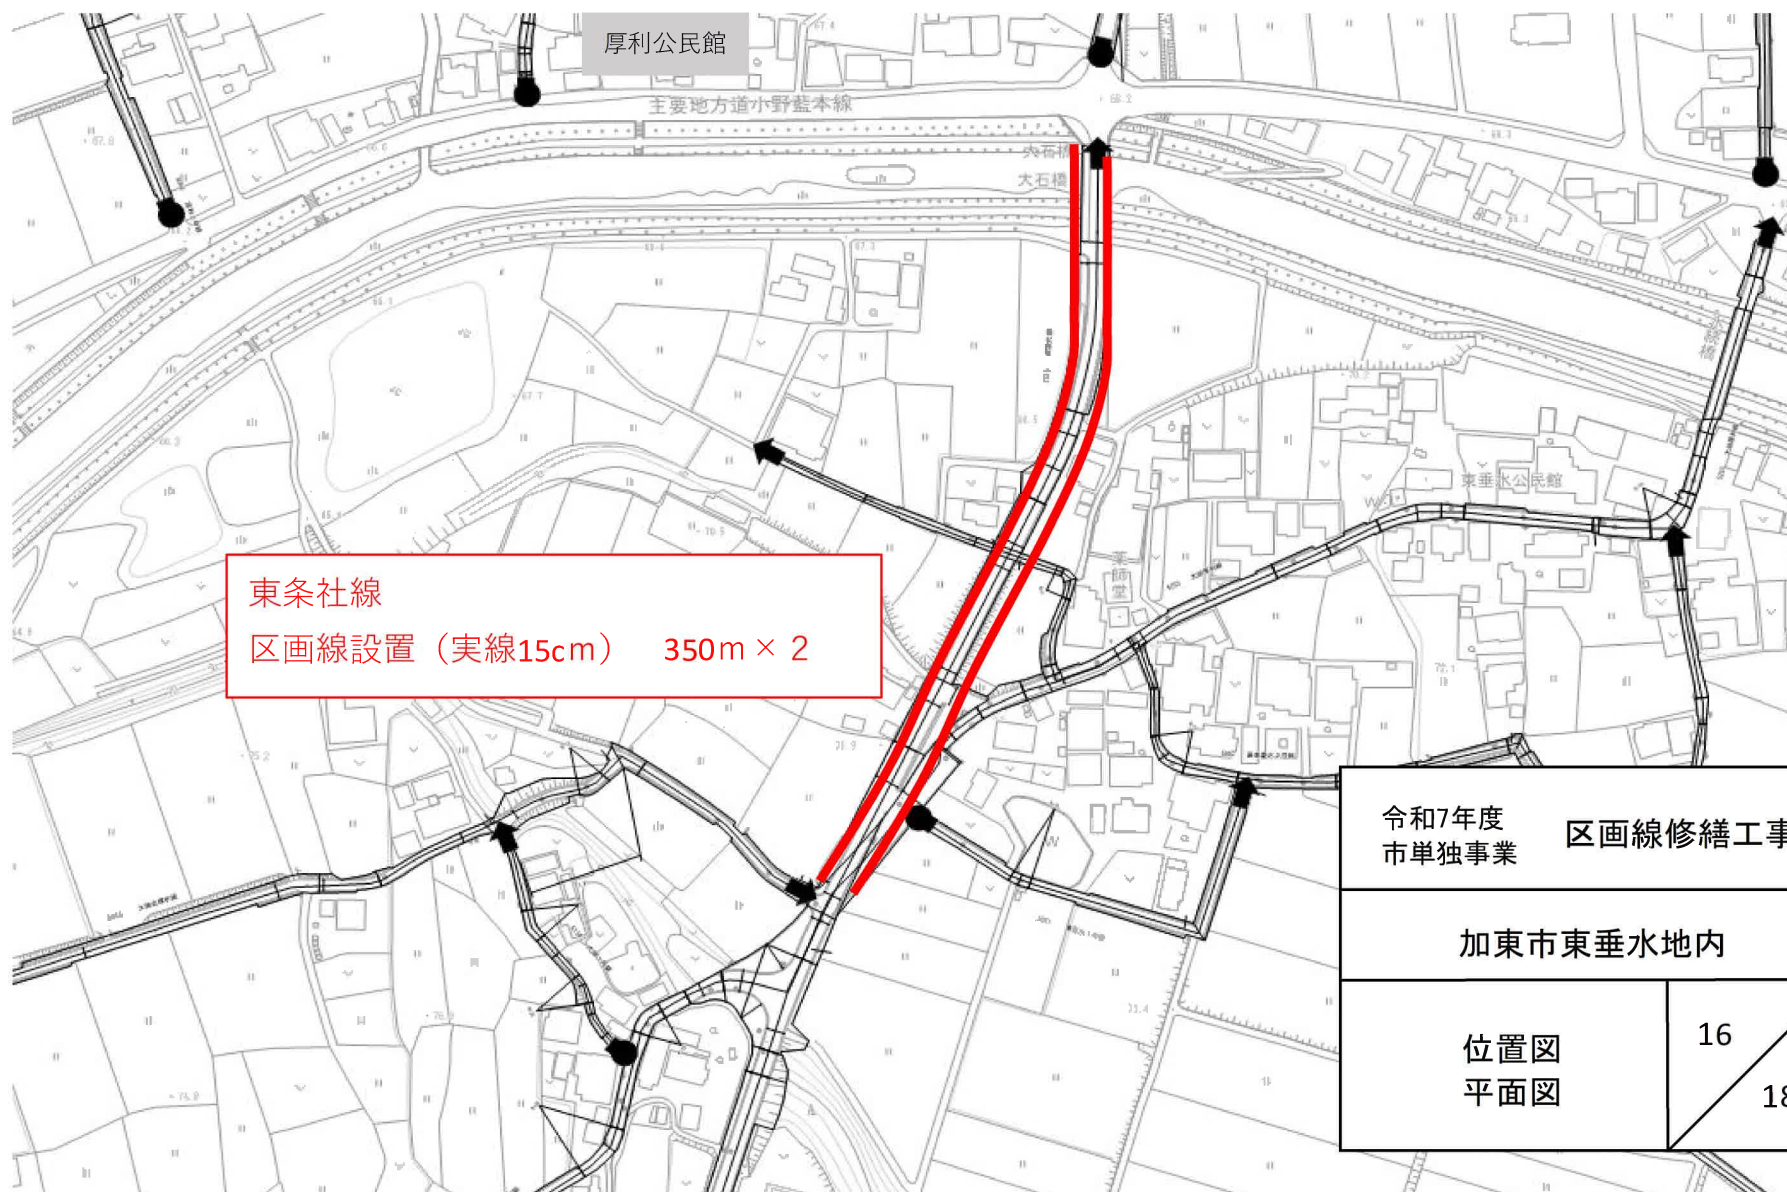

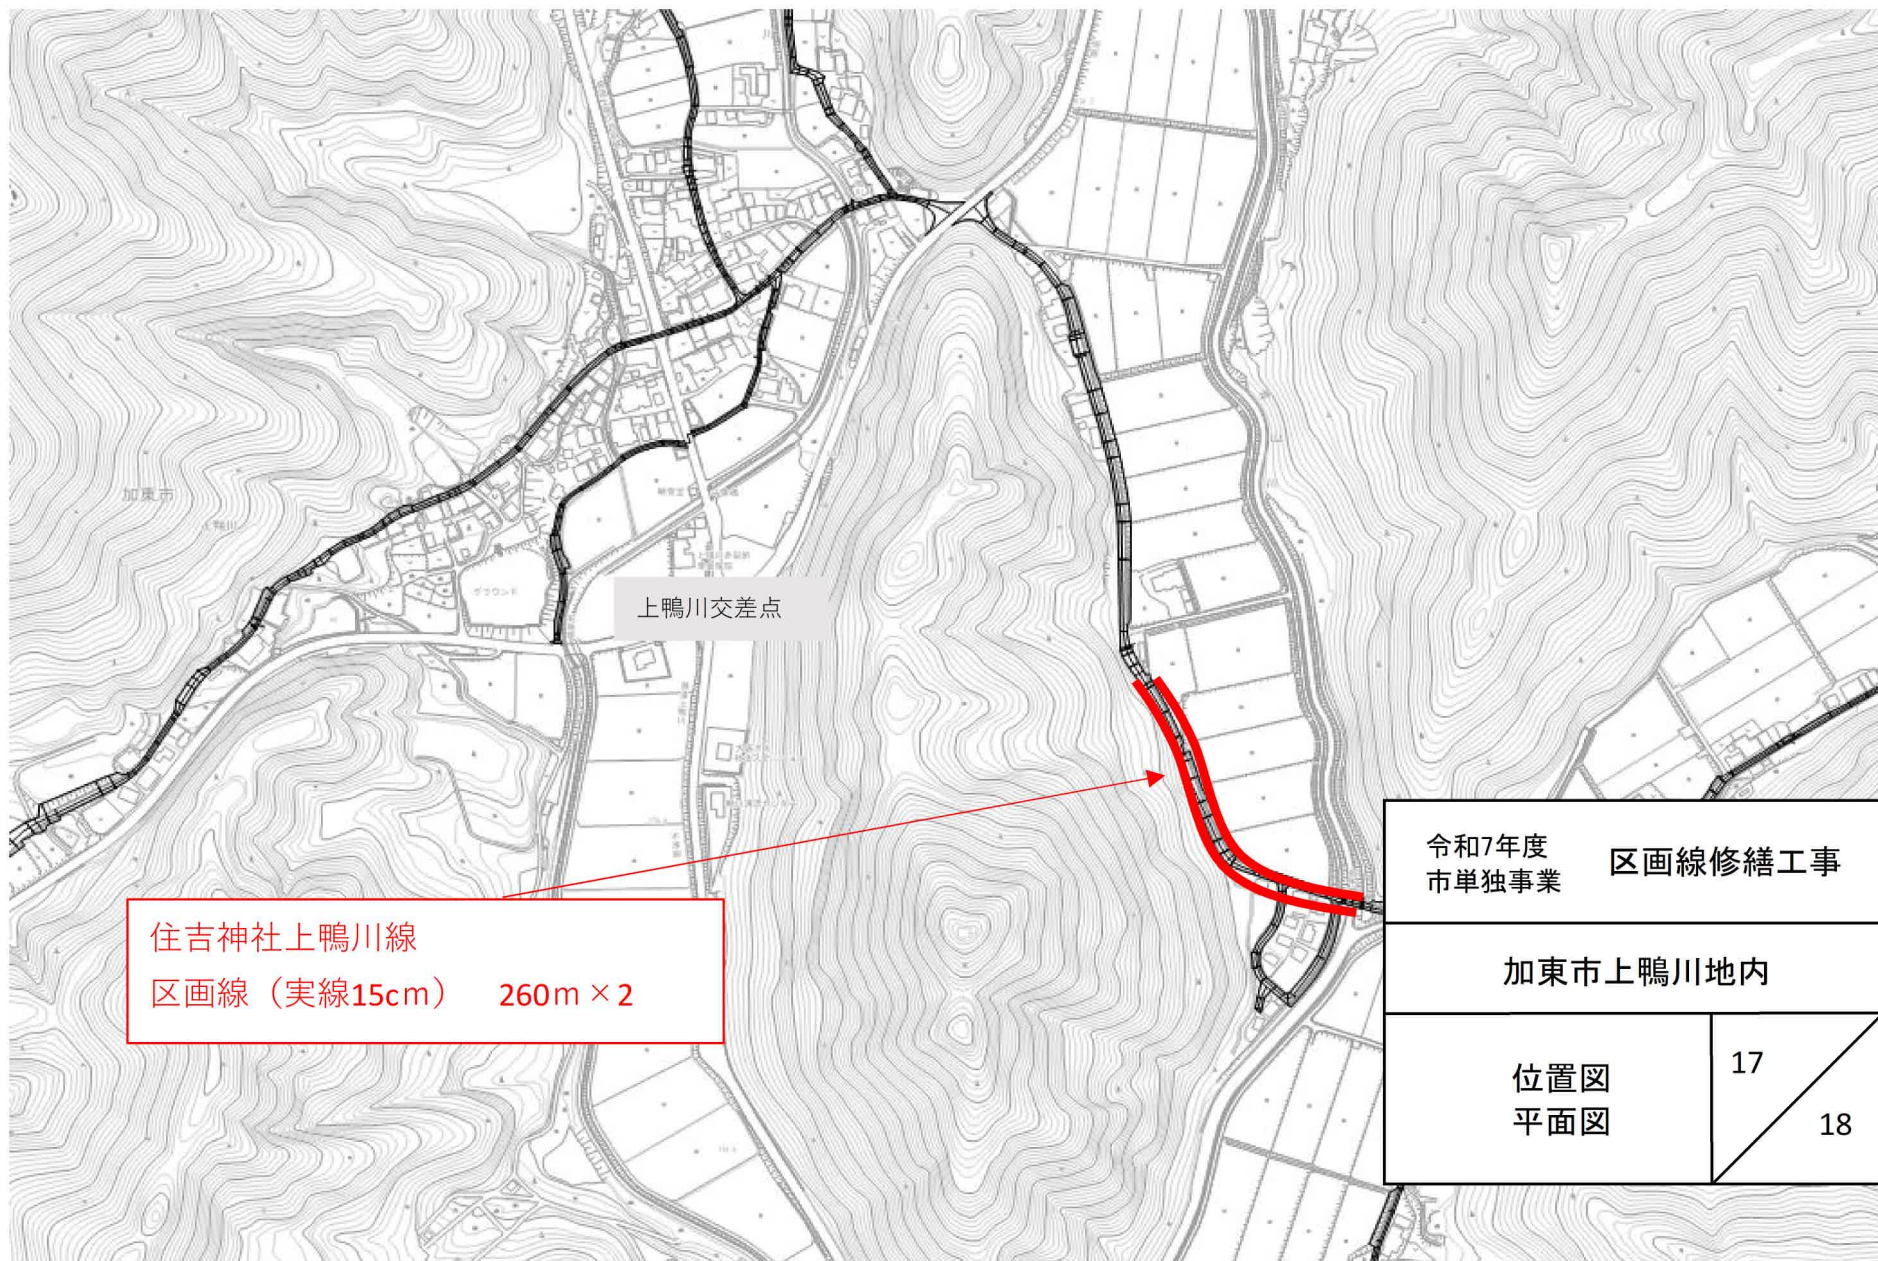

令和7年度
市単独事業


区画線修繕工事

加東市上鴨川地内

位置図
平面図

17

18

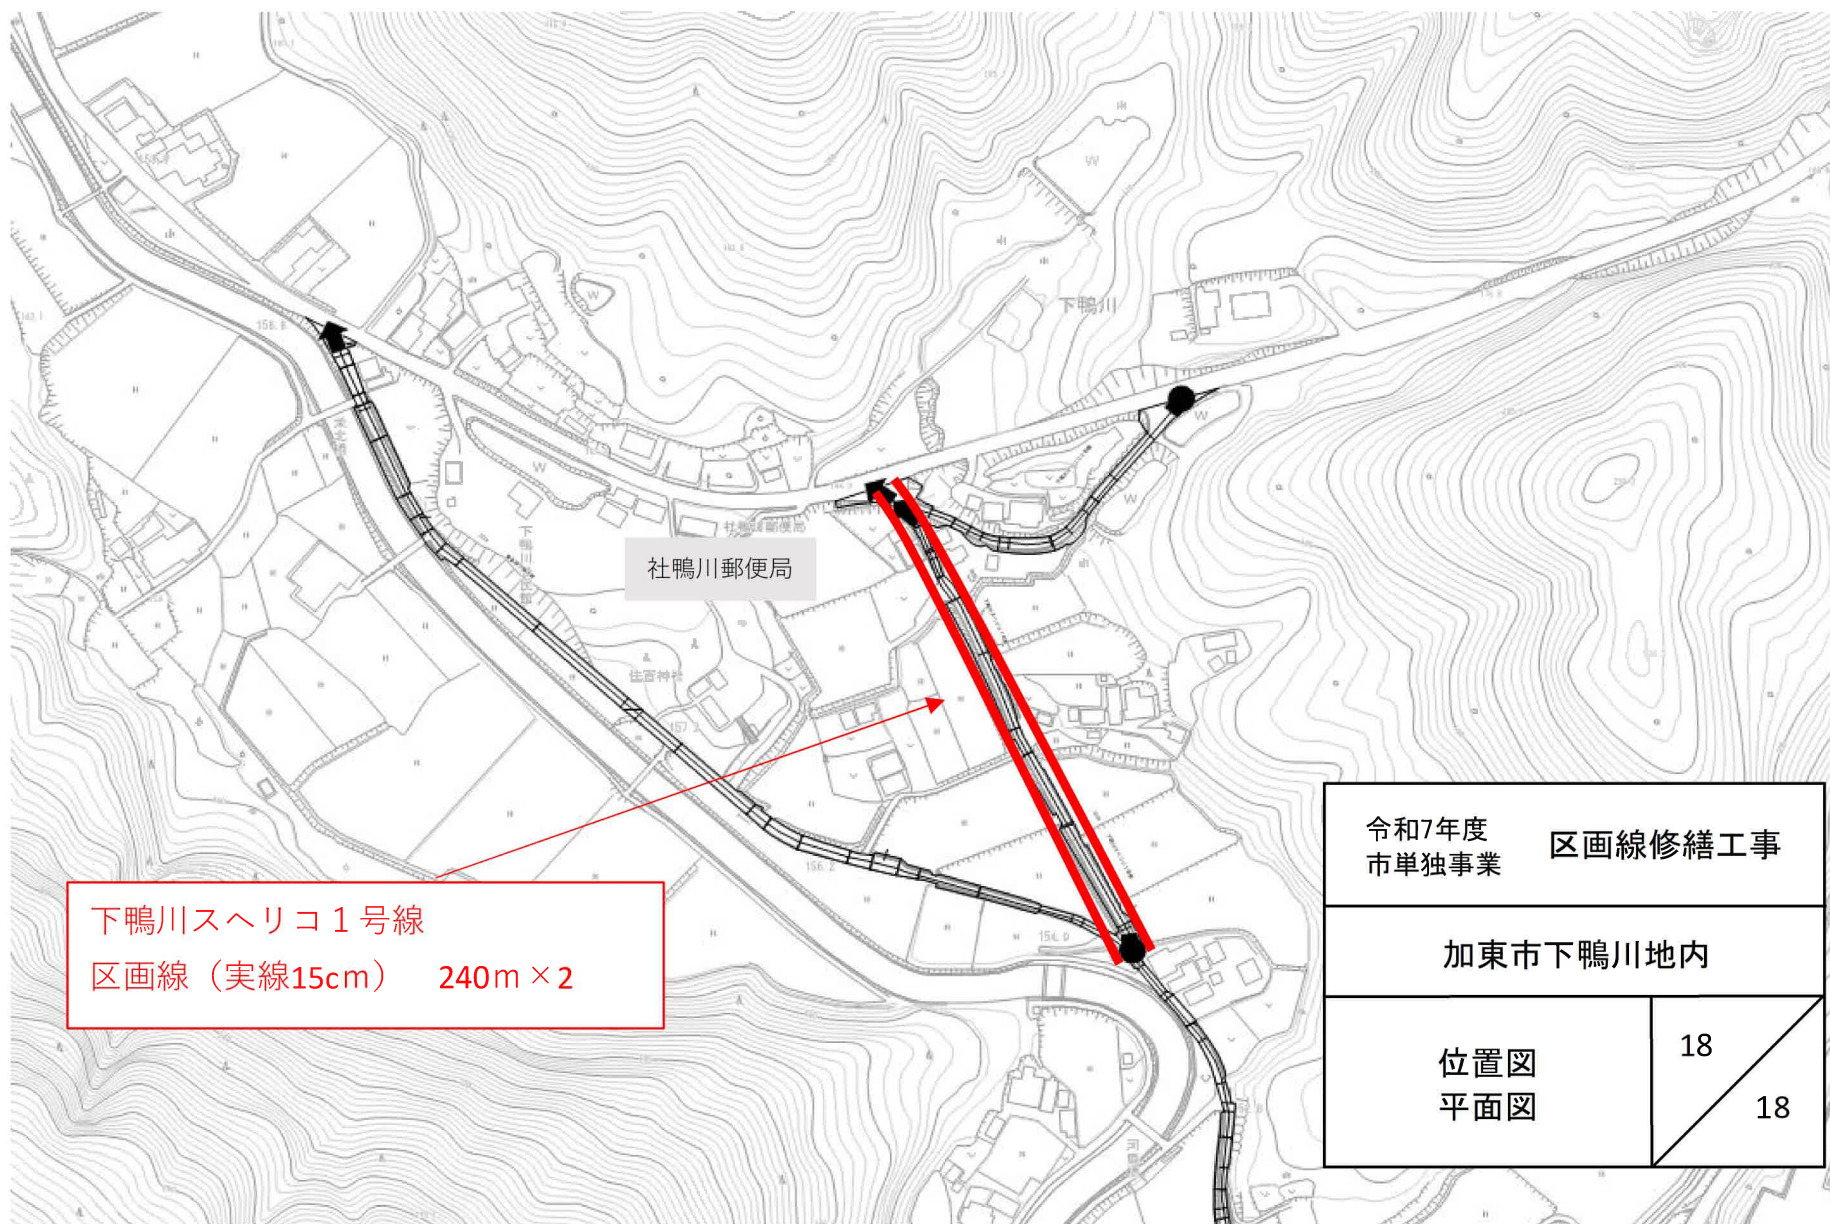

特記仕様書

工事名 令和 7 年度 市単独事業 区画線修繕工事
工事場所 加東市社地内ほか
工期 令和 7 年 11 月 17 日まで

第 1 条 本工事の施工にあたっては、「土木請負工事必携」、「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「小型構造物標準図集」（兵庫県県土整備部）によるものとする。

第 2 条 土木工事共通仕様書に対する特記事項は、次のとおりとする。

1 工事用地区域外への立ち入り

請負者は、工事用地以外の区域へ立ち入りする場合は、必ず所有者の承諾を得ること。

2 関係機関との調整

地区代表者・隣接土地所有者、その他関係者に工事着手前には十分な工事計画、方法等についての説明をし、施工にあたってはトラブルの発生がないように十分な配慮及び調整を行うこと。

3 道路付属物並びに占有物件の処置

工事施工のため支障となる道路の付属物並びに占有物件がある場合には、その処置について予め監督員と協議するものとする。

4 安全確保

請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督員に通報するとともに、共通仕様書第 1 編 1-1-29 事故報告書の 2 に該当する場合は、監督員の指示により下記 URL にアクセスし、事故報告様式に入力の上、監督員が指示する期日までに発注者に提出しなければならない。

ホームページ <http://sas.ejcm.or.jp/> （建設工事事務データベース）

5 工期について

工期は土・日曜日、祝日を含んでいる。

6 交通誘導員の配置等について

交通誘導員については、交通誘導員 A 1 名 交通誘導員 B 30 名計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せの結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし設計変更の対象とする。

なお、交通誘導員 A、B の定義は次のとおり。

交通誘導員 A：警備業者の警備員（警備業法第 2 条第 4 項に規定する警備員をいう。）
で、交通誘導員警備業務（警備員等の検定等に関する規則第 1 条第 4 号に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る 1 級
検定合格警備員又は 2 級検定合格警備員

交通誘導員 B：警備業者の警備員で、交通誘導員 A 以外の交通の誘導に従事するもの

7 現地精査・変更について

現場着手の 2 週間以上前までに現地精査を行い、その結果を元に設計数量の変更について監督員と協議をおこない、指示に従うこと。

8 その他

特記仕様書及び土木請負工事必携・土木工事共通仕様書・土木工事施工管理基準に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえその指示に従うものとする。

工事看板は下図を標準とする。

